

Prostore 500 Pakastekaappi Prostore 470 L - R290, vasenkätinen

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691353 (PS04F1FLHC)

Pakastekaappi 470 L, 1
vasenkätinen ovi,
käyttölämpötila -15/-22°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, rillät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Prostore sarjassa on paljon energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuita, joita ovat mm. LED valo, optinen ovikytkin sekä frost watch control automaattinen sulatusjärjestelmä.

Ominaisuudet

- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm rillät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla rillöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri rillöiden paikat
- Lämpötilan säätö on välillä -15°C...-22°C.
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Kaapissa vakiona jalkapoljin
- Itsestään sulkeutuvat ja kätsyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Kaappi on ECA listattu.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset sekä turbojäähdytys
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500 Pakastekaappi Prostore 470 L - R290, vasenkätinen

- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>
- Helppokäyttöinen Electrolux Professional Fridge Control -sovellus:
 - Valvo säilöntäprosessin turvallisuutta HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta tarkan ohjauksen takaamiseksi
 - Säästä aikaa ja helpota tiedonhallintaa lähettämällä HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan sähköpostio-soitteeseen
 - Nopeat toiminnot: Aseta kaapin lämpötila/turbojäähdytys ja aseta päivämäärä/tunti
- Suuri digitaalinen numeronäyttö, jossa näkyy kaapin lämpötila ja sen säätömahdollisuus. Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia mahdollistaa HACCP-historiatietojen tallentamisen ja lataamisen sovelluksen kautta.

Vastuullisuus



- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrytimeen on muodostunut jäätä säästään näin energiaa.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästään näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.

Sisältyvät varusteet

- | | |
|--|------------|
| • 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore | PNC 880324 |
| • 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit | PNC 880335 |
| • 5 kpl Ritiilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Rilsan | PNC 880342 |

Lisävarusteet


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • RST ritiilähyllä - 520x442 mm | PNC 880321 | ☐ |
| • Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore | PNC 880324 | ☐ |
| • Jalkasarja - 200 mm | PNC 880325 | ☐ |
| • Jalkasarja h=67-80 mm - marine | PNC 880326 | ☐ |
| • Johdepari - marine | PNC 880327 | ☐ |
| • Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L | PNC 880328 | ☐ |
| • Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit | PNC 880335 | ☐ |
| • Ritiilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Rilsan | PNC 880342 | ☐ |




Prostore 500
Pakastekaappi Prostore 470 L - R290, vasenkätinen

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10

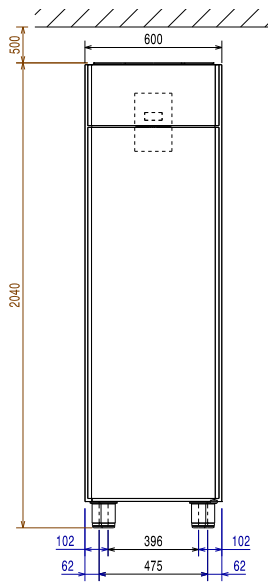


Edestä

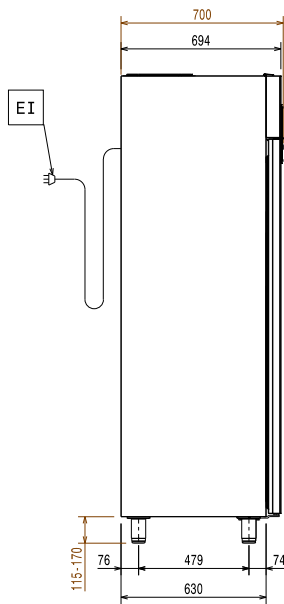

Sivulta

EI = Sähköliitanta



Päältä

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi:	0.41 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja
tyyppi (sisältyvät): 5 - 520x442

Avaintieto

Nettotilavuus:	317 L
Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1226 mm
Ulkomitat, korkeus:	2040 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi	1 Umpi
Sisämitat (leveys):	472 mm
Sisämitat (syvyys):	582 mm
Sisämitat (korkeus):	1474 mm
Nettopaino:	104 kg
Korkeudensäätö:	15/40 mm
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Asentojen lukumäärä & väli	44; 22 mm
Kapasiteetti:	470 L
Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094):	Pystykaappi Pakaste

Jäähdytystieto

Käyttölämpötila Min.:	-22 °C
Käyttölämpötila Max.:	-15 °C
Käyttötila	Puhallus
Jäähdytysyksikkö	Sisäänrakennettu
Sulatusystyyppi	Sähkö

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus


Äänitaso:	54 dBA
Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	D
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m	2100kWh/vuosi - 5.75kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	69.21



Electrolux
PROFESSIONAL


Prostore 500
Pakastekaappi Prostore 470 L -
R290, vasenkätinen

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

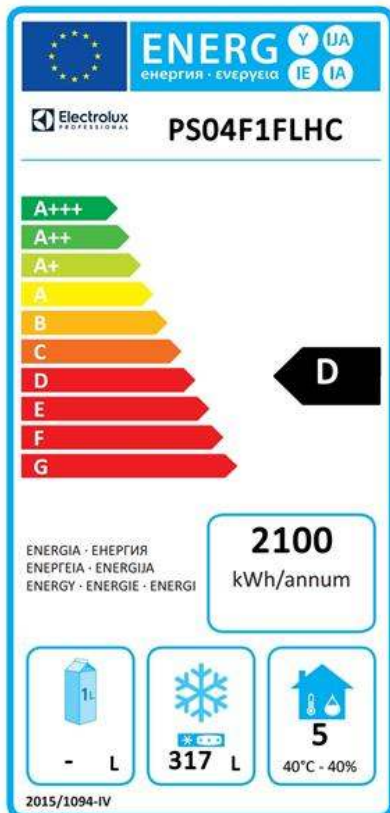

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

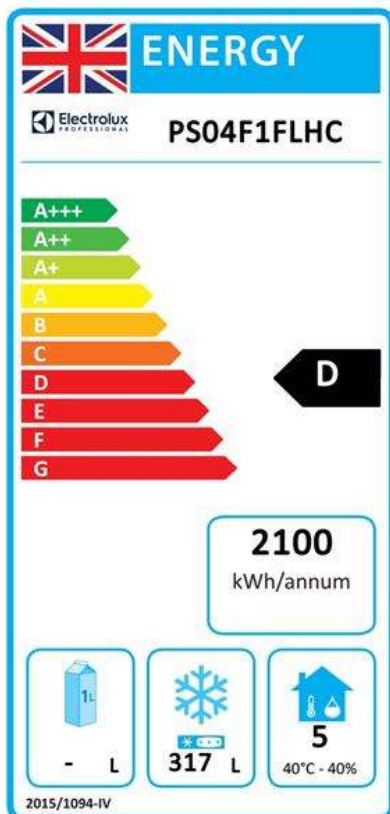

Prostore 500
Pakastekaappi Prostore 470 L - R290, vasenkätinen
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10