

Prostore 800 Pakastekaappi Prostore 720 L - R290, vasenkätinen

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691356 (PS09FIFHCL)

Pakastekaappi 720 L, 1
vasenkätinen ovi,
käyttölämpötila -15/-22°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumatonta terästä ja niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, rillit ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Prostore sarjassa on paljon energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuita, joita ovat mm. LED valo, optinen ovikytkin sekä frost watch control automaattinen sulatusjärjestelmä.

Ominaisuudet

- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 700x530 mm rillit tai hyllyt.
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla rillillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri rillöiden paikat
- Lämpötilan säätö on välillä -15°C...-22°C.
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Kaapissa vakiona jalkapoljin
- Itsestään sulkeutuvat ja käteisyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset sekä turbojäähdytys
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 800 Pakastekaappi Prostore 720 L - R290, vasenkätinen

alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>
 </div>
 <div data-bbox="58 173 464 317" data-label="List-Group>

 • Helppokäyttöinen Electrolux Professional Fridge Control -sovellus:

 - Valvo säilöntäprosessin turvallisuutta HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta tarkan ohjauksen takaamiseksi
 - Säästä aikaa ja helpota tiedonhallintaa lähettämällä HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan sähköpostio-soitteeseen
 - Nopeat toiminnot: Aseta kaapin lämpötila/turbojäähdytys ja aseta päivämäärä/tunti

 • Suuri digitaalinen numeronäyttö, jossa näkyy kaapin lämpötila ja sen säätömahdollisuus. Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia mahdollistaa HACCP-historiatietojen tallentamisen ja lataamisen sovelluksen kautta.

 </div>
 <div data-bbox="58 320 196 338" data-label="Section-Header>
 <h3>Vastuullisuus</h3>
 </div>
 <div data-bbox="419 320 462 339" data-label="Image">
 <img alt="Green leaf icon representing sustainability
 </div>
 <div data-bbox="58 338 464 598" data-label="List-Group>

 • Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästään näin energiaa.
 • Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
 • Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
 • Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
 • Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästään näin energiaa.
 • Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.
 • Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.

 </div>
 <div data-bbox="480 123 694 141" data-label="Section-Header>
 <h3>Sisältyvät varusteet</h3>
 </div>
 <div data-bbox="480 141 890 167" data-label="List-Group>


 • 5 kpl Ritiilähyllä 700x530mm Prostore PNC 880343 720 l, Rilsan

 </div>
 <div data-bbox="480 172 627 188" data-label="Section-Header>
 <h3>Lisävarusteet</h3>
 </div>
 <div data-bbox="480 189 928 216" data-label="List-Group>


 • Ritiilähyllä 700x530mm Prostore 720 PNC 880343 l, Rilsan ☐

 </div>
 <div data-bbox="142 920 183 952" data-label="Image">
 <img alt="DNV-GL logo
 </div>
 <div data-bbox="194 919 264 953" data-label="Image">
 <img alt="CE mark
 </div>
 <div data-bbox="271 919 321 953" data-label="Image">
 <img alt="IEC logo
 </div>
 <div data-bbox="326 919 376 953" data-label="Image">
 <img alt="IECEE logo
 </div>
 <div data-bbox="525 901 905 946" data-label="Text">
 <p>Prostore 800
Pakastekaappi Prostore 720 L - R290, vasenkätinen
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana</p>
 </div>
 <div data-bbox="834 950 905 962" data-label="Text">
 <p>2026.07.08</p>
 </div>

Edestä

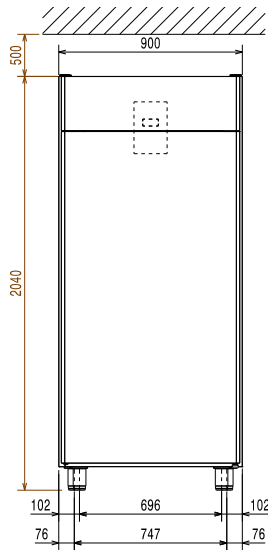


Sivulta

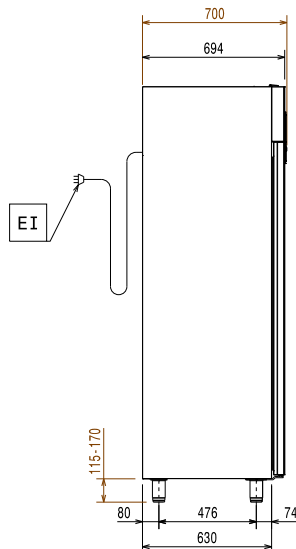

EI = Sähköliitäntä

Päältä

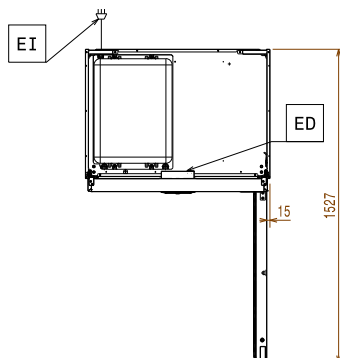

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitännätäteho, maksimi:	0.45 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):	5 - GN 2/1
--	------------

Avaintieto

Nettolavavuus:	510 L
Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	900 mm
Ulkomitat, syvyys:	665 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1500 mm
Ulkomitat, korkeus:	2112 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi:	1 Umpi
Sisämitat (leveys):	780 mm
Sisämitat (syvyys):	550 mm
Sisämitat (korkeus):	1480 mm
Nettopaino:	130 kg
Materiaali, ulkopinnat:	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat:	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Kapasiteetti:	720 L
Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094):	Pystykaappi Pakaste

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
Käyttölämpötila Min.:	-22 °C
Käyttölämpötila Max.:	-15 °C
Käyttötila	Puhallus
Jäähdytysyksikkö	Sisäänrakennettu

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus


Äänitaso:	55 dBA
Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	D
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m)	2655kWh/vuosi - 7.27kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	66.62



Electrolux
PROFESSIONAL


Prostore 800 Pakastekaappi Prostore 720 L - R290, vasenkätinen

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

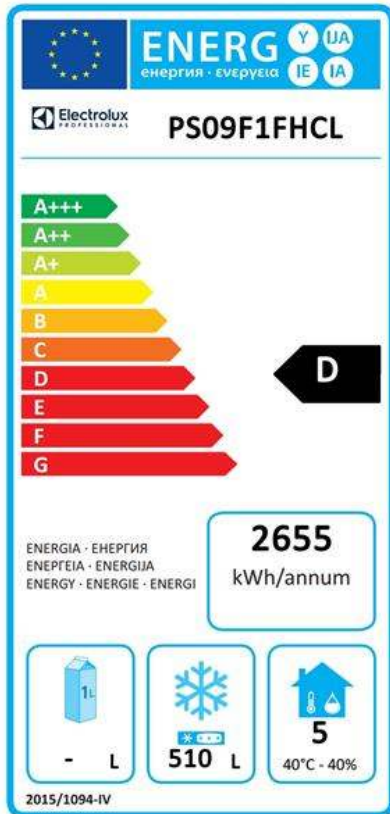

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

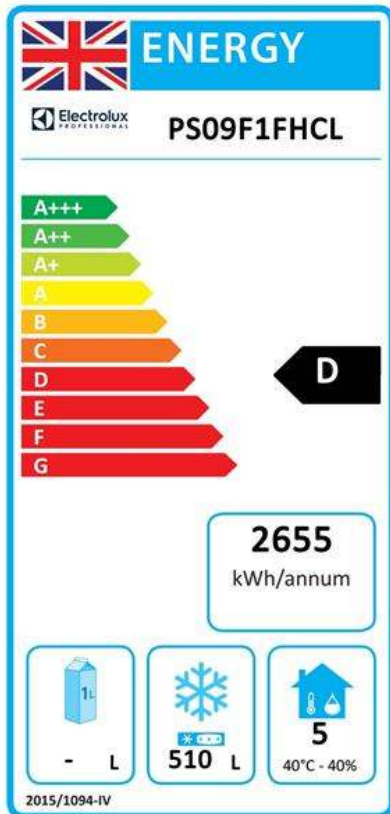

Prostore 800
Pakastekaappi Prostore 720 L - R290, vasenkätinen

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.08