

## Prostore 500

### Yhdistelmäkaappi, 470lt (0/+10° C/-15-22°C) - R290

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691359 (PS04RF1FHC)

Jää-/pakastekaappi 470 L, 2  
osiota, käyttölämpötilat  
0/+10°C ja -15/-22°C - R290

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kaksiosainen jää-/pakastekaappi, molemmissa osioissa itsenäinen lämpötilansäätö.

Lämpötila on säädettävissä välillä 0°C...+10°C (JK) ja -15°C...-22°C (PK). Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus. Sulatuksessa Frost Watch Control, joka sulattaa vain tarvittaessa ja säästää energiaa. Rakenne on sisältä ja ulkoa AISI 304 ruostumatonta terästä ja kaapissa on LED sisävalo. Kaappiin sisältyy 4 ritilähyllyä sekä jalkapoljin.

### Ominaisuudet

- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja käsisyydeltään vaihdettavat ovet
- Kaapissa on kaksi ovea
- Molemmille osioille oma ohjaus: 0/+10 °C ja -15/-22 °C.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Trooppinen yksikkö

### Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyörästetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Lämmitetty oven karmi
- Lukittava ovi.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

## Vastuullisuus



- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, läysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästäten näin energiaa.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästäten näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.


## Sisältyvät varusteet

- 4 kpl Sivujohdepari GN 2/1 ritilöille, Prostore PNC 880320
- 4 kpl Ritilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342


## Lisävarusteet

- Sivujohdepari GN 2/1 ritilöille, Prostore PNC 880320
- RST ritilähyllä - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328
- Ritilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342

Edestä

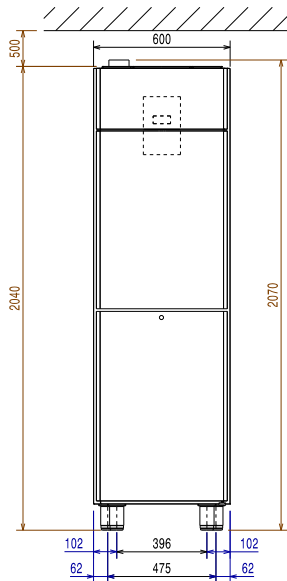


Sivulta

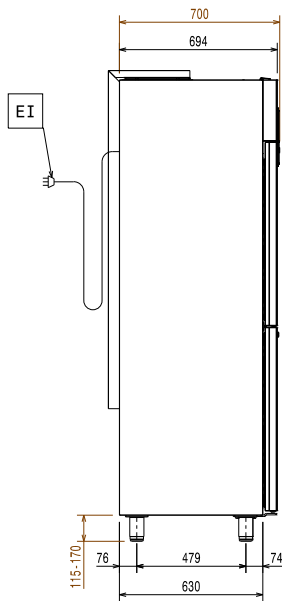

EI = Sähköliitäntä

Päältä


**Sähkö**
**Jännite:**

 691359 (PS04RF1FHC) 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Liitäntäteho, maksimi: 0.38 kW

**Kapasiteetti**
**Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):**

4 - 520x442

**Avaintieto**

<b>Kapasiteetti:</b>	470 L
<b>Nettolavavuus:</b>	270 L
<b>Oven saranat:</b>	2 Oikea
<b>Ulkomitat, leveys:</b>	600 mm
<b>Ulkomitat, syvyys:</b>	741 mm
<b>Ulkomitat, syvyys ovet auki:</b>	1226 mm
<b>Ulkomitat, korkeus:</b>	2070 mm
<b>Ovien lukumäärä ja tyyppi</b>	2x1/2 Umpi
<b>Sisämitat (leveys):</b>	472 mm
<b>Sisämitat (syvyys):</b>	582 mm
<b>Sisämitat (korkeus):</b>	1474 mm
<b>Korkeudensäätö:</b>	15/40 mm
<b>Materiaali, ulkopinnat</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
<b>Materiaali, sisäpinnat</b>	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

**Jäähdytystieto**

<b>Ohjaustyyppi:</b>	Digitaalinen
<b>Käyttölämpötila Min.:</b>	0 °C
<b>Käyttölämpötila Max.:</b>	10 °C
<b>Käyttötila</b>	Puhallus
<b>Jäähdytysyksikkö</b>	Sisäänrakennettu
<b>Sulatustyyppi</b>	Automaattinen

**ISO sertifikaatit**

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Vastuullisuus**

<b>Äänitaso:</b>	58 dBA
<b>Kylmäaineen tyyppi:</b>	R290

 Prostore 500  
 Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°C/-15-22°C) - R290

 Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
 Informaatio oikea tulostusajankohtana