

## Prostore 500

### Yhdistelmäkaappi, 470lt (0/+10° C/-15-22°C) - R290

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691359 (PS04RF1FHC)

Jää-/pakastekaappi 470 L, 2  
osiota, käyttölämpötilat  
0/+10°C ja -15/-22°C - R290

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kaksiosainen jää-/pakastekaappi, molemmissa osioissa itsenäinen lämpötilansäätö.

Lämpötila on säädettävissä välillä 0°C...+10°C (JK) ja -15°C...-22°C (PK). Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus. Sulatuksessa Frost Watch Control, joka sulattaa vain tarvittaessa ja säästää energiaa. Rakenne on sisältä ja ulkoa AISI 304 ruostumatonta terästä ja kaapissa on LED sisävalo. Kaappiin sisältyy 4 ritilähyllyä sekä jalkapoljin.

### Ominaisuudet

- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja kätsyydeltään vaihdettavat ovet
- Kaapissa on kaksi ovea
- Molemmille osioille oma ohjaus: 0/+10 °C ja -15/-22 °C.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Trooppinen yksikkö

### Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisöosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Lämmitetty oven karmi
- Lukittava ovi.

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

## Vastuullisuus



- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.

**Sisältyvät varusteet**

- 4 kpl Sivujohdepari GN 2/1 ritilöille, PNC 880320 Prostore
- 4 kpl Ritilähylly 520x442mm Prostore PNC 880342 470L, Rilsan

**Lisävarusteet**


- Sivujohdepari GN 2/1 ritilöille, Prostore PNC 880320
- RST ritilähylly - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328
- Ritilähylly 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Prostore 500**  
**Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°**  
**C/-15-22°C) - R290**

Edestä

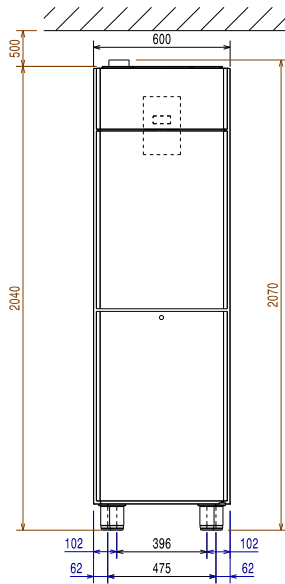


Sivulta

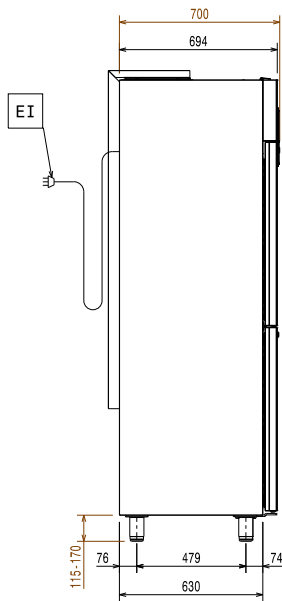

EI = Sähköliitäntä

Päältä



**Prostore 500**  
**Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°C/-15-22°C) - R290**

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.03

**Sähkö**

Jännite: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Liitännäteho, maksimi: 0.41 kW

**Kapasiteetti**

Ritilöiden lukumäärä ja  
tyyppi (sisältyvät): 4 - 520x442

**Avaintieto**

Nettotilavuus: 270 L  
Oven saranat:  
Ulkomitat, leveys: 600 mm  
Ulkomitat, syvyys: 741 mm  
Ulkomitat, syvyys ovet  
auki: 1226 mm  
Ulkomitat, korkeus: 2070 mm  
Ovien lukumäärä ja tyyppi 2x1/2 Umpi  
Sisämitat (leveys): 472 mm  
Sisämitat (syvyys): 582 mm  
Sisämitat (korkeus): 1474 mm  
Korkeudensäätö: 15/40 mm  
R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301  
Materiaali, ulkopinnat  
R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301  
Materiaali, sisäpinnat  
Kapasiteetti: 470 L

**Jäähdytystieto**

Ohjaustyyppi: Digitaalinen  
Käyttölämpötila Min.: 0 °C  
Käyttölämpötila Max.: 10 °C  
Käyttötila Puhallus  
Jäähdytysyksikkö Sisäänrakennettu  
Sulatustyyppi Automaattinen

**ISO sertifikaatit**

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO  
45001; ISO 50001

**Vastuullisuus**

Äänitaso: 58 dBA  
Kylmäaineen tyyppi: R290