

Prostore 500

Yhdistelmäkaappi, 470lt (0/+10° C/-15-22°C) - R290

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



691359 (PS04RF1FHC)

Jää-/pakastekaappi 470 L, 2
osiota, käyttölämpötilat
0/+10°C ja -15/-22°C - R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kaksiosainen jää-/pakastekaappi, molemmissa osioissa itsenäinen lämpötilansäätö.

Lämpötila on säädettävissä välillä 0°C...+10°C (JK) ja -15°C...-22°C (PK). Täysin automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutus. Sulatuksessa Frost Watch Control, joka sulattaa vain tarvittaessa ja säästää energiaa. Rakenne on sisältä ja ulkoa AISI 304 ruostumatonta terästä ja kaapissa on LED sisävalo. Kaappiin sisältyy 4 ritilähyllyä sekä jalkapoljin.

Ominaisuudet

- Edestä IPX5 vesisuojaus
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja käsisyydeltään vaihdettavat ovet
- Kaapissa on kaksi ovea
- Molemmille osioille oma ohjaus: 0/+10 °C ja -15/-22 °C.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi jopa 40°C ympäristön lämpötilassa
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyörästetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitussa tehtaassa.
- Lämmitetty oven karmi
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°
C/-15-22°C) - R290

Vastuullisuus



- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästäten näin energiaa.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästäten näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.

Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°C/-15-22°C) - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°
C/-15-22°C) - R290

Sisältyvät varusteet

- 4 kpl Sivujohdepari GN 2/1 ritalöille, PNC 880320 Prostore
- 4 kpl Ritalähylly 520x442mm Prostore PNC 880342 470L, Rilsan

Lisävarusteet

- Sivujohdepari GN 2/1 ritalöille, PNC 880320 ☐
Prostore
- RST ritalähylly - 520x442 mm PNC 880321 ☐
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/ PNC 880324 ☐
Ecostore
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325 ☐
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326 ☐
- Johdepari - marine PNC 880327 ☐
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, PNC 880328 ☐
Prostore 470 L
- Ritalähylly 520x442mm Prostore 470L, PNC 880342 ☐
Rilsan



Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°C/-15-22°C) - R290
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana


2026.08.10




Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°
C/-15-22°C) - R290

Edestä

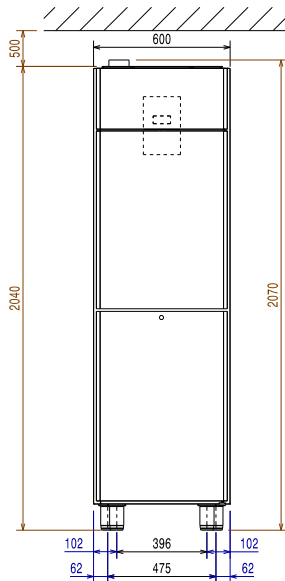


Sivulta

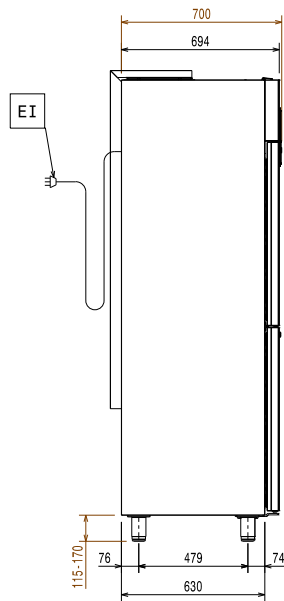

EI = Sähköliitäntä

Päältä



Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°C/-15-22°C) - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°
C/-15-22°C) - R290

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi: 0.41 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja
tyyppi (sisältyvät): 4 - 520x442

Avaintieto

Netttilavuus: 270 L
Oven saranat:
Ulkomitat, leveys: 600 mm
Ulkomitat, syvyys: 741 mm
Ulkomitat, syvyys ovet
auki: 1226 mm
Ulkomitat, korkeus: 2070 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi 2x1/2 Umpi
Sisämitat (leveys): 472 mm
Sisämitat (syvyys): 582 mm
Sisämitat (korkeus): 1474 mm
Korkeudensäätö: 15/40 mm
R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, ulkopinnat
R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat
Kapasiteetti: 470 L

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen
Käyttölämpötila Min.: 0 °C
Käyttölämpötila Max.: 10 °C
Käyttötila Puhallus
Jäähdytysyksikkö Sisänrakennettu
Sulatustyyppi Automaattinen

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Äänitaso: 58 dBA
Kylmäaineen tyyppi: R290



Prostore 500
Yhdistelmäkaappi, 470lt (0+10°C/-15-22°C) - R290
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10