

Prostore 500 Jääkaappi Prostore 470 L, keskuskone

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691365 (PS04R1FR)

Jääkaappi 470 L, 1 ovi,
käyttölämpötila 0/+10°C,
keskuskonemalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Keskuskoneellinen malli, kaappi ilman koneikkoo

Ominaisuudet

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset, turbojäähdytys sekä kosteusvalinnat (3 eri tasoa)
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja kätsyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojaus
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisöosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässätty ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Magneettiventtiili sisältyy toimitukseen.
- Lukittava ovi.

Vastuullisuus

- CFC ja HCFC vapaa (kylmäaine R134a,



HYVÄKSYNTÄ: _____

eristyksen ponneaineena ekologinen syklopentaani).

- Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, PNC 880324 Pro-/Ecostore
- 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore PNC 880335 kylmäkaapit
- 5 kpl Ritilähylly 520x442mm Prostore PNC 880342 470L, Riisan


Lisävarusteet

- RST ritilähylly - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328
- Johdepari 470 ja 720 L Prostore PNC 880335 kylmäkaapit
- Ritilähylly 520x442mm Prostore 470L, PNC 880342 Riisan

Edestä

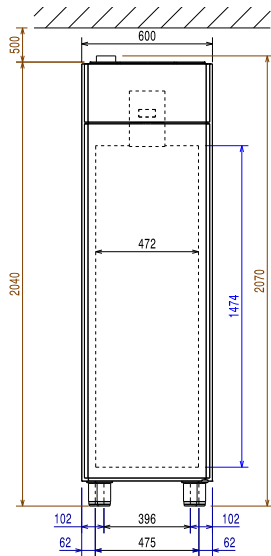


Sivulta

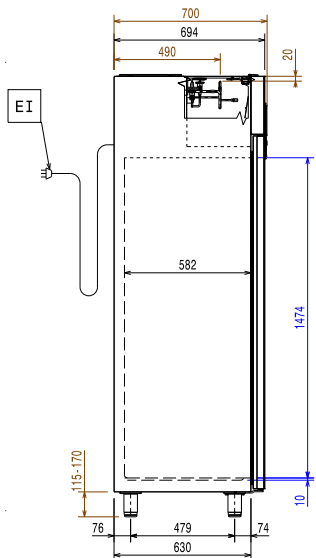

EI = Sähköliitäntä
RI = jäädytysliitäntä, keskuskone
RO = Keskuskoneliitäntä

Päältä

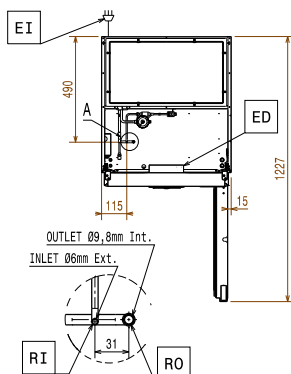

Sähkö

Jännite:

691365 (PS04R1FR)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.14 kW

Avaintieto

Kapasiteetti:

470 L

Oven saranat:

Oikealla

Ulkomitat, leveys:

600 mm

Ulkomitat, syvyys:

700 mm

Ulkomitat, syvyys ovet auki:

1226 mm

Ulkomitat, korkeus:

2040 mm

Ovien lukumäärä ja tyyppi

1 Umpi

Sisämitat (leveys):

472 mm

Sisämitat (syvyys):

582 mm

Sisämitat (korkeus):

1474 mm

Nettopaino:

100 kg

Korkeudensäätö:

15/40 mm

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

5 - 520x442

Materiaali, ulkopinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Materiaali, sisäpinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Asentojen lukumäärä & väli

44; 22 mm

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:

Digitaalinen

Kylmäaineen tyyppi:

R134a;R513A;R426A

Käyttötila

Puhallus

Jäähdytysyksikkö

Keskuskoneellinen

Sulatustyyppi

ilma

Suosittelun jäähdytysteho*:

320 W

Laskettu

höyrystyslämpötilassa:

-10 °C

Lauhtumislämpötila:

55 °C

Ympäristön lämpötila:

43 °C

Liitäntäputket (keskuskone) - ulos:

9.5 mm

Liitäntäputket (keskuskone) - sisään:

6 mm

Jäähdytysteho on laskettu 15 m lineaarisella putkitusmatkalla.

*Huom:

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001