

Prostore 500 Jääkaappi Prostore 470 L, keskuskone

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691365 (PS04R1FR)

Jääkaappi 470 L, 1 ovi,
käyttölämpötila 0/+10°C,
keskuskonemalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Keskuskoneellinen malli, kaappi ilman koneikkoo

Ominaisuudet

- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötila säädettävissä välillä 0°C...10°C
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Magneettiventtiili sisältyy toimitukseen.
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset, turbojäähdytys sekä kosteusvalinnat (3 eri tasoa)
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteinen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta,

HYVÄKSYNTÄ: _____

HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>
</div>
<div data-bbox="58 150 463 316" data-label="List-Group>

• Varustettu helppokäyttöisellä Electrolux Professional Fridge Control -sovelluksella:

-HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta voit valvoa säilöntäprosessien turvallisuutta ja turvata tarkan ohjauksen
- Säästää aikaa ja tarjoaa helpon tiedonhallinnan: voit lähettää HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan haluamaasi sähköpostiosoitteeseen
-Nopeat toiminnot: aseta kaapin lämpötila/kosteus/turbojäähdytys ja päivämäärä/tunti

• Suuri digitaalinen valkonumeronäyttö kaapin lämpötilanäytöllä ja -asetuksella sekä kosteustasosäädöllä. Mukana oleva Bluetooth-tekniikka mahdollistaa HACCP-historiatietojen säilyttämisen ja niiden lataamisen sovelluksen kautta.

</div>
<div data-bbox="58 319 196 337" data-label="Section-Header>
<h2>Vastuullisuus</h2>
</div>
<div data-bbox="419 319 461 339" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="58 338 463 559" data-label="List-Group>

• Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrytimeen on muodostunut jäätä säästämällä näin energiaa.
• CFC ja HCFC vapaa (kylmäaine R134a, eristysksen ponneseineena ekologinen syklopentaani).
• Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
• Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
• Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästämällä näin energiaa.
• Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.

</div>
<div data-bbox="58 571 252 589" data-label="Section-Header>
<h2>Sisältyvät varusteet</h2>
</div>
<div data-bbox="58 589 429 661" data-label="List-Group>

• 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, PNC 880324 Pro-/Ecostore
• 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore PNC 880335 kylmäkaapit
• 5 kpl Ritiilähyly 520x442mm Prostore PNC 880342 470L, Rilsan

</div>
<div data-bbox="58 664 192 680" data-label="Section-Header>
<h2>Lisävarusteet</h2>
</div>
<div data-bbox="58 681 463 831" data-label="List-Group>

• RST ritiilähyly - 520x442 mm PNC 880321 ☐
• Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324 ☐
• Jalkasarja - 200 mm PNC 880325 ☐
• Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326 ☐
• Johdepari - marine PNC 880327 ☐
• Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328 ☐
• Johdepari 470 ja 720 L Prostore PNC 880335 ☐ kylmäkaapit
• Ritiilähyly 520x442mm Prostore 470L, PNC 880342 ☐ Rilsan

</div>
<div data-bbox="143 920 183 952" data-label="Page-Footer">


</div>
<div data-bbox="194 919 264 953" data-label="Page-Footer">

</div>
<div data-bbox="272 920 320 952" data-label="Page-Footer">


</div>
<div data-bbox="326 920 375 952" data-label="Page-Footer">

</div>
<div data-bbox="675 901 905 923" data-label="Page-Footer">
Prostore 500
Jääkaappi Prostore 470 L, keskuskone
</div>
<div data-bbox="527 925 905 946" data-label="Page-Footer">
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana
</div>
<div data-bbox="838 950 905 962" data-label="Page-Footer">
2026.08.11
</div>

Edestä

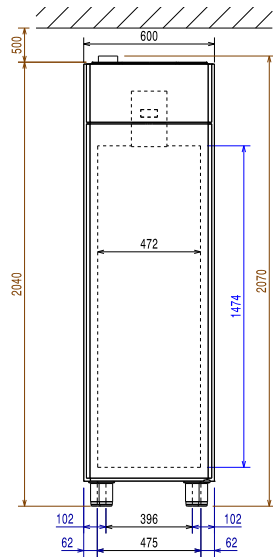


Sivulta

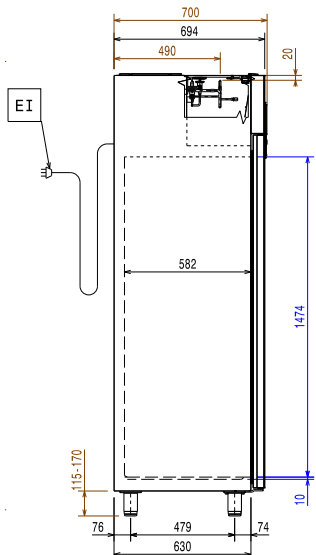

EI = Sähköliitäntä
 RI = Jäähdytysliitäntä, keskuskone
 RO = Keskuskoneliitäntä

Päältä

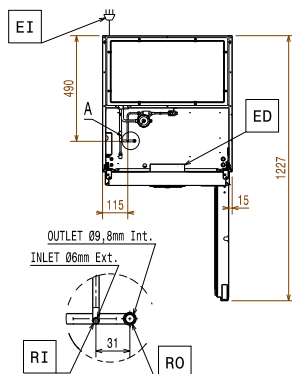

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 0.14 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 5 - 520x442

Avaintieto

Oven saranat:
 Ulkomitat, leveys: 600 mm
 Ulkomitat, syvyys: 700 mm
 Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1226 mm
 Ulkomitat, korkeus: 2040 mm
 Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi
 Sisämitat (leveys): 472 mm
 Sisämitat (syvyys): 582 mm
 Sisämitat (korkeus): 1474 mm
 Nettopaino: 100 kg
 Korkeudensäätö: 15/40 mm
 Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
 Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
 Asentojen lukumäärä & väli: 44; 22 mm
 Kapasiteetti: 470 L

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen
 Kylmäaineen tyyppi: R134a; R513A; R426A
 Käyttötila: Puhallus
 Jäähdytysyksikkö: Keskuskoneellinen
 Sulatustyyppi: ilma
 Suositeltu jäähdytysteho*: 320 W
 Laskettu höyrystyslämpötilassa: -10 °C
 Lauhtumislämpötila: 55 °C
 Ympäristön lämpötila: 43 °C
 Liitäntäputket (keskuskone) - ulos: 9.5 mm
 Liitäntäputket (keskuskone) - sisään: 6 mm
 Jäähdytysteho on laskettu 15 m lineaarisella putkitusmatkalla.

*Huom:

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Prostore 500
 Jääkaappi Prostore 470 L, keskuskone

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.11