

## Prostore 500 Pakastekaappi Prostore 470 L, keskuskone

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



691369 (PS04F1FR)

Pakastekaappi 470 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila -15/-22°C,  
keskuskonemalli

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Prostore kylmakaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumaton teräs sekä niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Keskuskoneellinen malli, kaappi ilman koneikkoo

### Ominaisuudet

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset sekä turbojäähdytys
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm ritilät tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla ritilöillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri ritilöiden paikat
- Lämpötilan säätö on välillä -15°C...-22°C.
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

### Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammiopyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitussa tehtaassa.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Magneettiventtiili sisältyy toimitukseen.
- Lukittava ovi.

### Vastuullisuus

- Frost Watch Control: täysin automaattinen



HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästäten näin energiaa.

- CFC ja HCFC vapaa ja ekologinen syklopentaani eristyksen ponneaineena
- Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m<sup>2</sup>K).
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästäten näin energiaa.
- Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.


### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- 5 kpl Ritiälähylly 520x442mm Prostore PNC 880342 470L, Rilsan


### Lisävarusteet

- RST ritiälähylly - 520x442 mm PNC 880321
- Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
- Jalkasarja - 200 mm PNC 880325
- Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326
- Johdepari - marine PNC 880327
- Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328
- Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
- Ritiälähylly 520x442mm Prostore 470L, Rilsan PNC 880342
- Erillinen jäähdytysyksikkö ecostore 670L pakastekaapeille PNC 881123

Edestä

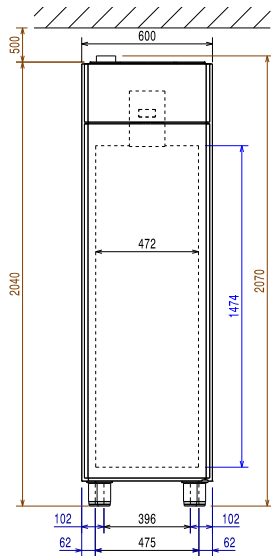


Sivulta

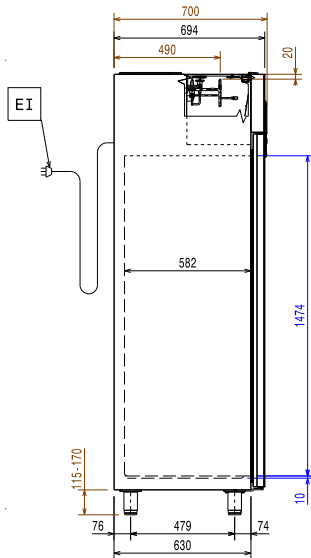

EI = Sähköliitäntä  
RI = jäähdytysliitäntä, keskuskone  
RO = Keskuskoneliitäntä

Päältä

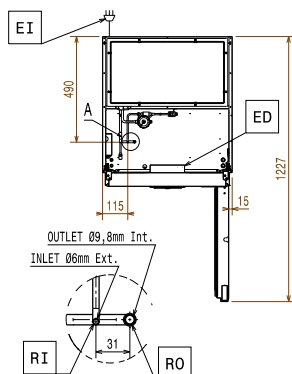

### Sähkö

#### Jännite:

691369 (PS04F1FR) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

#### Liitäntäteho, maksimi:

0.16 kW

### Avaintieto

#### Kapasiteetti:

470 L

#### Oven saranat:

Oikealla

#### Ulkomitat, leveys:

600 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

700 mm

#### Ulkomitat, syvyys ovet auki:

1226 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

2040 mm

#### Ovien lukumäärä ja tyyppi

1 Umpi

#### Sisämitat (leveys):

472 mm

#### Sisämitat (syvyys):

582 mm

#### Sisämitat (korkeus):

1474 mm

#### Nettopaino:

100 kg

#### Korkeudensäätö:

15/40 mm

#### Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

5 - 520x442

#### Materiaali, ulkopinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

#### Materiaali, sisäpinnat

R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

#### Asentojen lukumäärä & väli

44; 22 mm

### Jäähdytystieto

#### Ohjaustyyppi:

Digitaalinen

#### Kylmäaineen tyyppi:

R404A;R452A

#### Sulatustyyppi

Sähkö

#### Suosittelun jäähdytysteho\*:

654 W

#### Laskettu

#### höyrystymislämpötilassa:

-30 °C

#### Lauhtumislämpötila:

55 °C

#### Ympäristön lämpötila:

43 °C

#### Liitäntäputket (keskuskone) -

#### ulos:

9.5 mm

#### Liitäntäputket (keskuskone) -

#### sisään:

6 mm

Jäähdytysteho on laskettu 15 m lineaarisella putkitusmatkalla.

#### \*Huom:

### ISO sertifikaatit

#### ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Prostore 500  
Pakastekaappi Prostore 470 L, keskuskone

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.05.08