

Prostore 500 Pakastekaappi Prostore 470 L, keskuskone

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



691369 (PS04F1FR)

Pakastekaappi 470 L, 1 ovi,
käyttölämpötila -15/-22°C,
keskuskonemalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Prostore kylmäkaapeissa on suuri ja selkeä digitaalinen näyttö. Paneelista valittavissa lämpötilat, asetukset sekä turbojäähdytys. Kaappien materiaalina on laadukas AISI 304 ruostumatonta terästä ja niissä ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, rillit ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen.

Keskuskoneellinen malli, kaappi ilman koneikkoo

Ominaisuudet

- Suuri säilytyskapasiteetti. Kaappiin sopii 520x442 mm rillit tai hyllyt
- Optimaalinen ilmanvirtaus kammiossa takaa tasaisen lämpötilan kaikilla rillillä.
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- Suurempi säilytystilavuus: Optimoitu kammion koko ja lukuisat eri rillöiden paikat
- Lämpötilan säätö on välillä -15°C...-22°C.
- Yksivaiheiliitäntä, voidaan kytkeä normaaliin pistorasiaan
- Liitäntävalmius RS485-porttiin, mahdollistaa kytkennän etätietokoneeseen ja integroituihin HACCP järjestelmiin.
- Täyttää kansainväliset vaatimukset ja on CE merkitty
- Itsestään sulkeutuvat ja kätisyydeltään vaihdettavat ovet
- Valmius keskushälytyskytkentään
- Matala äänentaso
- Edestä IPX5 vesisuojattu
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Näkyvät pinnat AISI 304 ruostumatonta terästä
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin ja pohja prässätty yhdestä kappaleesta.
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Sisäosan komponentit helppo irrottaa ilman työkaluja helppoa puhdistusta varten
- Oven kahva on prässättyä ruostumatonta terästä ilman pölyä ja likaa kerääviä liitoksia.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Kehitetty ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Magneettiventtiili sisältyy toimitukseen.
- Lukittava ovi.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Käyttöpaneeli suurella digitaalisella näytöllä, josta nähtävissä kaapin lämpötila ja valittavissa asetukset sekä turbojäähdytys
- Täysin yhteensopiva HACCP digitaalinen ohjaus: Jos lämpötila ylittää kriittiset rajat, akustiset sekä visuaaliset hälytykset aktivoituvat. Kahden kuukauden tapahtumat säilyvät laitteen muistissa.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta,

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Prostore 500 Pakastekaappi Prostore 470 L, keskuskone

HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>
 </div>
 <div data-bbox="58 151 464 296" data-label="List-Group>

 • Helppokäyttöinen Electrolux Professional Fridge Control -sovellus:

 - Valvo säilöntäprosessin turvallisuutta HACCP-tietojen ja hälytysten ansiosta tarkan ohjauksen takaamiseksi
 - Säästä aikaa ja helpota tiedonhallintaa lähettämällä HACCP-tiedot excel-muodossa suoraan sähköpostio-soitteeseen
 - Nopeat toiminnot: Aseta kaapin lämpötila/turbojäähdytys ja aseta päivämäärä/tunti

 • Suuri digitaalinen numeronäyttö, jossa näkyy kaapin lämpötila ja sen säätömahdollisuus. Sisäänrakennettu Bluetooth-teknologia mahdollistaa HACCP-historiatietojen tallentamisen ja lataamisen sovelluksen kautta.

 </div>
 <div data-bbox="58 299 197 316" data-label="Section-Header>
 <h3>Vastuullisuus</h3>
 </div>
 <div data-bbox="419 299 462 317" data-label="Image">
 <img alt="Green leaf icon representing sustainability
 </div>
 <div data-bbox="58 317 464 538" data-label="List-Group>

 • Frost Watch Control: täysin automaattinen sulatus; käynnistyy ainoastaan, kun höyrystimeen on muodostunut jäätä säästäten näin energiaa.
 • CFC ja HCFC vapaa ja ekologinen syklopentaani eristyksen ponneaineena
 • Eristys: 65 mm paksu polyuretaanieristys, jossa ympäristöystävällinen syklopentaani vaahdotusaine. Näin saavutetaan tehokas eristys minimaalisella energiankulutuksella (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m²K).
 • Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
 • Optinen mikrokytkin pysäyttää puhaltimen, kun ovi avataan, säästäten näin energiaa.
 • Automaattinen LED-sisävalo takaa hyvän näkyvyyden ja säästää energiaa.

 </div>
 <div data-bbox="479 123 694 141" data-label="Section-Header>
 <h3>Sisältyvät varusteet</h3>
 </div>
 <div data-bbox="479 141 889 220" data-label="List-Group>


 • 1 kpl Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324
 • 5 kpl Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335
 • 5 kpl Ritiilähyllä 520x442mm Prostore PNC 880342 470L, Riisan

 </div>
 <div data-bbox="479 225 627 241" data-label="Section-Header>
 <h3>Lisävarusteet</h3>
 </div>
 <div data-bbox="479 242 928 433" data-label="List-Group>


 • RST ritiilähyllä - 520x442 mm PNC 880321 ☐
 • Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore PNC 880324 ☐
 • Jalkasarja - 200 mm PNC 880325 ☐
 • Jalkasarja h=67-80 mm - marine PNC 880326 ☐
 • Johdepari - marine PNC 880327 ☐
 • Tuki GN 1/1 johteikko cook&chill, Prostore 470 L PNC 880328 ☐
 • Johdepari 470 ja 720 L Prostore kylmäkaapit PNC 880335 ☐
 • Ritiilähyllä 520x442mm Prostore 470L, Riisan PNC 880342 ☐
 • Erillinen jäähdytysyksikkö ecostore 670L pakastekaapeille PNC 881123 ☐

 </div>
 <div data-bbox="142 920 183 952" data-label="Image">
 <img alt="DNV-GL logo
 </div>
 <div data-bbox="194 919 264 953" data-label="Image">
 <img alt="CE mark
 </div>
 <div data-bbox="272 920 320 952" data-label="Image">
 <img alt="IEC logo
 </div>
 <div data-bbox="326 920 375 952" data-label="Image">
 <img alt="IECEE logo
 </div>
 <div data-bbox="526 901 905 946" data-label="Page-Footer>
 <p>Prostore 500
Pakastekaappi Prostore 470 L, keskuskone</p>
 <p>Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana</p>
 </div>
 <div data-bbox="834 950 905 962" data-label="Page-Footer>
 <p>2026.07.07</p>
 </div>

Edestä

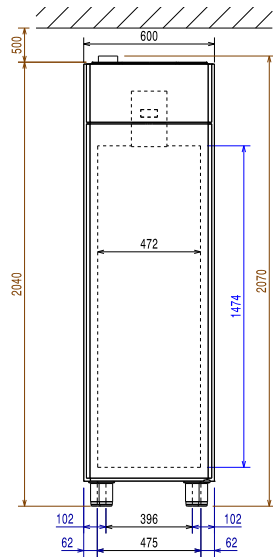


Sivulta

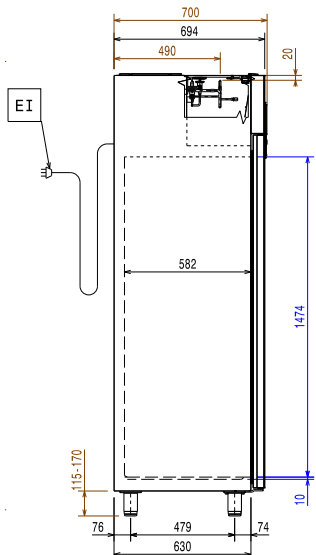

EI = Sähköliitäntä
 RI = Jäähdytysliitäntä, keskuskone
 RO = Keskuskoneliitäntä

Päältä

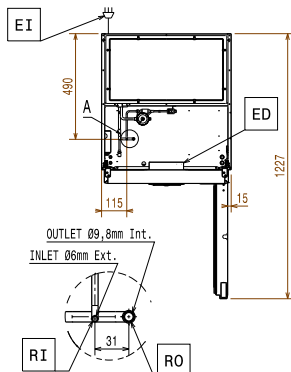

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
 Liitännätäteho, maksimi: 0.16 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): 5 - 520x442

Avaintieto

Oven saranat:
 Ulkomitat, leveys: 600 mm
 Ulkomitat, syvyys: 700 mm
 Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1226 mm
 Ulkomitat, korkeus: 2040 mm
 Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi
 Sisämitat (leveys): 472 mm
 Sisämitat (syvyys): 582 mm
 Sisämitat (korkeus): 1474 mm
 Nettopaino: 100 kg
 Korkeudensäätö: 15/40 mm
 Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
 Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
 Asentojen lukumäärä & väli: 44; 22 mm
 Kapasiteetti: 470 L

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen
 Kylmäaineen tyyppi: R404A;R452A
 Sulatustyyppi: Sähkö
 Suositeltu jäähdytysteho*: 654 W
 Laskettu höyrystyslämpötilassa: -30 °C
 Lauhtumislämpötila: 55 °C
 Ympäristön lämpötila: 43 °C
 Liitännäputket (keskuskone) - ulos: 9.5 mm
 Liitännäputket (keskuskone) - sisään: 6 mm
 Jäähdytysteho on laskettu 15 m lineaarisella putkitusmatkalla.

*Huom:

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001