

## Ravintolalaitteet 700XP HP pastakeitin 24.5L, ohjelmoitava

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371100 (E7PCED1KFP)

HP PASTAKEITIN, AUTOM.,  
OHJELMOITAVA, 24.5L

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laitteella voi pastan keittämisen lisäksi keittää kaikenlaisia nuudeleita, riisiä, mykyjä, vihanneksia ja keittoja pieninä tai suurina annoksina.
- Laitteessa on infrapunälämpöjärjestelmä, joka on sijoitettu altaan alapuolelle.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Laitteen sisäinen sähköinen esilämmitysjärjestelmä varmistaa korkean lämpötehokkuuden ja nopean lämpötilan palautumisen.
- Sähkölämmiteinen kuumavesisäiliö (3,5 kW) varmistaa korkean lämpötehokkuuden, nopean lämpötilan palautumisen ja ensiluokkaisen tuotantotehon.
- Laite on varustettu vaahdonpoistolla, joka poistaa tärkkelyksen; ajan myötä parempi veden laatu.
- Helppokäyttöinen ohjauspaneeli, jolla säädetään nopea täyttö ja uudelleentäyttö esikuumennetulla vedellä.
- Turvatermostaatti estää käytön ilman vettä.
- Suuri manuaalisella kuulaventtiilillä varustettu tyhjennysputki takaa altaan nopean tyhjentymisen.
- Automaattinen nostojärjestelmä: kaksi ruostumattomasta teräksestä tehtyä korin kannatinta, jotka kummatkin nostavat yhden GN 1/2 -korin. Nostaa korit automaattisesti jakson loputtua. Mahdollisuus ohjelmoida 5 erilaista keittoaikaa koria kohti ja valita 4 eri kiehumisjaksoa hiljaisesta (kotona valmistettu tuorepasta) täystehoon (tavallinen pasta).
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Jalustaan kuuluu vakiona neljä RST säätöjalkaa. Lisävarusteena saatavissa jalkojen ympärille laitettavat ruostumatonta terästä olevat potkupellit.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



## Rakenne


- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX4
- [NOT TRANSLATED]

## Sisältyvät varusteet


- 1 kpl 2 kpl yhden annoksen koria, automaattiseen pastakeittimeen PNC 206312

## Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Potkulista 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- 2 kpl yhden annoksen koria, automaattiseen pastakeittimeen PNC 206312 ☐
- 2 kpl 1/2 koreja 105x350 mm automaattiseen ja ohjelmoitavaan pastakeittimeen PNC 206314 ☐
- Pohjaritilä/tuki 24,5 L pastakeittimen korille PNC 206362 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 mm) PNC 206431 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 400mm PNC 216046 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 koria (v+o) 105x160, pastakeittimet PNC 921020 ☐
- 2 koria (v+o) 105x105, pastakeittimet PNC 921021 ☐
- Pastakeittimen korien tuki PNC 921022 ☐

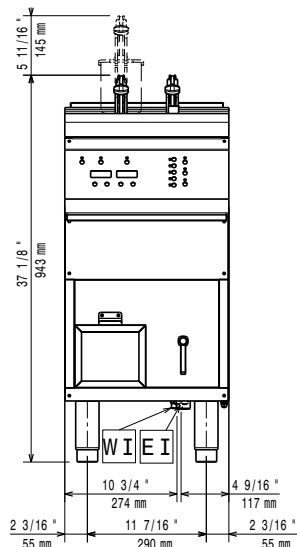


Edestä

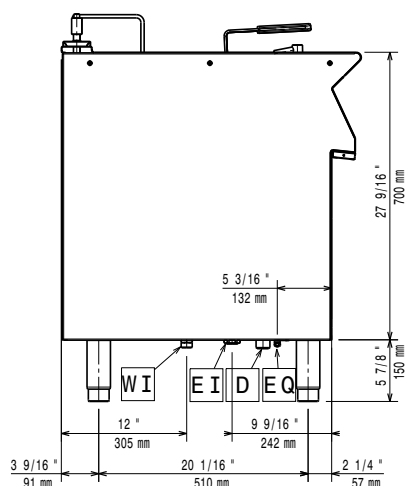

Sivulta

- D = Poisto  
EI = Sähköliitانتä  
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
WJ = Veden sisäانتulo

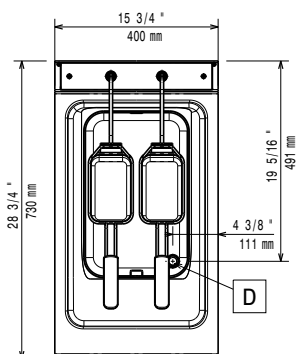

## Päältä

## Sähkö

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

**Jännite:**

**Kokonaisteho:** 9 kW

## Vesi

|             |    |
|-------------|----|
| Poisto "D": | 1" |
|-------------|----|

### Veden sisääntulon koko

"KV": 3/4"

## Avaintieto

**Altaan hyötytilavuus (leveys):** 250 mm

**Altaan hyötytilavuus**  
(korkeus): 300 mm

**Altaan hyötytilavuus  
(syvyys):** 400 mm

Ulkomitat, leveys: 400 mm

Ulkomitat, syvyys: 730 mm

**Ulkomitat, korkeus:** 850 mm

Nettopaino: 60.5 kg

**Sertifiointi ryhmä**

EPC72H