

## Ravintolalaitteet

### 700XP Induktio Wok HP 400 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371282 (E71NEDW00P)

 Induktio wok HP - 5 kW,  
 pöytämalli

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- 6 mm paksu lasikeraaminen keittopinta, induktioalueen teho on 5 kW.
- Käyttöalueen merkkivalo sijaitsee ohjauskonsolissa.
- Induktiolevy on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- Lieden herkällä lämpötilasäätimellä saa asetettua keittotasolle juuri sopivan lämpötilan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Keittotaso on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

### Vastuullisuus




- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

### Lisävarusteet


- |                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tuki 800 mm silta-asennus                      | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus                     | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus                     | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus                     | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus                     | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 400 mm silta-asennus                      | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP                 | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuuletuskanavan korotusrilä, 400mm             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm                | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Induktio wok pannu puukahvalla (halk. 360 mm)  | PNC 910613 | <input type="checkbox"/> |
| • Induktio wok pannu RST kahvalla (halk. 360 mm) | PNC 911587 | <input type="checkbox"/> |
| • RST kansi Wok pannuun (halk. 360 mm)           | PNC 911588 | <input type="checkbox"/> |

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä

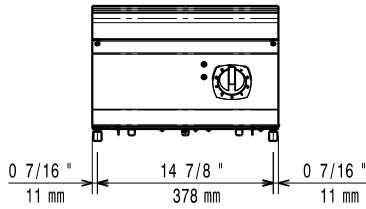


Sivulta

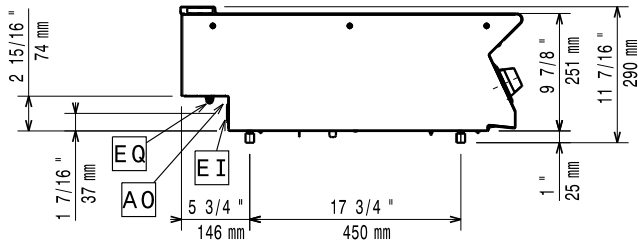

EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

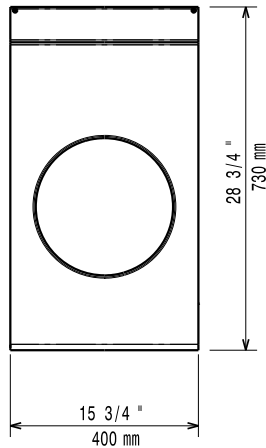
**Sähkö**

Jännite: 380-400 V/3 ph/50/60 Hz  
 Kokonaisteho: 5 kW

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys: 400 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 730 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm  
 Nettopaino: 20 kg  
 Kuljetuspaino: 28 kg  
 Kuljetuskorkeus: 540 mm  
 Kuljetusleveys: 460 mm  
 Kuljetussyvyys: 820 mm  
 Kuljetustilavuus: 0.2 m<sup>3</sup>  
 Sertifiointi ryhmä: N7CIN  
 Takalevyjen teho: 5 - kW  
 Takalevyjen koko: Ø 300