

Ravintolalaitteet

700XP Induktio Wok HP 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371282 (E71NEDW00P)

Induktio wok HP - 5 kW,
pöytämalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- 6 mm paksu lasikeraaminen keittopinta, induktioalueen teho on 5 kW.
- Käyttöalueen merkkivalo sijaitsee ohjauskonsolissa.
- Induktiolevy on varustettu ylikuumenemissuojalla.
- Lieden herkällä lämpötilasäätimellä saa asetettua keittotasolle juuri sopivan lämpötilan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Keittotaso on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Vastuullisuus



- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Tuki 400 mm silta-asennus | PNC 206154 | ☐ |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP | PNC 206291 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusrilä, 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |
| • Induktio wok pannu puukahvalla (halk. 360 mm) | PNC 910613 | ☐ |
| • Induktio wok pannu RST kahvalla (halk. 360 mm) | PNC 911587 | ☐ |
| • RST kansi Wok pannuun (halk. 360 mm) | PNC 911588 | ☐ |


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 700XP Induktio Wok HP 400 mm

Edestä

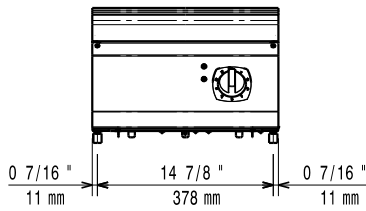


Sivulta

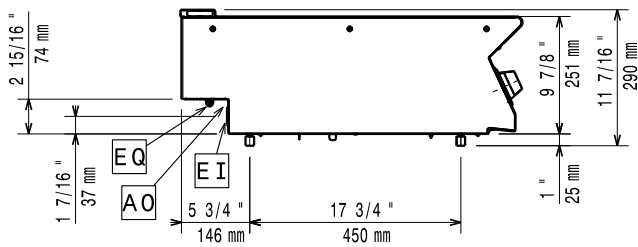

EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

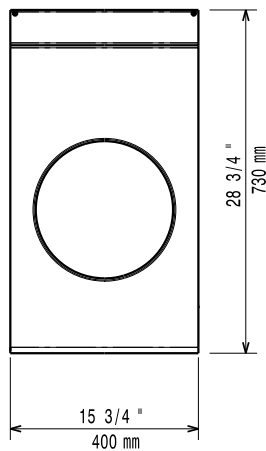

Sähkö

Jännite: 380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 5 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 400 mm
Ulkomitat, syvyys: 730 mm
Ulkomitat, korkeus: 250 mm
Nettopaino: 20 kg
Kuljetuspaino: 28 kg
Kuljetuskorkeus: 540 mm
Kuljetusleveys: 460 mm
Kuljetussyvyys: 820 mm
Kuljetustilavuus: 0.2 m³
Sertifiointi ryhmä: N7CIN
Takalevyjen teho: 5 - kW
Takalevyjen koko: Ø 300



Ravintolalaitteet
700XP Induktio Wok HP 400 mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.04