

## Ravintolalaitteet 700XP Infrapunaliesi uunilla, 800 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371026 (E7IREH40E0)

INFRAPUNALIESI + UUNI  
800 MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Lasikeraaminen paistopinta on varustettu neljällä, 6 mm paksulla infrapunakeittoalueella.
- Pyöreät samankeskiset 230 mm:n kuumennusalueet takaavat tasaisen lämmön myös suurimmille kattiloille.
- Keittotaso on tiivistetty niin, ettei väliin pääse kertymään likaa.
- Varoitusvalo ilmaisee pinnan jäännöslämpötilan.
- Välitön lämmönsiirto keittolevystä kattilaan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Lämmitys erittäin suurtehoisilla sähkövastuksilla.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Jalusta on varustettu sähkötoimisella uunilla, jonka tiivis luukku takaa tehokkaan lämmöneristyksen.
- Uuni on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Uunin sisällä olevat johteet ovat mitoitettu 2/1 GN-astioille.
- Uunin termostaatti on säädettävissä 140 °C - 300 °C.
- IPX4-vesisuojaus.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

### Vastuullisuus

- Jokainen keittoalue on itsenäisesti ohjattavissa.



HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


## Sisältyvät varusteet

- 1 kpl GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250


## Lisävarusteet

- GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Pyörösarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148 ☐
- Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus PNC 206150 ☐
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151 ☐
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- Potkupeltipari valuasennukseen PNC 206265 ☐
- Vesiputken jatko hanalle 700XP PNC 206291 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐

Edestä

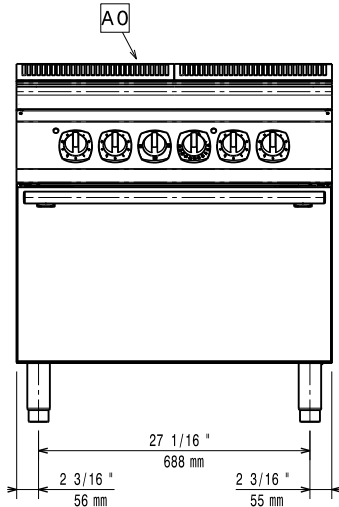


Sivulta

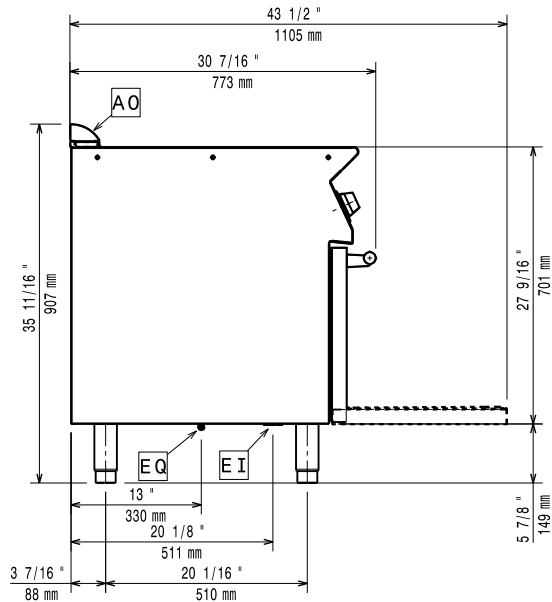

EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

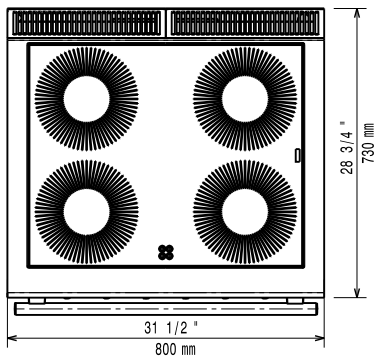
**Sähkö**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Jännite:      | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Kokonaisteho: | 14.8 kW                  |

**Avaintieto**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Uunin käyttölämpötila:      | 140 °C MIN; 300 °C MAX |
| Unikammion mitat (leveys):  | 540 mm                 |
| Unikammion mitat (korkeus): | 300 mm                 |
| Unikammion mitat (syvyys):  | 650 mm                 |
| Ulkomitat, leveys:          | 800 mm                 |
| Ulkomitat, syvyys:          | 730 mm                 |
| Ulkomitat, korkeus:         | 850 mm                 |
| Nettopaino:                 | 83 kg                  |
| Sertifiointi ryhmä          | N7CIE                  |
| Etulevyjen teho:            | 2.2 - 2.2 kW           |
| Takalevyjen teho:           | 2.2 - 2.2 kW           |
| Etulevyjen koko:            | Ø 230 Ø 230            |
| Takalevyjen koko:           | Ø 230 Ø 230            |