

Ravintolalaitteet 700XP Infrapunaliesi, pöytämalli 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371024 (E7IRED2000)

INFRAPUNALIESI, PÖYTÄM.
400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Lasikeraaminen paistopinta, 6 mm paksu, on varustettu kahdella infrapunakeittoalueella.
- Pyöreät samankeskiset 230 mm:n kuumennusalueet takaavat tasaisen lämmön myös suurimmille kattiloille.
- Keittotaso on tiivistetty niin, ettei väliin pääse kertymään likaa.
- Varoitusvalo ilmaisee pinnan jäännöslämpötilan.
- Välitön lämmönsiirto keittolevystä kattilaan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Lämmitys erittäin suurtehoisilla sähkövastuksilla.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- IPX4-vesisuojaus.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Vastuullisuus




- Jokainen keittoalue on itsenäisesti ohjattavissa.

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• Tuki 400 mm silta-asennus	PNC 206154	☐
• Vesiputken jatko hanalle 700XP	PNC 206291	☐
• Tuuletuskanavan korotusrilä, 400mm	PNC 206303	☐
• Sivukaide oikea ja vasen	PNC 206307	☐
• takakaide 800 mm	PNC 206308	☐
• Ilma-aukon verkkorilä 400mm 700/900XP	PNC 206400	☐
• Etukaide, 400mm	PNC 216046	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 400 mm	PNC 216185	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm	PNC 216277	☐

Edestä

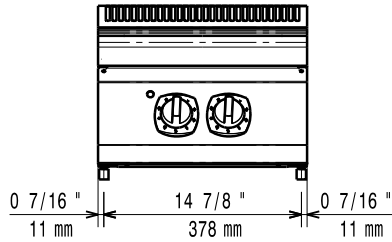


Sivulta

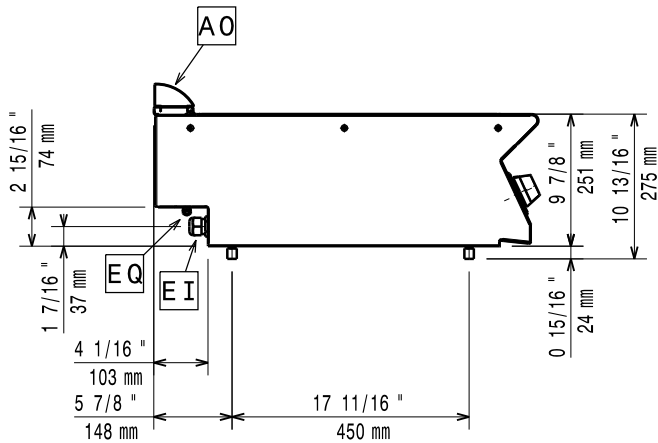

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

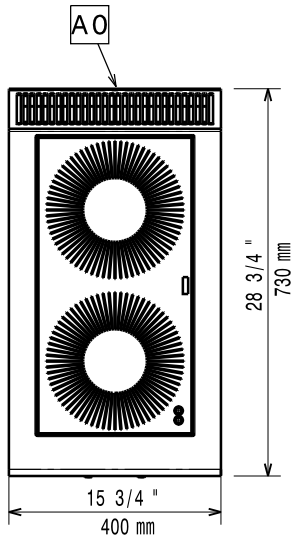
Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 4.4 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 730 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 22 kg
 Sertifiointi ryhmä: N7CIE
 Etulevyjen teho: 2.2 - 0 kW
 Takalevyjen teho: 2.2 - kW
 Etulevyjen koko: Ø 230
 Takalevyjen koko: Ø 230