



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Ravintolalaitteet 700XP Jäähdytetty jalusta + 2 ovea, 1200mm - R290

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371291 (E7TTCECOMIN)

Jäähdytetty jalusta kahdella  
ovella, lämpötilansäätö  
-2...+10°C - R290

### Lyhyt spesifikaatio

**Kapp. Nro.** \_\_\_\_\_

Jäähdytetty jalusta kahdella ovella, lämpötilansäätö -2...+10°C

### Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Johteille sopii GN 1/1 astiat ja johteissa on kallistuksen esto.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

### Vastuullisuus



- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

### Lisävarusteet


- |                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Jalkasarja laipalla                                    | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS.                            | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Potkuliista 1200 mm                                    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS.                             | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla  | PNC 206248 | <input type="checkbox"/> |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP                      | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN                         | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Takapaneeli - 1200mm (700/900)                         | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Pyöräsarja 6 pyörää - 3 kääntyvää jarruilla            | PNC 206432 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm                        | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

Edestä

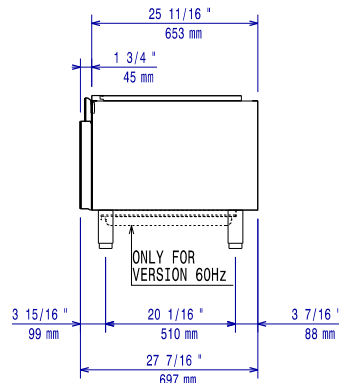


Sivulta

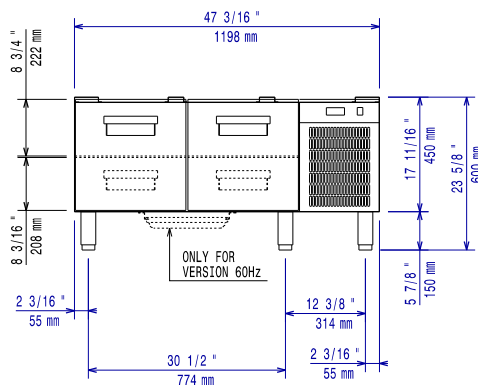

EI = Sähköliitäntä

Päältä

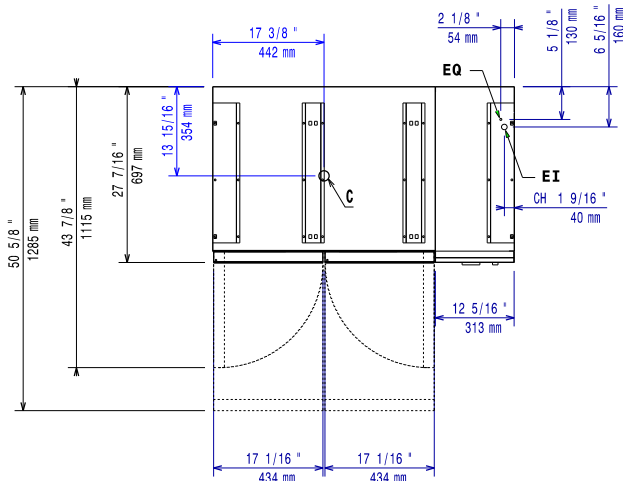

### Sähkö

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Jännite:               | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Esisensennettu:        |                       |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.4 kW                |
| Kokonaisteho:          | 0.4 kW                |
| Liitäntätyyppi:        | CE-SCHUKO             |

### Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 1200 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 700 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 600 mm              |
| Nettopaino:         | 95 kg               |
| Kuljetuspaino:      | 95 kg               |
| Kuljetuskorkeus:    | 780 mm              |
| Kuljetusleveys:     | 850 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 1300 mm             |
| Kuljetustilavuus:   | 0.86 m <sup>3</sup> |
| Kapasiteetti:       | 120 L               |

### Vastuullisuus

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kylmäaineen tyyppi: | R290  |
| Jäähdytysteho:      | 226 W |
| Kylmäaineen paino:  | 85 g  |