



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
700XP Jäähdytetty jalusta + 2
ovea, 1200mm - R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371291 (E7TTCECOMIN)

Jäähdytetty jalusta kahdella
ovella, lämpötilansäätö
-2...+10°C - R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Jäähdytetty jalusta kahdella ovella, lämpötilansäätö -2...+10°C

Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Johteille sopii GN 1/1 astiat ja johteissa on kallistuksen esto.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

Vastuullisuus



- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

Lisävarusteet


- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- Potkuliista 1200 mm PNC 206178 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla PNC 206248 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN PNC 206265 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Pyöräsarja 6 pyörää - 3 PNC 206432 ☐
- Kääntyvää jarruilla
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Edestä

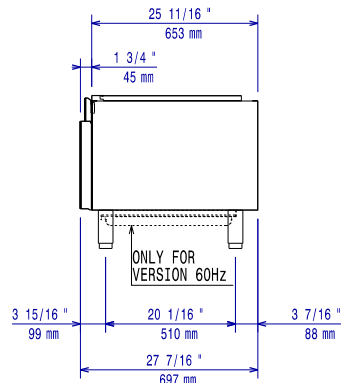


Sivulta

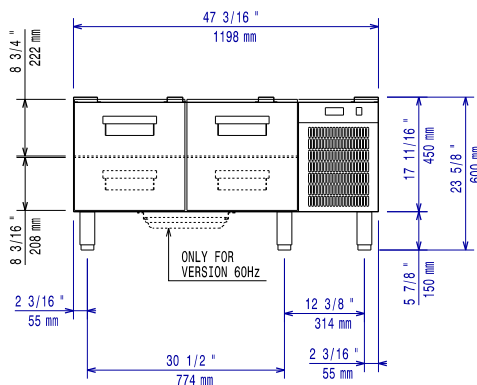

EI = Sähköliitäntä

Päältä

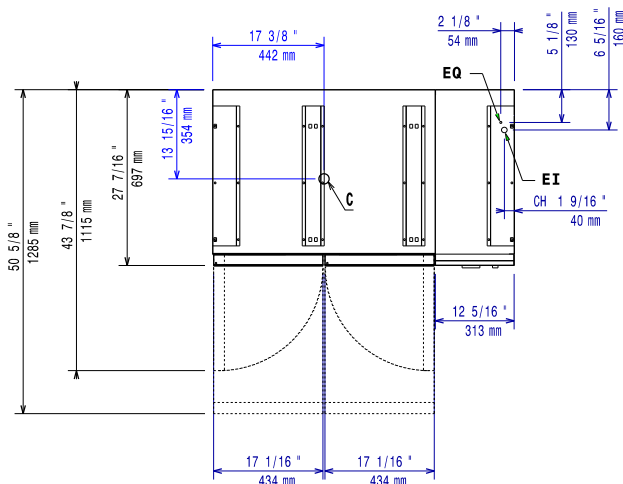

Sähkö

Jännite:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Esiasesennettu:	
Liitäntäteho, maksimi:	0.4 kW
Kokonaisteho:	0.4 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1200 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	600 mm
Nettopaino:	95 kg
Kuljetuspaino:	95 kg
Kuljetuskorkeus:	780 mm
Kuljetusleveys:	850 mm
Kuljetussyvyys:	1300 mm
Kuljetustilavuus:	0.86 m ³
Kapasiteetti:	120 L

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R290
Jäähdytysteho:	226 W
Kylmäaineen paino:	85 g