



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ravintolalaitteet**  
**700XP Jäähdytetty jalusta + 3**  
**ovea, 1600mm - R290**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



371293 (E7TTCECOMKN)

Jäähdytetty jalusta kolmella  
ovella, lämpötilansäätö  
-2...+10°C - R290

### Lyhyt spesifikaatio

**Kapp. Nro.**

Jäähdytetty jalusta kolmella ovella, lämpötilansäätö -2...+10°C

### Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Johteille sopii GN 1/1 astiat ja johteissa on kallistuksen esto.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

### Rakenne

- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

### Vastuullisuus

- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)



### Lisävarusteet

- |                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Jalkasarja laipalla                                   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS.                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Potkulistat 1600 mm                                   | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS.                            | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla | PNC 206248 | <input type="checkbox"/> |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP                     | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • POTKUPELTIPARI-<br>VALUASENNUKSEEN                    | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • Pyöräsarja 6 pyörää - 3<br>kääntyvää jarruilla        | PNC 206432 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm                       | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |

**HYVÄKSYNTÄ:**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Ravintolalaitteet 700XP Jäähdytetty jalusta + 3 ovea, 1600mm - R290

Edestä

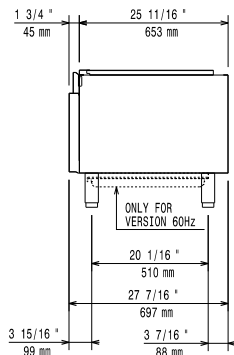


Sivulta

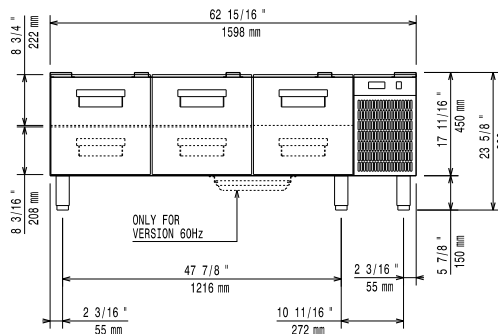

EI = Sähköliitäntä

Päältä

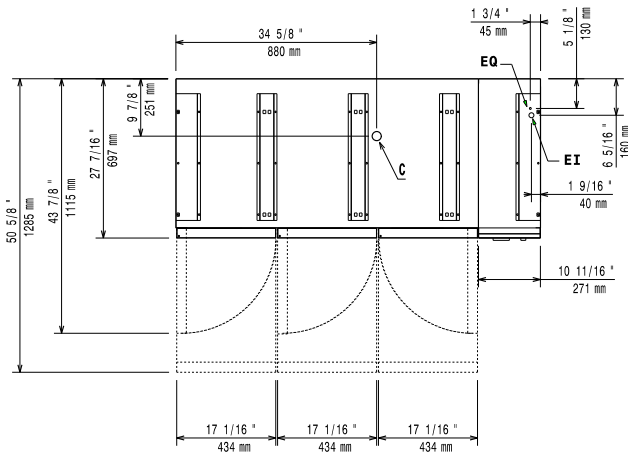

### Sähkö

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Jännite:               | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Esiasennettu:          |                       |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.4 kW                |
| Kokonaisteho:          | 0.4 kW                |

### Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 1600 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 700 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 600 mm              |
| Nettopaino:         | 110 kg              |
| Kuljetuspaino:      | 119 kg              |
| Kuljetuskorkeus:    | 800 mm              |
| Kuljetusleveys:     | 860 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 1700 mm             |
| Kuljetustilavuus:   | 1.17 m <sup>3</sup> |
| Kapasiteetti:       | 180 L               |

### Vastuullisuus

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kylmäaineen tyyppi: | R290  |
| Jäähdytysteho:      | 226 W |
| Kylmäaineen paino:  | 85 g  |



Ravintolalaitteet  
700XP Jäähdytetty jalusta + 3 ovea, 1600mm - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.23