



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 700XP Jäähdytetty jalusta + 4 vetol. 1200mm - R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371295 (E7TTBECOMIN)

Jäähdytetty jalusta neljällä
vetolaatikostolla,
lämpötilansäätö -2...+10°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Jäähdytetty jalusta neljällä vetolaatikostolla, lämpötilansäätö
-2...+10°C

Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- GN yhteensopiva
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

Rakenne

- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

Vastuullisuus



- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

Lisävarusteet


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Jalkasarja laipalla | PNC 206136 | ☐ |
| • POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. | PNC 206151 | ☐ |
| • Potkuliista 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. | PNC 206210 | ☐ |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla | PNC 206248 | ☐ |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP | PNC 206249 | ☐ |
| • POTKUPELTIPARI-
VALUASENNUKSEEN | PNC 206265 | ☐ |
| • 2 vetolaatikkoa jäähdytettyyn jalustaan | PNC 206351 | ☐ |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille -
1200mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille -
1600mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ |
| • Takapaneeli - 1200mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ |
| • Pyöräsarja 6 pyörää - 3
kääntyvää jarruilla | PNC 206432 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm | PNC 216000 | ☐ |

HYVÄKSYNTÄ: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Edestä

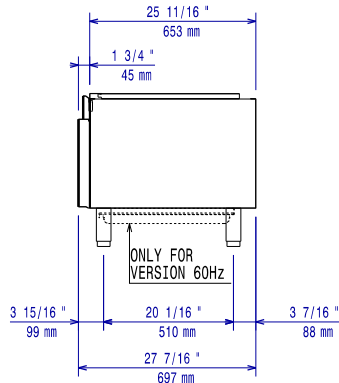


Sivulta

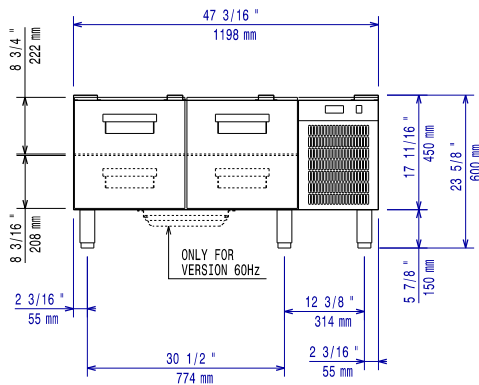

EI = Sähköliitäntä

Päältä

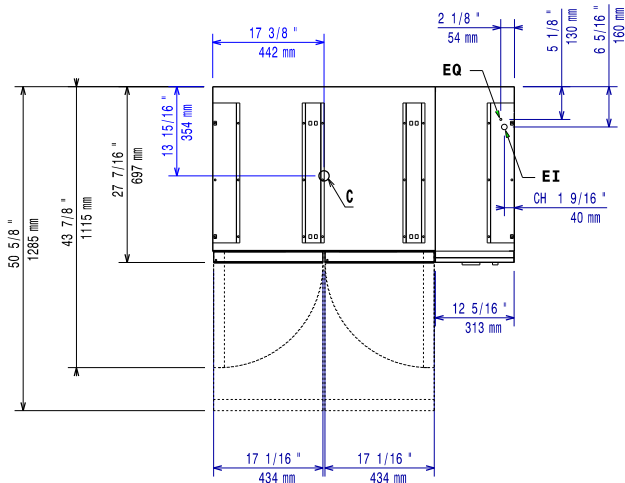

Sähkö

Jännite:	230 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.4 kW
Kokonaisteho:	0.4 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1200 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	600 mm
Nettopaino:	95 kg
Kuljetuspaino:	114 kg
Kuljetuskorkeus:	820 mm
Kuljetusleveys:	800 mm
Kuljetussyvyys:	1300 mm
Kuljetustilavuus:	0.85 m ³
Kapasiteetti:	120 L

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R290
Jäähdytysteho:	226 W
Kylmäaineen paino:	85 g