

## Ravintolalaitteet 700XP Jäähdytetty jalusta + 6 vetol. 1600mm - R290

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371296 (E7TTBECOMKN)

Jäähdytetty jalusta kuudella  
vetolaatikostolla,  
lämpötilansäätö -2...+10°C -  
R290

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

##### Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Toimitetaan 150 mm:n korkeussäädettävillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jaloilla.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- GN yhteensopiva
- Suunniteltu XP-sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi
- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

##### Rakenne

- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja

käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.

- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.

#### HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

## Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- GN yhteensopiva
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

## Rakenne

- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

## Vastuullisuus




- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)


## Lisävarusteet

- |                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Jalkasarja laipalla                                   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS.                           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Potkulista 1600 mm                                    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS.                            | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla | PNC 206248 | <input type="checkbox"/> |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP                     | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • POTKUPELTIPARI-<br>VALUASENNUKSEEN                    | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 vetolaatikkaa jäähdytettyyn jalustaan               | PNC 206351 | <input type="checkbox"/> |
| • Pyöräsarja 6 pyörää - 3 kääntyvää jarruilla           | PNC 206432 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm                       | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

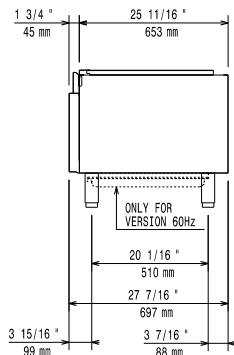


Sivulta

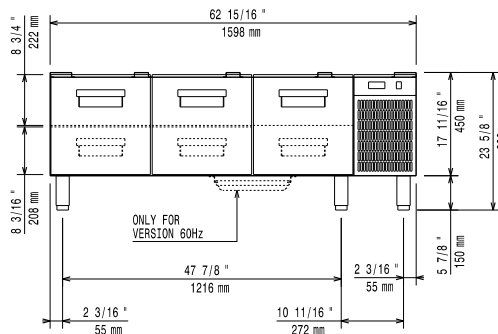

EI = Sähköliitäntä

Päältä

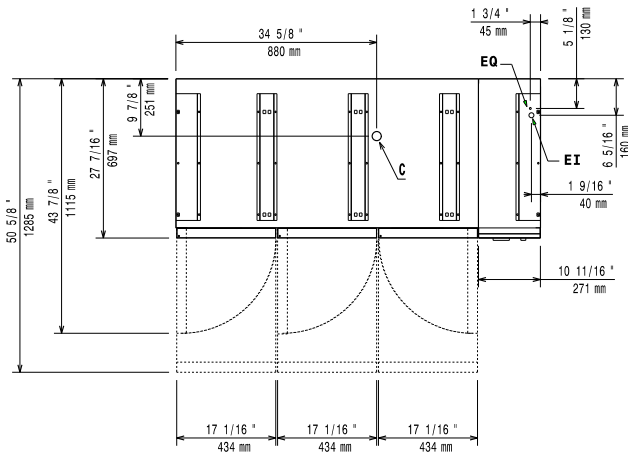

### Sähkö

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Jännite:               | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Esiasesnettu:          |                       |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.4 kW                |
| Kokonaisteho:          | 0.4 kW                |
| Liitäntätyyppi:        | CE-SCHUKO             |

### Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ulkomitat, leveys:  | 1600 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 700 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 600 mm              |
| Nettopaino:         | 110 kg              |
| Kuljetuspaino:      | 149 kg              |
| Kuljetuskorkeus:    | 780 mm              |
| Kuljetusleveys:     | 860 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 1700 mm             |
| Kuljetustilavuus:   | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Kapasiteetti:       | 180 L               |

### Vastuullisuus

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kylmäaineen tyyppi: | R290  |
| Jäähdytysteho:      | 226 W |
| Kylmäaineen paino:  | 85 g  |