

Ravintolalaitteet 700XP Jäähdytetty jalusta + 6 vetol. 1600mm - R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371296 (E7TTBECOMKN)

Jäähdytetty jalusta kuudella
vetolaatikostolla,
lämpötilansäätö -2...+10°C -
R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XPpöytämallien alle.
- Toimitetaan 150 mm:n korkeussäädettävillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jaloilla.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- GN yhteensopiva
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi
- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

Rakenne

- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja

käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.

- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Lämpötilansäätö -2°C...+10°C, soveltuu niin lihan, kalan kuin meijerituotteidenkin säilytykseen.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- GN yhteensopiva
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

Rakenne

- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

Vastuullisuus



- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

Lisävarusteet


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Jalkasarja laipalla | PNC 206136 | ☐ |
| • POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. | PNC 206152 | ☐ |
| • Potkulista 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. | PNC 206210 | ☐ |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla | PNC 206248 | ☐ |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP | PNC 206249 | ☐ |
| • POTKUPELTIPARI-
VALUASENNUKSEEN | PNC 206265 | ☐ |
| • 2 vetolaatikkaa jäähdytettyyn jalustaan | PNC 206351 | ☐ |
| • Pyöräsarja 6 pyörää - 3 kääntyvää jarruilla | PNC 206432 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm | PNC 216000 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 700XP Jäähdytetty jalusta + 6 vetol. 1600mm - R290

Edestä

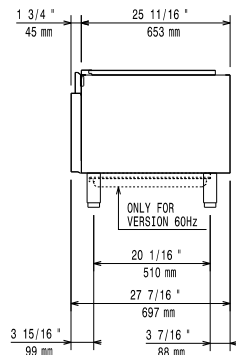


Sivulta

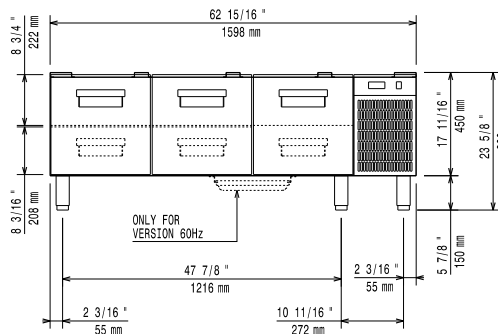

EI = Sähköliitäntä

Päältä

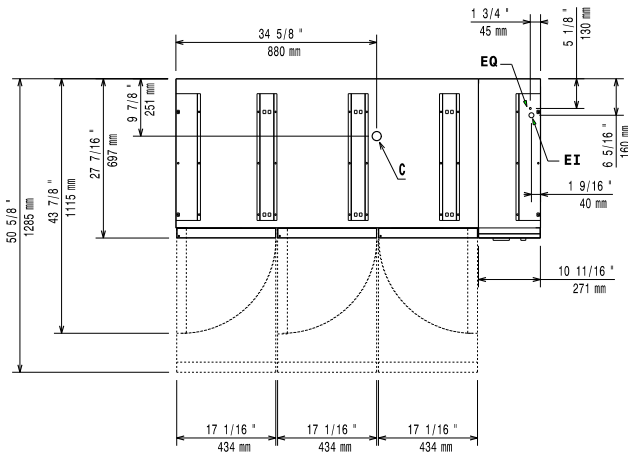

Sähkö

Jännite:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Esiasesennettu:	
Liitäntäteho, maksimi:	0.4 kW
Kokonaisteho:	0.4 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1600 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	600 mm
Nettopaino:	110 kg
Kuljetuspaino:	149 kg
Kuljetuskorkeus:	780 mm
Kuljetusleveys:	860 mm
Kuljetussyvyys:	1700 mm
Kuljetustilavuus:	1.14 m ³
Kapasiteetti:	180 L

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R290
Jäähdytysteho:	226 W
Kylmäaineen paino:	85 g



Ravintolalaitteet
700XP Jäähdytetty jalusta + 6 vetol. 1600mm - R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.06