



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
700XP Kaasuliesi 2-poltinta,
pöytämalli 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371000 (E7GCGD2C00)

KAASULIESI, 2-POLTINTA,
PÖYTÄM.400MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Tehokkaat Flower flame -polttimien liekit mukautuvat täydellisesti keittoastian pohjan mukaan.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Valurautaiset keittimen tuet voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Polttimet on varustettu liekinsäätimellä.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Vedonkatkaisija	PNC 206126	☐
• Piipun sovitusrengas	PNC 206127	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• Tuki 400 mm silta-asennus	PNC 206154	☐
• Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP	PNC 206260	☐
• Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP	PNC 206261	☐
• Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP	PNC 206264	☐
• Vesihana juoksuputkella	PNC 206289	☐
• Vesiputken jatko hanalle 700XP	PNC 206291	☐
• Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle	PNC 206297	☐
• Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm	PNC 206303	☐
• Sivukaide oikea ja vasen	PNC 206307	☐
• takakaide 800 mm	PNC 206308	☐
• Piippu, halkaisija 120mm	PNC 206310	☐
• Wok pannun tuki polttimille (700/900)	PNC 206363	☐
• MAAKAASUN SUUTINSARJA (G150) LIEDET 700	PNC 206387	☐
• Etukaide, 400mm	PNC 216046	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 400 mm	PNC 216185	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm	PNC 216277	☐
• Paineensäädin kaasuyksiköille	PNC 927225	☐

Edestä

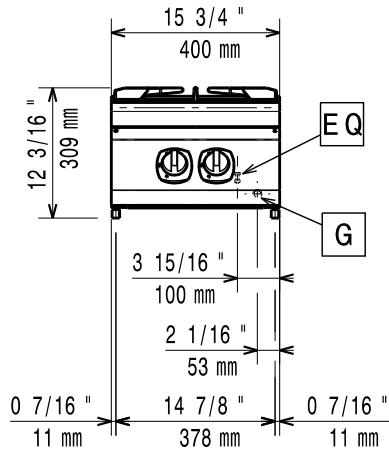


Sivulta

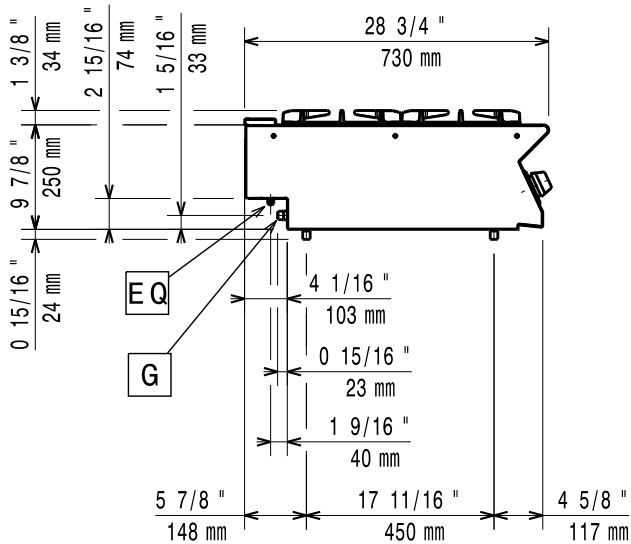

G = Kaasuliitäntä

Päältä

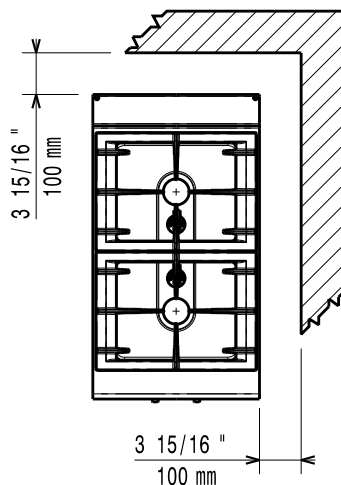
Kaasu

Kaasuteho:	11 kW
Vakio kaasutyyppe:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppe, optio:	Nestekaasu/Maakaasu
Kaasun sisääntulo:	1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	20 kg
Etupolttimien teho:	5.5 - kW
Takapolttimien teho:	5.5 - 0 kW
Sertifiointi ryhmä:	N7CG
Takapolttimien koko - mm	Ø 60
Etupolttimien koko - mm	Ø 60