



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Ravintolalaitteet**  
**700XP Kaasuliesi 2-poltinta,**  
**pöytämalli 400 mm**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371000 (E7GCGD2C00)

KAASULIESI, 2-POLTINTA,  
PÖYTÄM.400MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Tehokkaat Flower flame -polttimien liekit mukautuvat täydellisesti keittoastian pohjan mukaan.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Valurautaiset keittimen tuet voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Polttimet on varustettu liekinsäätimellä.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)


**Lisävarusteet**

|                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Liitossarja                                                     | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedonkatkaisija                                                 | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Piipun sovitusrengas                                            | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 800 mm silta-asennus                                       | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus                                      | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus                                      | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus                                      | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus                                      | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 400 mm silta-asennus                                       | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP    | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP                        | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesihana juoksuputkella                                         | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP                                  | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle                         | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Sivukaide oikea ja vasen                                        | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • takakaide 800 mm                                                | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Piippu, halkaisija 120mm                                        | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Wok pannun tuki polttimille (700/900)                           | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • MAAKAASUN SUUTINSARJA (G150) LIEDET 700                         | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 400mm                                                 | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 800mm                                                 | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1200mm                                                | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1600mm                                                | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Leveä kaide, 400 mm                                             | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Leveä kaide, 800mm                                              | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm                                 | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Paineensäädin kaasuyksiköille                                   | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

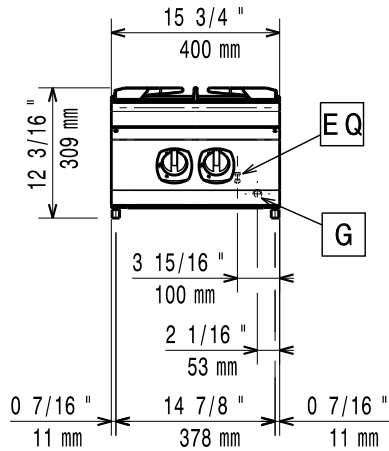


Sivulta

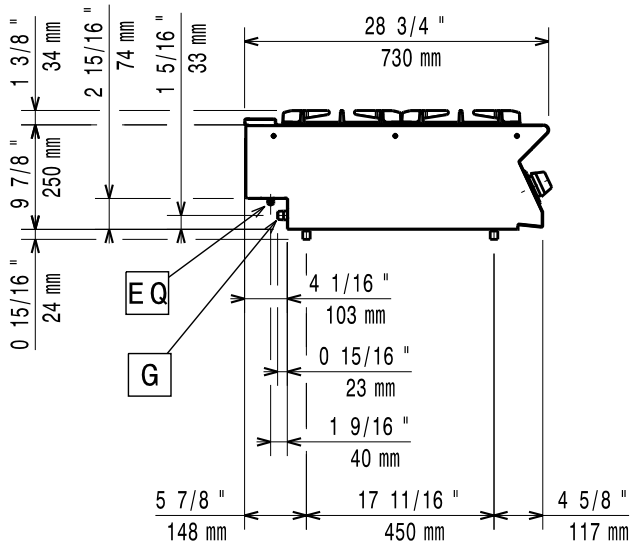

G = Kaasuliitäntä

Päältä

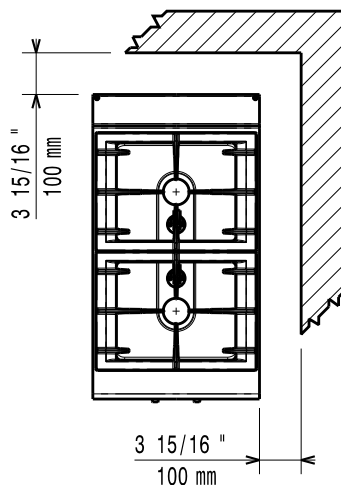
**Kaasu**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kaasuteho:          | 11 kW               |
| Vakio kaasutyyppi:  | Maakaasu (20 mbar)  |
| Kaasutyyppi, optio: | Nestekaasu/Maakaasu |
| Kaasun sisääntulo:  | 1/2"                |

**Avaintieto**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ulkomitat, leveys:       | 400 mm     |
| Ulkomitat, syvyys:       | 730 mm     |
| Ulkomitat, korkeus:      | 250 mm     |
| Nettopaino:              | 20 kg      |
| Etupolttimien teho:      | 5.5 - kW   |
| Takapolttimien teho:     | 5.5 - 0 kW |
| Sertifiointi ryhmä       | N7CG       |
| Takapolttimien koko - mm | Ø 60       |
| Etupolttimien koko - mm  | Ø 60       |