

Ravintolalaitteet
700XP Kaasuliesi 6-poltinta.
pöytämalli 1200 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371004 (E7GCGL6C00)

KAASULIESI, 6-POLTINTA,
PÖYTÄM.1200 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Tehokkaiden Flower flame -polttimien liekki mukautuu eri kokoihin ja muotoihin astioihin.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuot on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Valurautaiset keittimen tuet voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Polttimet on varustettu liekinsäätimellä.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.


Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosia on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP | PNC 206260 | ☐ |
| • Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP | PNC 206261 | ☐ |
| • Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP | PNC 206264 | ☐ |
| • Vesihana juoksuputkella | PNC 206289 | ☐ |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP | PNC 206291 | ☐ |
| • Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle | PNC 206297 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 1200mm | PNC 206306 | ☐ |
| • Sivukaide oikea ja vasen | PNC 206307 | ☐ |
| • Wok pannun tuki polttimille (700/900) | PNC 206363 | ☐ |
| • MAAKAASUN SUUTINSARJA (G150) LIEDET 700 | PNC 206387 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |
| • Paineensäädin kaasuyksiköille | PNC 927225 | ☐ |

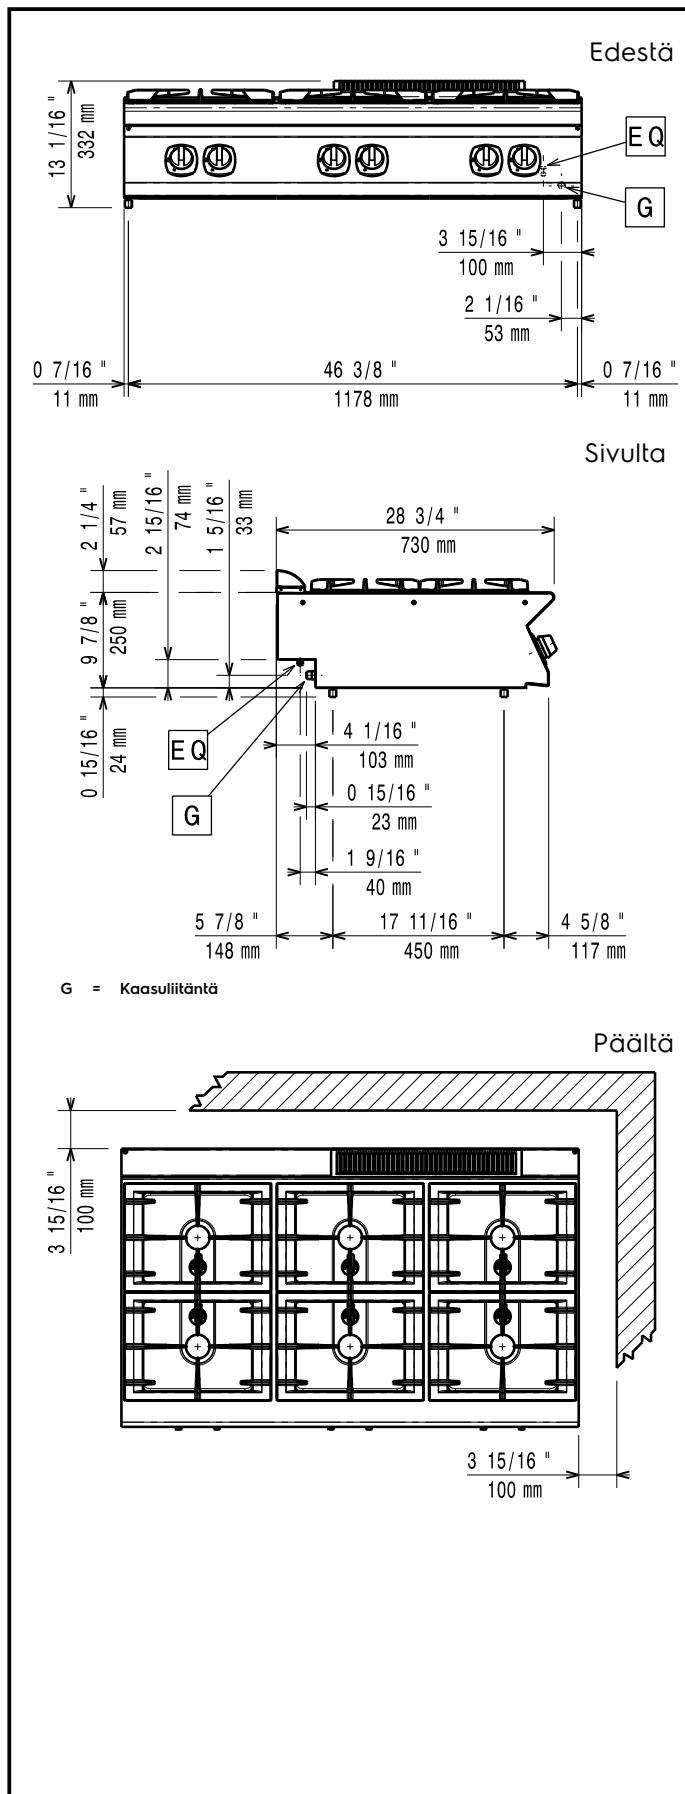

Kaasu

Kaasuteho:	33 kW
Vakio kaasutyyppi:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppi, optio:	Neste-/maakaasu
Kaasun sisääntulo:	1/2"

Avaintieto

Nettopaino:	55 kg
Etupolttimien teho:	5.5 - 5.5 kW
Takapolttimien teho:	5.5 - 5.5 kW
Keskipolttimien teho:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Sertifiointi ryhmä	N7CG
Takapolttimien koko - mm	Ø 60 Ø 60
Etupolttimien koko - mm	Ø 60 Ø 60
Keskipolttimien koko - mm	Ø 60 Ø 60