

## Ravintolalaitteet 700XP Kaasuliesi, 4-poltinta + sähköuuni, 800 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371003 (E7GCGH4CE0)

KAASULIESI, 4-POLTINTA+  
SÄHKÖUUNI 800MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laitteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta voi säätää maks. 50 mm.
- Neljän 5,5 kW:n tehokkaan Flower flame - polttimien liekkiä mukautuu täydellisesti keittoastian pohjan mukaan.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Valurautaiset keittimen tuet voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Polttimet on varustettu liekinsäätimellä.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- Jalustassa on sähköuuni. Uunin sisäosa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Uuni sisältää 3-tasoiset liukukiskot ja emaloidun teräspohjalevyn urilla.
- Uunin termostaatti on säädettävissä 140 °C - 300 °C.
- Kaksipintaisen oven sisäpaneli on muotoon puristettu, mikä varmistaa hyvän lämmöneristyksen.
- IPX4-vesisuojaus.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Sisältyvät varusteet**

- 1 kpl GN 2/1 kromirutilä uuniin PNC 164250

**Lisävarusteet**


- GN 2/1 kromirutilä uuniin PNC 164250 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Vedonkattaisija, pystysuora PNC 206132 ☐
- Sovitusrenkas 150mm piipulle PNC 206133 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148 ☐
- Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus PNC 206150 ☐
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151 ☐
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210 ☐
- Piippu PNC 206246 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP PNC 206260 ☐
- Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP PNC 206261 ☐
- Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP PNC 206264 ☐
- Potkupeltipari valuasennukseen PNC 206265 ☐
- Vesihana juoksuputkella PNC 206289 ☐
- Vesiputken jatko hanalle 700XP PNC 206291 ☐
- Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle PNC 206297 ☐
- Tuuletuskanavan korotusrutilä, 800mm PNC 206304 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Wok pannun tuki polttimille (700/900) PNC 206363 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- MAAKAASUN SUUTINSARJA (G150) LIEDET 700 PNC 206387 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Ravintolalaitteet 700XP Kaasuliesi, 4-poltinta + sähköuuni, 800 mm

Edestä

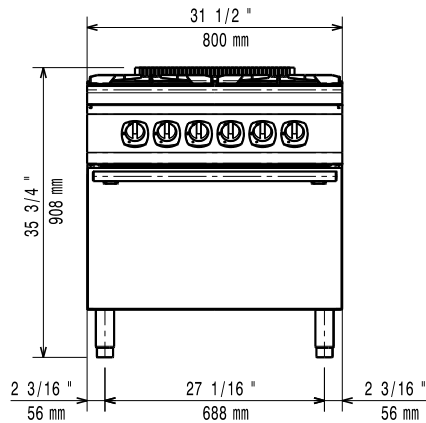


Sivulta

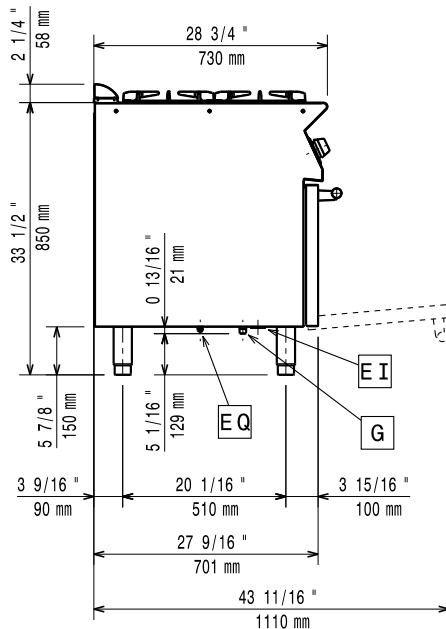

EI = Sähköliitäntä  
G = Kaasuliitäntä

Päältä

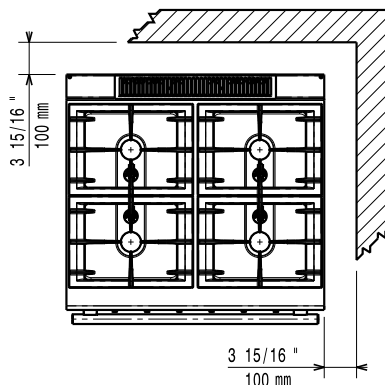

### Sähkö

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Jännite:               | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 6 kW                    |
| Kokonaisteho:          | 6 kW                    |
| Liitäntätyyppi:        |                         |

### Kaasu

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kaasuteho:          | 22 kW              |
| Vakio kaasutyyppi:  | Maakaasu (20 mbar) |
| Kaasutyyppi, optio: | Neste-/maakaasu    |

### Avaintieto

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Uunin käyttölämpötila:       | 140 °C MIN; 300 °C MAX |
| Uunikammion mitat (leveys):  | 540 mm                 |
| Uunikammion mitat (korkeus): | 300 mm                 |
| Uunikammion mitat (syvyys):  | 650 mm                 |
| Ulkomitat, leveys:           | 800 mm                 |
| Ulkomitat, syvyys:           | 730 mm                 |
| Ulkomitat, korkeus:          | 850 mm                 |
| Nettopaino:                  | 88 kg                  |
| Etupolttimien teho:          | 5.5 - 5.5 kW           |
| Takapolttimien teho:         | 5.5 - 5.5 kW           |
| Sertifiointi ryhmä           | N7CG                   |
| Takapolttimien koko - mm     | Ø 60 Ø 60              |
| Etupolttimien koko - mm      | Ø 60 Ø 60              |



Ravintolalaitteet  
700XP Kaasuliesi, 4-poltinta + sähköuuni, 800 mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10