



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
700XP Kaasuparila, kiillotettu
kromi, pöytäm. 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371038 (E7FTGHCS00)

KAASUPARILA-KIILLOTETTU
KROMI, PÖYTÄM. 800 MM

371041 (E7FTGHCP00)

KAASUPARILA-SILEÄ/
KIILLOTETTU-URITETTU
KROMI, PÖYTÄM., 800MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laitte voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta suuresta tyhjennysreiästä suureen 1,5 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Lisävarusteena saatavana suuri rasvan keräysastia, joka asennetaan yläyksiköiden alle avo-alakaapin yläpuolelle.
- Ruostumattomasta teräksestä oleva korkea roiskesuoja sijaitsee paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuoja voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten.
- Piezo-sytytys lisää turvallisuutta.
- Paistopinta on 12mm harjattua kromia jolla saavutetaan optimaalinen paistotulos
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- Edessä alue pienellä lämmöllä keittämiseen
- Lämpötila-alue 100°C - 280°C
- Sileä kromipinta estää makuja sekoittumista eri tyyppisten tuotteiden välillä
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Paistopinta on täysin sileä. (ainoastaan 371038)
- Paistopinta on 2/3 sileä ja 1/3 uritettu. (ainoastaan 371041)

HYVÄKSYNTÄ: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
700XP Kaasuparila, kiillotettu kromi,
pöytäm. 800 mm

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255
- 1 kpl Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen PNC 206420 myös terän sileälle tasolle (ainoastaan 371041)

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kaavin sileälle liesitasolle | PNC 164255 | ☐ |
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Vedonkatkaisija, pystysuora | PNC 206132 | ☐ |
| • Sovitusrenkas 150mm piipulle | PNC 206133 | ☐ |
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Piippu | PNC 206246 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Sivukaide oikea ja vasen | PNC 206307 | ☐ |
| • takakaide 800 mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Rasvankeräyssarja 700XP parilat (400/800 mm) ja 900XP parilat (800 mm) | PNC 206346 | ☐ |
| • Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | ☐ |
| • Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen myös terän sileälle tasolle (ainoastaan 371041) | PNC 206420 | ☐ |
| • PARILAN KANSI | PNC 206455 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206466 | ☐ |
| • Etukaide, 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Leveä kaide, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |
| • Paineensäädin kaasuyksiköille | PNC 927225 | ☐ |







Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 700XP Kaasuparila, kiillotettu kromi, pöytäm. 800 mm

Edestä

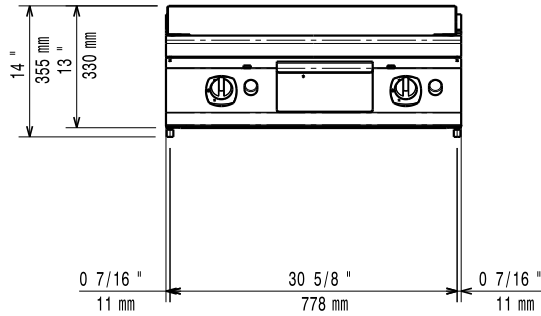


Sivulta

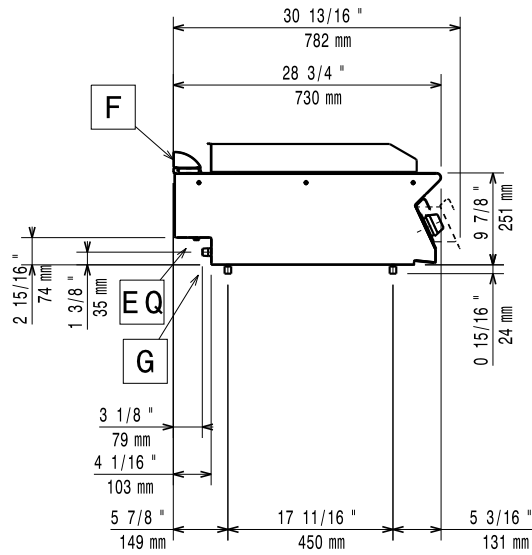

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
G = Kaasuliitäntä

Päältä

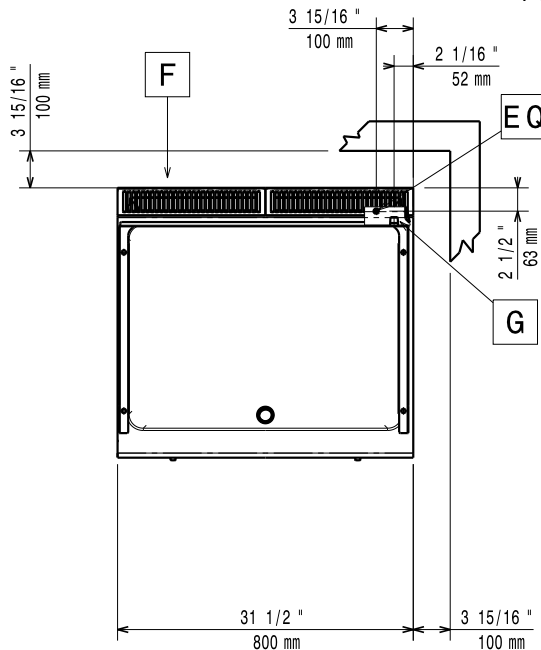

Kaasu

Kaasuteho:	14 kW
Vakio kaasutyyppi:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppi, optio:	Nestekaasu
Kaasun sisääntulo:	1/2"

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN:	100 °C
Työskentelylämpötila MAX:	280 °C
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	70 kg
Sertifiointi ryhmä	N7RG
Paistoalan leveys:	730 mm
Paistoalan syvyys:	540 mm



Ravintolalaitteet
700XP Kaasuparila, kiillotettu kromi, pöytäm. 800 mm
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.27