

## Ravintolalaitteet 700XP Kaasutasoliesi uunilla, 2 poltinta ja kaappi

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371010 (E7STGL3010)

KAASUTASOLIESI+2-POLT.+  
UUNI+AVOJ.1200 MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Kaasulämmitteinen, 7 kW:n keskuspolttin, kiinteä kuumennustaso.
- Valurautainen keittolevy on kestävä ja helposti puhdistettava.
- Levyn keskiosassa lämpötila voi nousta 500 °C:seen ja viilenee ulospäin.
- Keskuspolttin, jossa on liekinvarmistin ja suojattu sytytysliekki, varmistaa optimaalisen palamisen.
- Keittotason eri lämpötila-alueet palvelevat erilaisia ruoanvalmistustarpeita varten.
- Erikokoisia kattiloita voidaan käyttää samanaikaisesti suuren yhtenäisen kuumennustason ansiosta.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Lieden alaosassa on kaasulämmitteinen uuni. Uunin pohjalevyn alapuolella olevat teräspolttimet ovat ruostumattomat, sekä niissä on itse tasapainottuva liekki. Ruostumatonta terästä olevassa uunikammiossa on 3-tasoiset johteet, jotka on mitoitettu 2/1 GN -hyllyille ja uritetulle emaloidulle teräspohjalevyille.
- Uunin termostaatti säädettävissä 110 °C - 270 °C.
- Polttimet, joiden ominaisuutena on optimoitu palaminen, ovat vaihdettavissa keskenään asennuspaikalla.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Alakaappi patojen, kattiloiden, uunipeltien jne. säilyttämiseen.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Ravintolalaitteet 700XP Kaasutasoliesi uunilla, 2 poltinta ja kaappi

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250

### Lisävarusteet

- GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Vedonkattaisija, pystysuora PNC 206132 ☐
- Sovitusrenkas 150mm piipulle PNC 206133 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151 ☐
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210 ☐
- PIDIKEPARI JA JOHTEET 4:LLE GN 1/1&2/1AS PNC 206244 ☐
- Piippu PNC 206246 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- Sähkölämmityssarja alakaappiin PNC 206259 ☐
- Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP PNC 206260 ☐
- Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP PNC 206261 ☐
- Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP PNC 206264 ☐
- Potkupeltipari valuasennukseen PNC 206265 ☐
- Vesihana juoksuputkella PNC 206289 ☐
- Vesiputken jatko hanalle 700XP PNC 206291 ☐
- Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle PNC 206297 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 1200mm PNC 206306 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- Ovi avoalustaan PNC 206350 ☐
- Wok pannun tuki polttimille (700/900) PNC 206363 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- MAAKAASUN SUUTINSARJA KIINT. PÄÄL.- 700XP PNC 206388 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225 ☐




Ravintolalaitteet  
700XP Kaasutasoliesi uunilla, 2 poltinta ja kaappi


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.10

Edestä

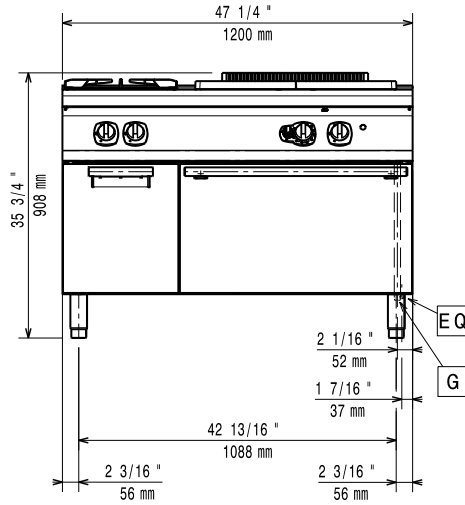


Sivulta

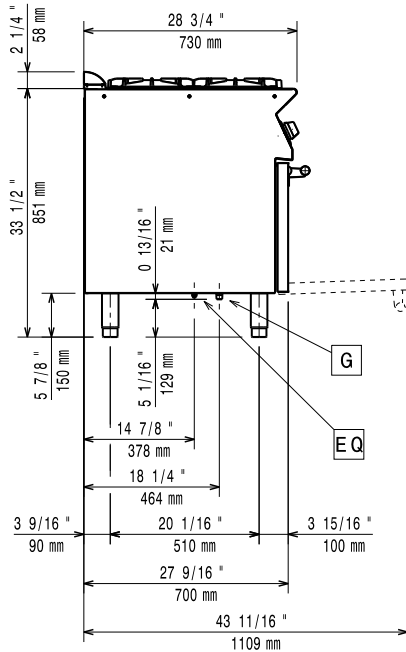

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
 G = Kaasuliitäntä

Päältä

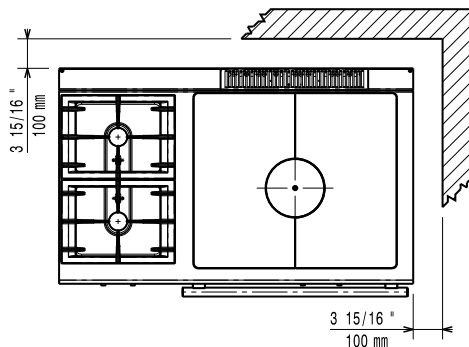

### Kaasu

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kaasuteho:          | 24 kW              |
| Vakio kaasutyyppi:  | Maakaasu (20 mbar) |
| Kaasutyyppi, optio: | Nestekaasu         |
| Kaasun sisääntulo:  | 1/2"               |

### Avaintieto

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Uunin käyttölämpötila:         | 110 °C MIN; 270 °C MAX |
| Uunikammion mitat (leveys):    | 540 mm                 |
| Uunikammion mitat (korkeus):   | 300 mm                 |
| Uunikammion mitat (syvyys):    | 650 mm                 |
| Kaapin mitat (leveys):         | 330 mm                 |
| Kaapin mitat (korkeus):        | 420 mm                 |
| Kaapin mitat (syvyys):         | 640 mm                 |
| Nettopaino:                    | 140 kg                 |
| Etupolttimien teho:            | 5.5 - kW               |
| Takapolttimien teho:           | 5.5 - 0 kW             |
| Sertifiointi ryhmä             | N7TG                   |
| Takapolttimien koko - mm       | Ø 60                   |
| Etupolttimien koko - mm        | Ø 60                   |
| Tasolieden käyttöala (leveys)  | 690 mm                 |
| Tasolieden käyttöala (syvyys): | 595 mm                 |