

Ravintolalaitteet

700XP Kaasutasoliesi uunilla, 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371008 (E7STGH10G0)

KAASUTASOLIESI+UUNI 800
MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Kaasulämmitteinen, 7 kW:n keskuspolttin, kiinteä kuumennustaso.
- Valurautainen keittolevy on kestävä ja helposti puhdistettava.
- Levyn keskiosassa lämpötila voi nousta 500 °C:seen ja viilenee ulospäin.
- Keskuspolttin, jossa on liekinvarmistin ja suojattu sytytysliekki, varmistaa optimaalisen palamisen.
- Keittotason eri lämpötila-alueet palvelevat erilaisia ruoanvalmistustarpeita varten.
- Erikokoisia kattiloita voidaan käyttää samanaikaisesti suuren yhtenäisen kuumennustason ansiosta.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Lieden alaosassa on kaasulämmitteinen uuni. Uunin pohjalevyn alapuolella olevat teräspolttimet ovat ruostumattomat, sekä niissä on itse tasapainottuva liekki. Ruostumatonta terästä olevassa uunikammiossa on 3-tasoiset johteet, jotka on mitoitettu 2/1 GN -hyllyille ja uritetulle emaloidulle teräspohjalevyille.
- Uunin termostaatti säädettävissä 110 °C - 270 °C.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250


Lisävarusteet

- GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Vedonkattaisija, pystysuora PNC 206132 ☐
- Sovitusrenkas 150mm piipulle PNC 206133 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206150 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Piippu PNC 206246 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN PNC 206265 ☐
- Vesihana juoksuputkella PNC 206289 ☐
- Vesiputken jatko hanalle 700XP PNC 206291 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- MAAKAASUN SUUTINSARJA KIINT. PÄÄL.- 700XP PNC 206388 ☐
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225 ☐

Edestä

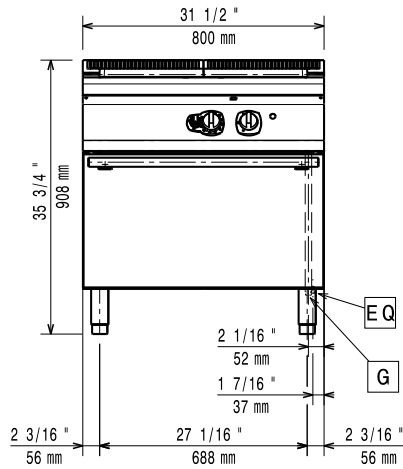


Sivulta

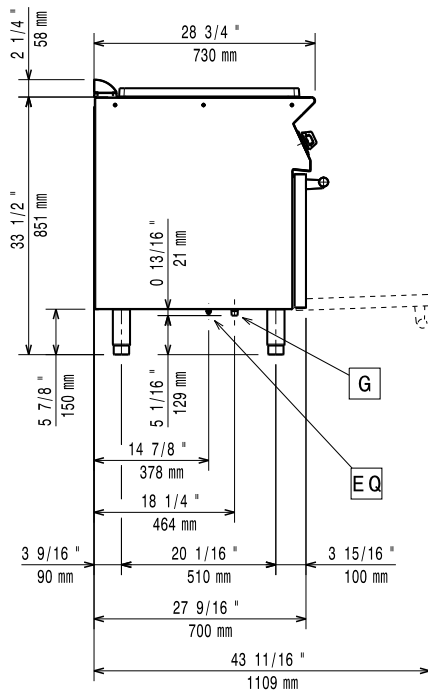

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
 G = Kaasuliitäntä

Päältä

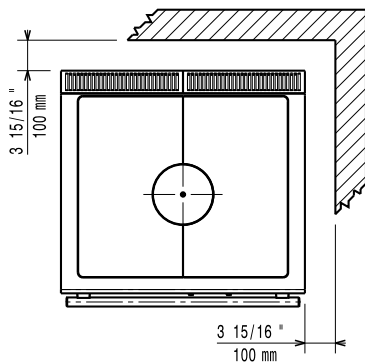
Kaasu

Kaasuteho:	13 kW
Vakio kaasutyyppi:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppi, optio:	Nestekaasu
Kaasun sisääntulo:	1/2"

Avaintieto

Uunin käyttölämpötila:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Uunikammion mitat (leveys):	540 mm
Uunikammion mitat (korkeus):	300 mm
Uunikammion mitat (syvyys):	650 mm
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	95 kg
Sertifiointi ryhmä	N7TG
Tasolieden käyttöala (leveys)	690 mm
Tasolieden käyttöala (syvyys):	595 mm