

Ravintolalaitteet 700XP Kaasutasoliesi, 2-poltinta, pöytämalli 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371011 (E7STGH3000)

Kaasuliesi, tasolla ja 2-
polttimella

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Kaasulämmitteinen, 3,8 kW:n keskuspolttin, kiinteä yläosa.
- Valurautainen keittolevy on kestävä ja helposti puhdistettava.
- Levyn keskiosassa lämpötila voi nousta 500 °C:seen ja viilenee ulospäin.
- Keskuspolttin, jossa on liekinvarmistin ja suojattu sytytysliekki, varmistaa optimaalisen palamisen.
- Keittotason eri lämpötila-alueet palvelevat erilaisia ruoanvalmistustarpeita varten.
- Erikokoisia kattiloita voidaan käyttää samanaikaisesti suuren yhtenäisen kuumennustason ansiosta.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Polttimet, joiden ominaisuutena on optimoitu palaminen, ovat vaihdettavissa keskenään asennuspaikalla.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojausluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
700XP Kaasutasoliesi, 2-poltinta,
pöytämalli 800 mm

Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP	PNC 206260	☐
• Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP	PNC 206261	☐
• Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP	PNC 206264	☐
• Vesihana juoksuputkella	PNC 206289	☐
• Vesiputken jatko hanalle 700XP	PNC 206291	☐
• Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle	PNC 206297	☐
• Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm	PNC 206304	☐
• Sivukaide oikea ja vasen	PNC 206307	☐
• takakaide 800 mm	PNC 206308	☐
• Wok pannun tuki polttimille (700/900)	PNC 206363	☐
• MAAKAASUN SUUTINSARJA KIINT. PÄÄL.- 700XP	PNC 206388	☐
• Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP	PNC 206400	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm	PNC 216277	☐
• Paineensäädin kaasuyksiköille	PNC 927225	☐



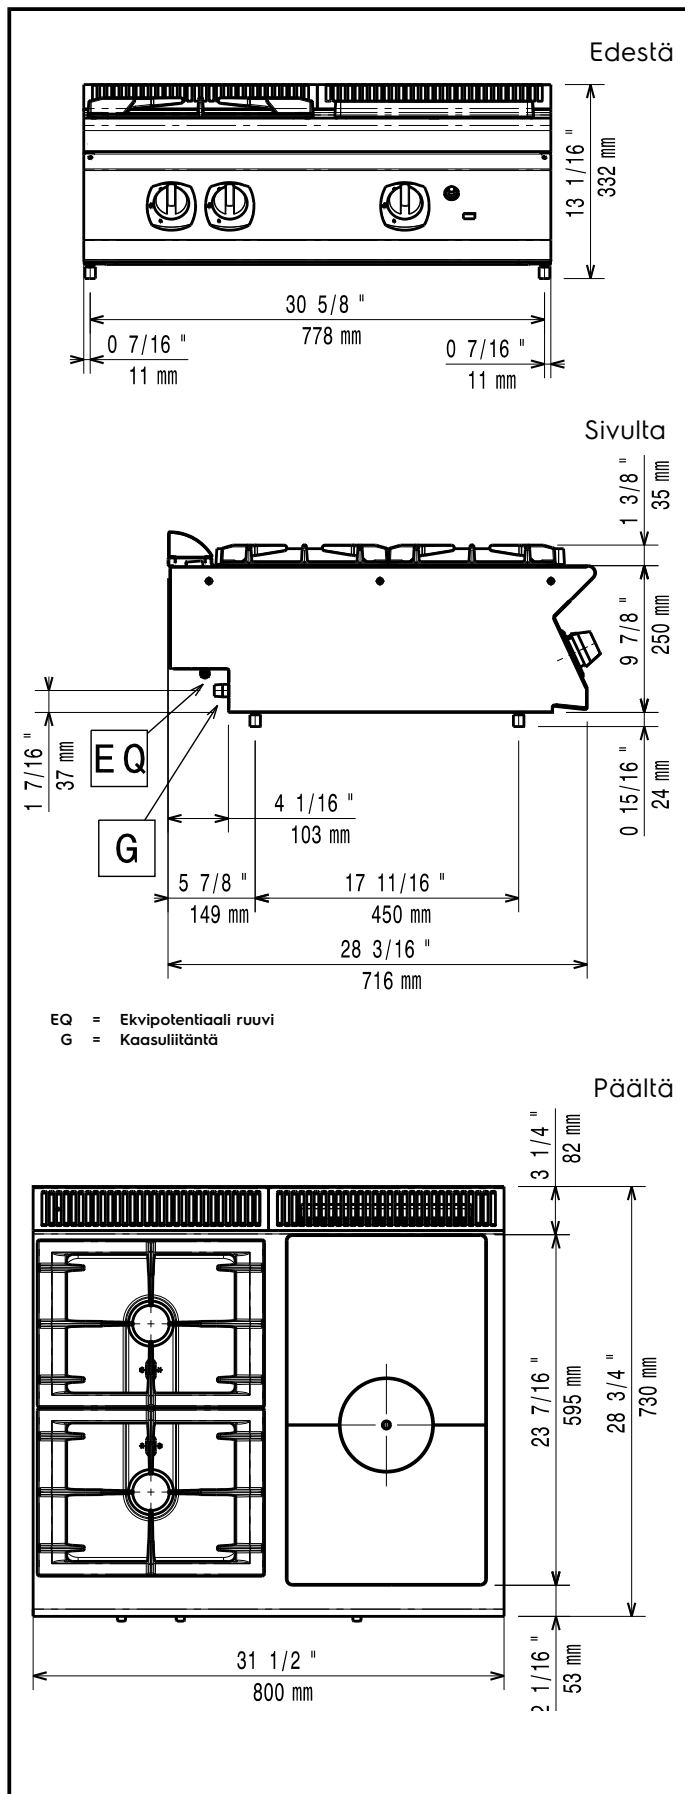

Kaasu

Kaasuteho:	14.6 kW
Vakio kaasutyyppe:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppe, optio:	Nestekaasu
Kaasun sisääntulo:	1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	55 kg
Kuljetustilavuus:	0.37 m ³
Etupolttimien teho:	5.5 - kW
Takapolttimien teho:	5.5 - 0 kW
Sertifiointi ryhmä	N7TG
Takapolttimien koko - mm	Ø 60
Etupolttimien koko - mm	Ø 60
Tasolieden käyttöala (leveys)	340 mm
Tasolieden käyttöala (syvyys):	595 mm