

Ravintolalaitteet 700XP Monitoimikeitin 11 L, 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371109 (E7MFEDDD00)

MONITOIMIKEITIN 11L, BI-
POHJA 400MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Monitoimikeitintä voidaan käyttää kevyeen paistamiseen, nesteiden keittämiseen tai jopa hauteena. Laitetta voidaan käyttää kevyeen ruskistamiseen, kuumassa vedessä kypsentämiseen, höyryttämiseen, kiehauttamiseen, hauduttamiseen, muhentamiseen, keittämiseen ja valkokastikkeiden tekoon.
- Altaan paistopinta on valmistettu monikerroksisesta teräksestä (3 mm:n kerros 316 AISI ruostumatonta terästä 12 mm:n pehmeän teräskerroksen päällä), mikä takaa optimaaliset grillaustulokset.
- Ruostumattoman teräsaltaan pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Pohjaosan lämpötilaa voidaan säätää tarkasti ohjauspaneelin termostaatilla.
- Lämpötila voidaan asettaa 100:n ja 250 °C:een välille.
- Tasainen lämpötilan jakautuminen koko alustalle.
- Nopea kuumennusaika.
- Laitteet lämmitetään vahvistetuilla Incoloy-lämpövastuksilla.
- Jalustaan kuuluu vakiona neljä RST säätöjalkaa. Lisävarusteena saatavissa jalkojen ympärille laitettavat ruostumatonta terästä olevat potkupellit.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- [NOT TRANSLATED]

HYVÄKSYNTÄ: _____

Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255
- 1 kpl Terät pyöristyksillä PNC 921694
monitoimipaistinpannujen kaapimiin

- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- Kansi 11 L monitoimipaistinpannuun PNC 921689 ☐


Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi PNC 206135 ☐
kääntyvää jarruilla, pyörät ja
jalustan tuki tulee molemmat
asentaa
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, PNC 206147 ☐
VALUAS.
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, PNC 206150 ☐
VALUAS.
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- Potkulista 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- PIDIKEPARI JA JOHTEET 4:LLE GN PNC 206244 ☐
1/1&2/1AS
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- POTKUPELTIPARI- PNC 206265 ☐
VALUASENNUKSEEN
- Tuuletuskanavan korotusritilä, PNC 206303 ☐
400mm
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Ovi avojalustaan PNC 206350 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206366 ☐
400 mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206367 ☐
800mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206368 ☐
1200mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206369 ☐
1600mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206370 ☐
2000mm (700/900)
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 PNC 206431 ☐
mm)
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 400mm PNC 216046 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐

Edestä

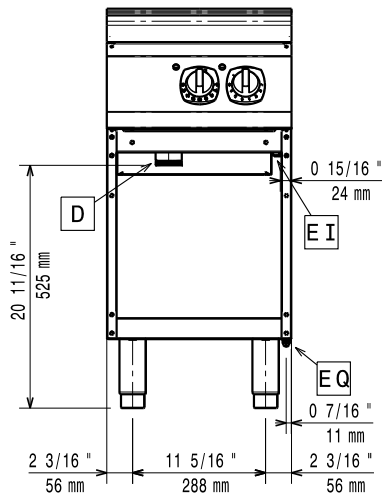


Sivulta

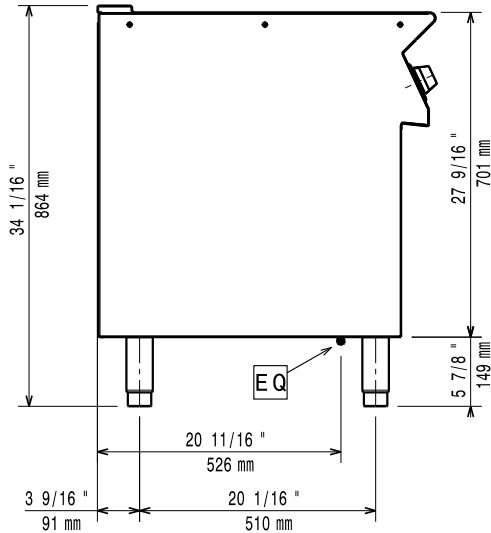

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

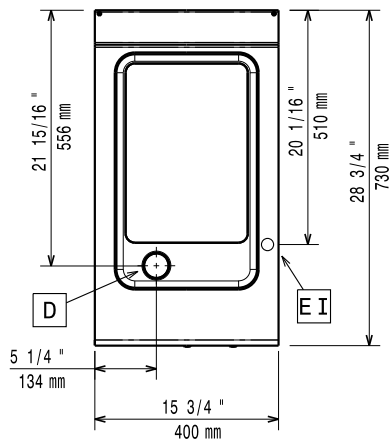

Sähkö

Jännite:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	5 kW

Avaintieto

Paistoalan syvyys:	510 mm
Paistoalan leveys:	306 mm
Altaan kapasiteetti, Max:	ISO 9001; ISO 14001 L
Työskentelylämpötila MIN:	100 °C
Työskentelylämpötila MAX:	250 °C
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	40 kg
Sertifiointi ryhmä	EBP7F5