

## Ravintolalaitteet

### 700XP Parila, sileä/harjattu-uritettu kromi, pöytämalli, 800 mm, kall

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371347 Parila, sileä/harjattu-uritettu kromi,  
(E7IIMDAOMEA) pöytämalli, 800 mm, kall

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta suuresta tyhjennysreiästä suureen 1,5 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Lisävarusteena saatavana suuri rasvan keräysastia, joka asennetaan yläyksiköiden alle avo-alakaapin yläpuolelle.
- Turvatermostaatti ja termostaattiohjaus.
- Ruostumattomasta teräksestä oleva korkea roiskesuoja sijaitsee paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuoja voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten.
- IPX4-vesisuojaus.
- Tehokkaat infrapunavastukset on asennettu paistopinnan alapuolelle.
- Edessä alue pienellä lämmöllä keittämiseen
- Lämpötila-alue 100°C - 280°C
- Harjattu kromipinta helpottaa puhdistustoimenpiteitä, sekä estää pinnan naarmuuntumista
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Paistopinta on 2/3 sileä ja 1/3 uritettu.
- Ulkopaneeli ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Paistopinta on 12mm harjattua kromia jolla saavutetaan optimaalinen paistotulos


**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

**Sisältyvät varusteet**

- 1 kpl Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255
- 1 kpl Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen PNC 206420 myös terän sileälle tasolle

**Lisävarusteet**

- Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255
- Liitossarja PNC 206086
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307
- takakaide 800 mm PNC 206308
- Rasvankeräyssarja 700XP parilat (400/800 mm) ja 900XP parilat (800 mm) PNC 206346
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400
- Kaavin uritetulle parilalle, sisältäen myös terän sileälle tasolle PNC 206420
- PARILAN KANSI PNC 206455
- Etukaide, 800mm PNC 216047
- Etukaide, 1200mm PNC 216049
- Etukaide, 1600mm PNC 216050
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277

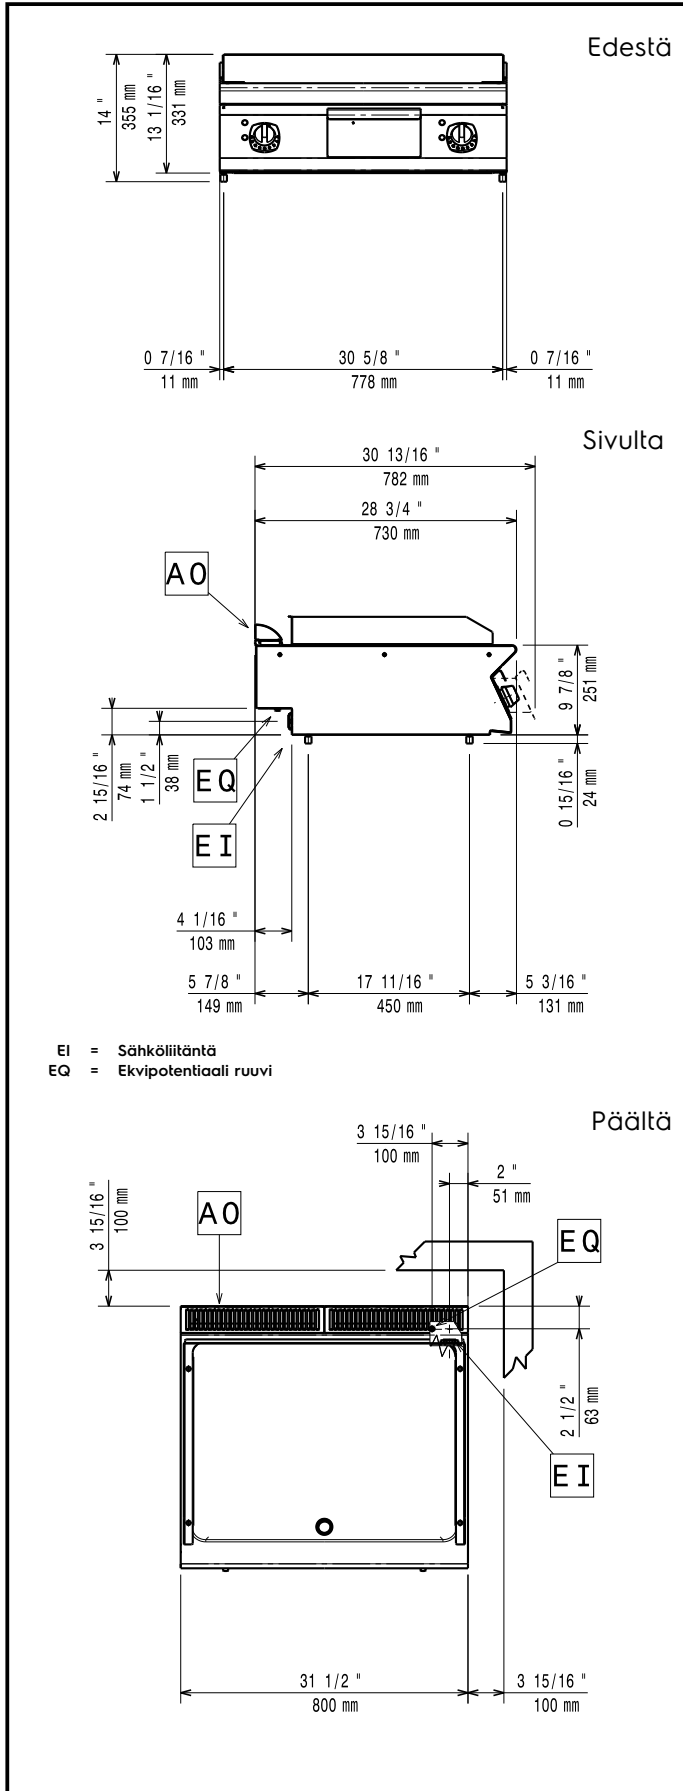

### Sähkö

#### Jännite:

371347 (E7IIMDAOMEA) 400 V/3 ph/50/60 Hz

#### Liitäntäteho, maksimi:

8.4 kW

#### Kokonaisteho:

8.4 kW

#### Esiasennettu:

380-400V 3- 50/60Hz  
7.6-8.4kW

### Avaintieto

#### Paistoalan leveys:

730 mm

#### Paistoalan syvyys:

540 mm

#### Työskentelylämpötila MIN:

120 °C

#### Työskentelylämpötila MAX:

280 °C

#### Ulkomitat, leveys:

800 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

730 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

250 mm

#### Nettopaino:

70 kg

#### Kuljetuspaino:

73 kg

#### Kuljetuskorkeus:

530 mm

#### Kuljetusleveys:

820 mm

#### Kuljetussyvyys:

860 mm

#### Kuljetustilavuus:

0.37 m<sup>3</sup>