

Ravintolalaitteet 700XP Rasvakeitin 14 L, 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371084 (E7FREDIFFO)

RASVAKEITIN 14 L, 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Rasvakeitin, jossa on 14 L allas. Vastukset ovat altaan sisällä ja ne ovat kallistettavissa helpottamaan puhdistusta.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite asennetaan korkeussäädettävälle, ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jaloille.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumenemissuojatermostaatti.
- Öljy tyhjentyy hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennyssäiliöön.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- IPX4-vesisuojaus.
- Altaan sisäpuolella sijaitsevat vahvistetut Incoloy-lämpövastukset voidaan nostaa ylös puhdistamisen helpottamiseksi.
- Valinnainen kannettava öljynlaadun valvontalaite (koodi 9B8081) tehokkaaseen öljynhallintaan.

Rakenne

- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: _____


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ovi avojuhlustaan PNC 206350
- 1 kpl Kori 14 ja 15 L rasvakeittimiin PNC 921691
juhlustalla


Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206147 ☐
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206150 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- Tuki 400 mm silta-asennus PNC 206154 ☐
- Potkusta 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkusta 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkusta 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkusta 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkusta 1600 mm PNC 206179 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- POTKUPELTIPARI- VALUASENNUKSEEN PNC 206265 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Ovi avojuhlustaan PNC 206350 ☐
- Jaluhan tuki jaloille tai pyörille - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Jaluhan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jaluhan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jaluhan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jaluhan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Ilma-aukon verkkorilä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- Jaluhan tuki jaloille/pyörille (600 mm) PNC 206431 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Kori 14 ja 15 L rasvakeittimiin PNC 921691 ☐
- 2 kpl 1/2 koreja 14 ja 15 L rasvakeittimiin PNC 921692 ☐
- Suodatin rasvakeittimen öljynkeräyssäiliöön 7, 14 ja 15 L rasvakeittimiin juhlustalla PNC 921693 ☐

Edestä

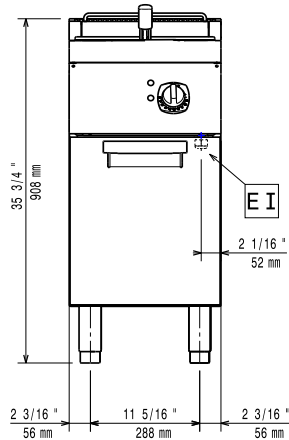


Sivulta

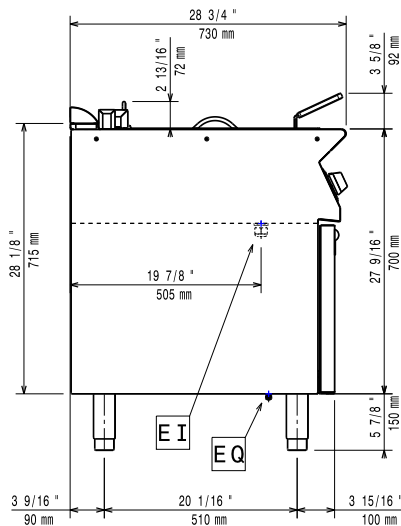

EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

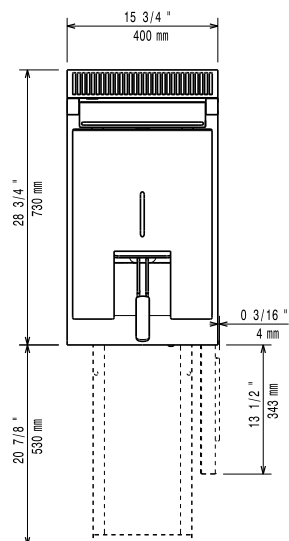

Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 8.7 kW

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 240 mm
 Altaan hyötytilavuus (korkeus): 285 mm
 Altaan hyötytilavuus (syvyys): 380 mm
 Altaan tilavuus: 12 lt MIN; 14 lt MAX
 Termostaatin säätöalue: 105 °C MIN; 185 °C MAX
 Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 730 mm
 Ulkomitat, korkeus: 850 mm
 Nettopaino: 35 kg
 Sertifiointi ryhmä: EF17114