

## Ravintolalaitteet 700XP Sähköliesi, 4-pyöreää levyä, pöytämalli 800 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371015 (E7ECEH4R00)

SÄHKÖLIESI 4-PYÖREÄÄ  
LEVYÄ PÖYTÄM. 800MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laitte voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Neljä 2,6 kW:n valurautalevyä on hermeettisesti kiinnitetty yksiosaiseen tasoon.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.


### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

### Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141
- Vesihana juoksuputkella PNC 206289
- Vesiputken jatko hanalle 700XP PNC 206291
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307
- takakaide 800 mm PNC 206308
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400
- Etukaide, 800mm PNC 216047
- Etukaide, 1200mm PNC 216049
- Etukaide, 1600mm PNC 216050
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

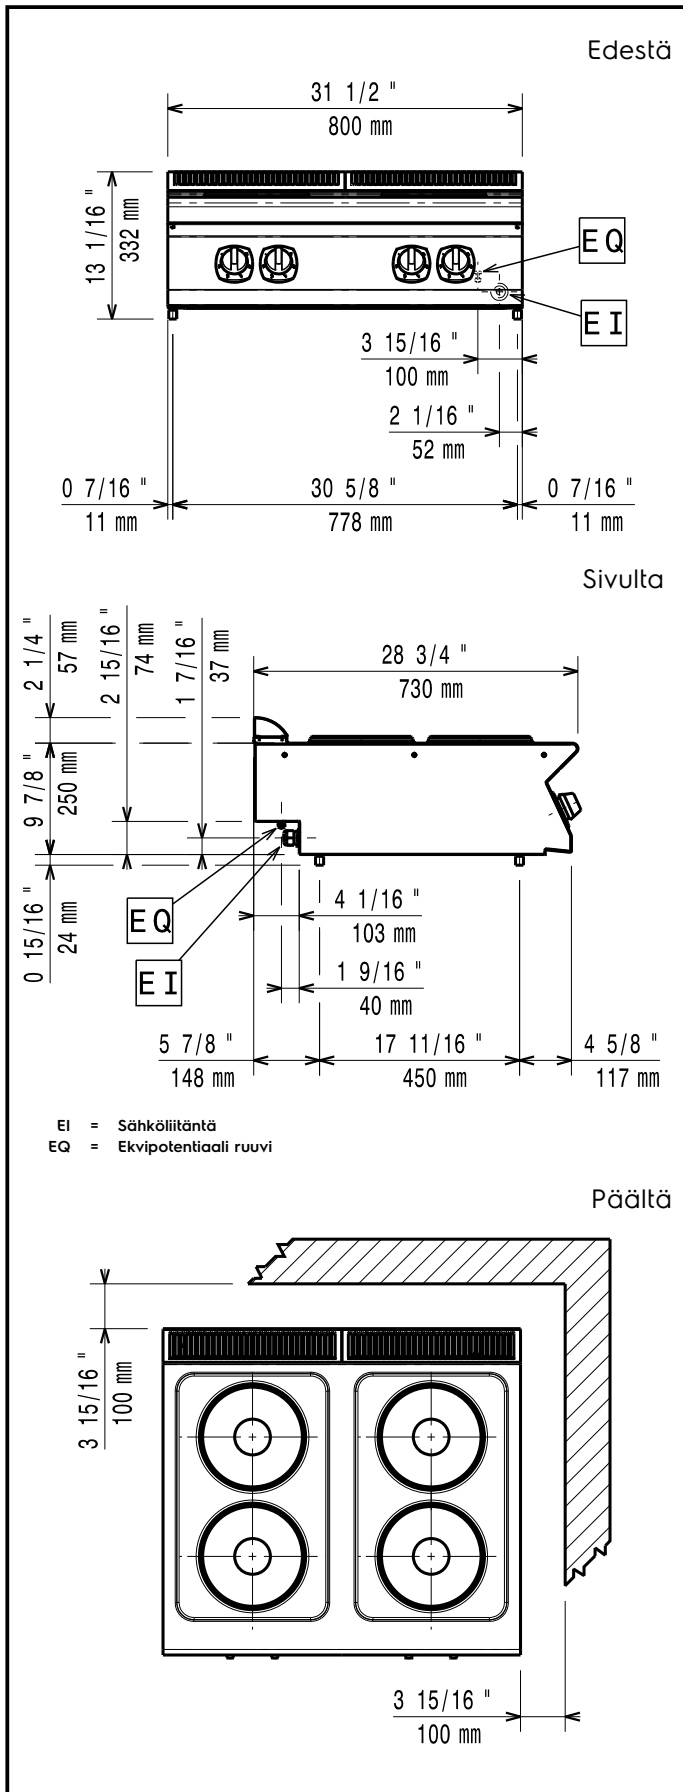

#### Sähkö

Jännite:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	10.4 kW

#### Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	40 kg
Sertifiointi ryhmä:	EH74T
Etulevyjen teho:	2.6 - 2.6 kW
Takalevyjen teho:	2.6 - 2.6 kW
Etulevyjen koko:	Ø 230 Ø 230
Takalevyjen koko:	Ø 230 Ø 230