



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
700XP Sähköliesi, 4-pyöreää
levyä, pöytämalli 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371015 (E7ECEH4R00)

SÄHKÖLIESI 4-PYÖREÄÄ
LEVYÄ PÖYTÄM. 800MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Neljä 2,6 kW:n valurautalevyä on hermeettisesti kiinnitetty yksiosaiseen tasoon.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Vesihana juoksuputkella | PNC 206289 | ☐ |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP | PNC 206291 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Sivukaide oikea ja vasen | PNC 206307 | ☐ |
| • takakaide 800 mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | ☐ |
| • Etukaide, 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Leveä kaide, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |

HYVÄKSYNTÄ: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com



Sähkö

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	40 kg
Sertifiointi ryhmä	EH74T
Etulevyjen teho:	2.6 - 2.6 kW
Takalevyjen teho:	2.6 - 2.6 kW
Etulevyjen koko:	Ø 230 Ø 230
Takalevyjen koko:	Ø 230 Ø 230

Technical drawing of the front view of a rectangular panel. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: $31 \frac{1}{2}''$ (800 mm)
- Overall height: $13 \frac{1}{16}''$ (332 mm)
- Top edge features a series of small rectangular slots.
- Four circular components are arranged horizontally in the center. The two on the right are labeled **EQ** and **EI**.
- Bottom edge dimensions from left to right:
 - $0 \frac{7}{16}''$ (11 mm)
 - $30 \frac{5}{8}''$ (778 mm)
 - $0 \frac{7}{16}''$ (11 mm)
- Internal vertical dimensions on the right side:
 - $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm) from the top edge to the center of the circular components.
 - $2 \frac{1}{16}''$ (52 mm) from the center of the circular components to the bottom edge.

[illegible]

Päältä

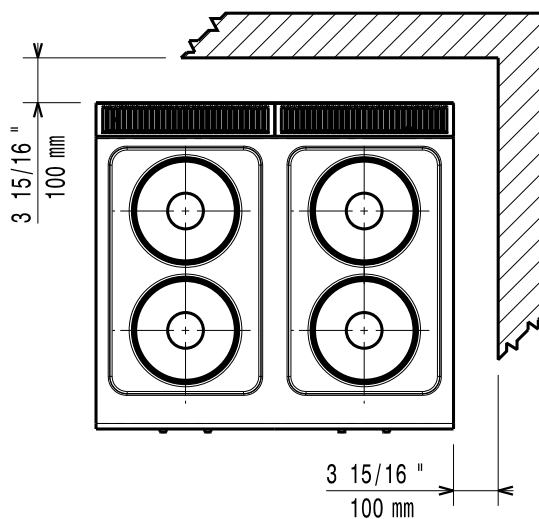

Ravintolalaitteet
700XP Sähköliesi, 4-pyöreää levyä, pöytämalli 800 mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.12.10