



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Ravintolalaitteet 700XP Sähköliesi, 4-pyöreää levyä, pöytämalli 800 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371015 (E7ECEH4R00)

SÄHKÖLIESI 4-PYÖREÄÄ  
LEVYÄ PÖYTÄM. 800MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Neljä 2,6 kW:n valurautalevyä on hermeettisesti kiinnitetty yksiosaiseen tasoon.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

### Lisävarusteet


- |                                           |            |                          |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Liitossarja                             | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 800 mm silta-asennus               | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus              | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus              | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus              | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus              | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesihana juoksuputkella                 | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP          | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm    | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Sivukaide oikea ja vasen                | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • takakaide 800 mm                        | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 800mm                         | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1200mm                        | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1600mm                        | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Leveä kaide, 800mm                      | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm         | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

Edestä

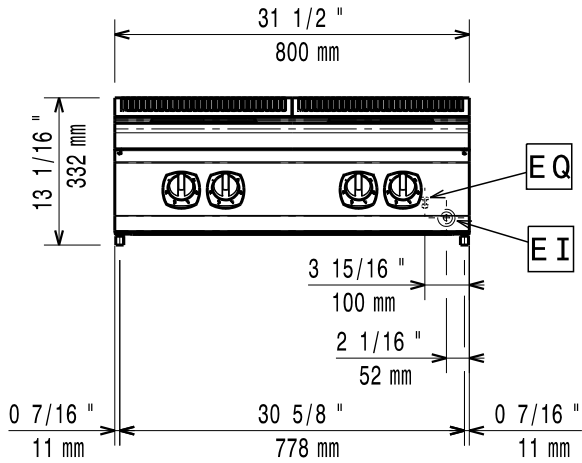


Sivulta

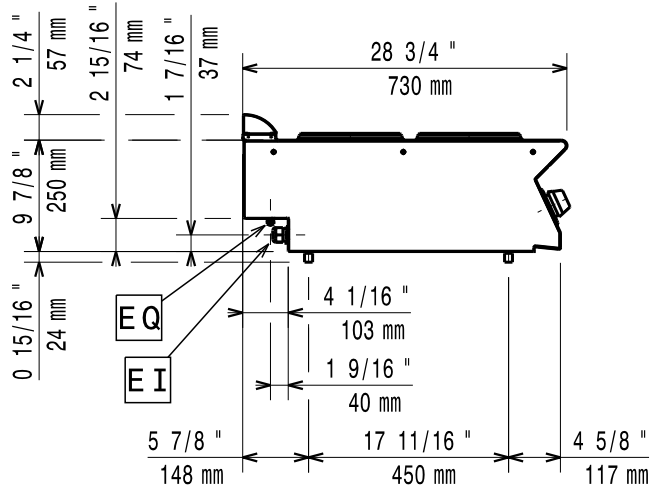

EI = Sähköliitäntä  
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

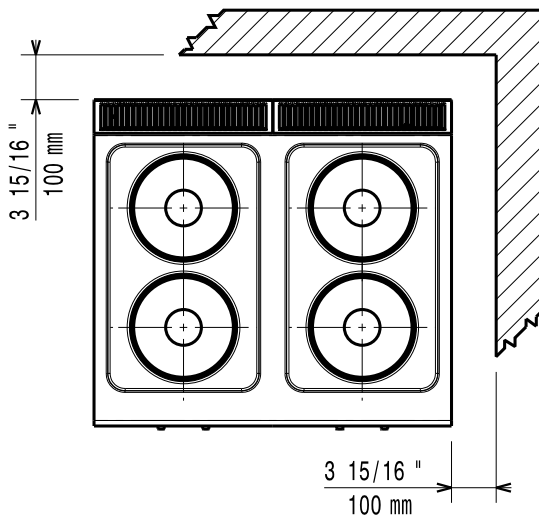

### Sähkö

Jännite: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz  
 Kokonaisteho: 10.4 kW

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 800 mm  
 Ulkomitat, syvyys: 730 mm  
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm  
 Nettopaino: 40 kg  
 Sertifiointi ryhmä: EH74T  
 Etulevyjen teho: 2.6 - 2.6 kW  
 Takalevyjen teho: 2.6 - 2.6 kW  
 Etulevyjen koko: Ø 230 Ø 230  
 Takalevyjen koko: Ø 230 Ø 230