

Ravintolalaitteet

700XP Sähköliesi, 6-pyöreää levyä, pöytämalli 1200 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371019 (E7ECEL6R00)

 SÄHKÖLIESI 6-PYÖREÄÄ
LEVYÄ PÖYTÄ. 1200MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Kuusi 2,6 kW:n valurautalevyä on hermeettisesti suljettu yhteen yksiosaiseen tasoon.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.


Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Vesihana juoksuputkella | PNC 206289 | ☐ |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP | PNC 206291 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 200mm | PNC 206302 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Sivukaide oikea ja vasen | PNC 206307 | ☐ |
| • Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |

HYVÄKSYNTÄ: _____

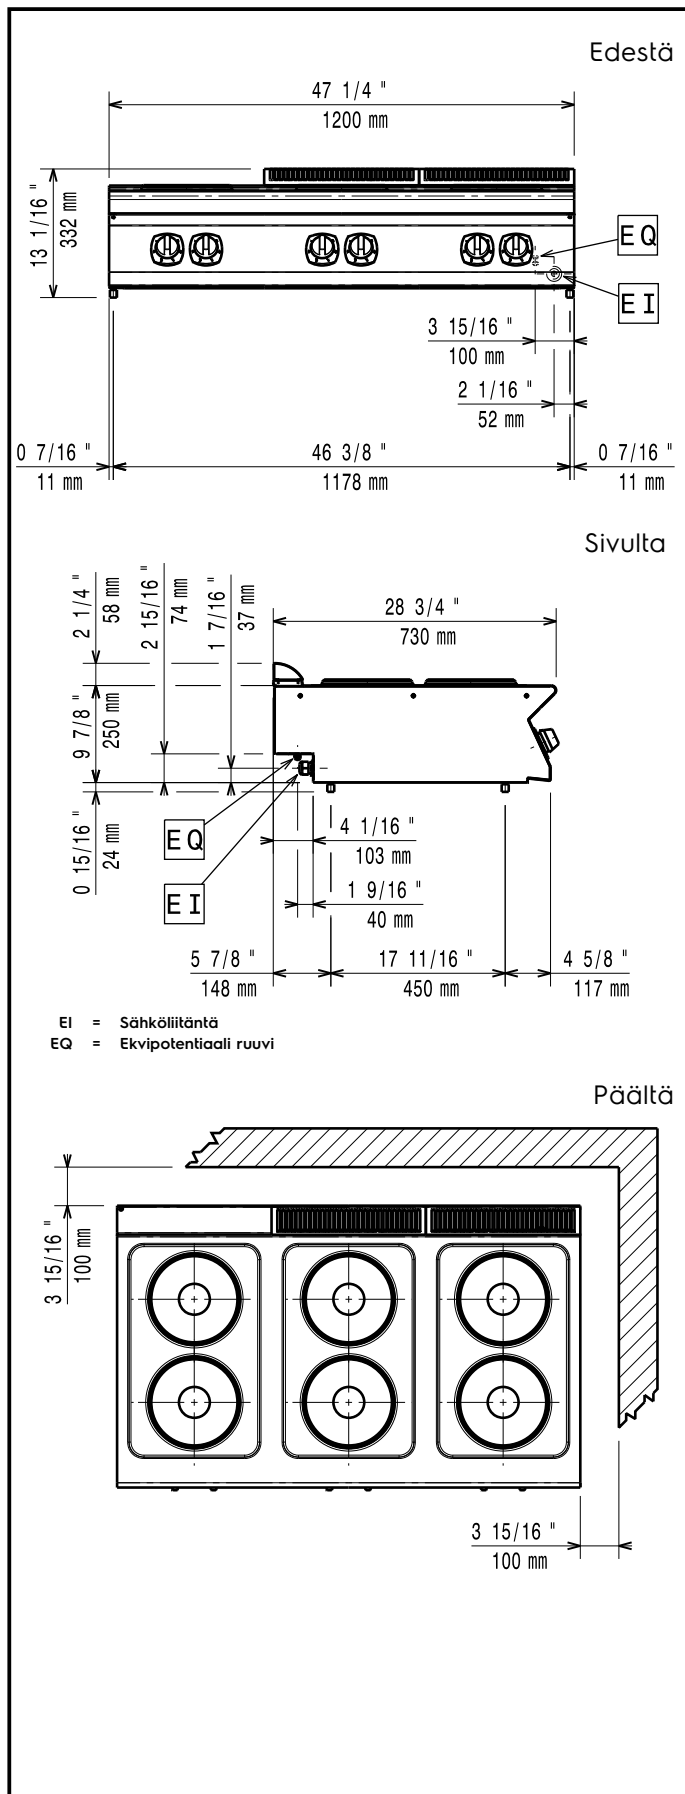

Sähkö

Jännite:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	15.6 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1200 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	60 kg
Sertifiointi ryhmä	EH76T
Etulevyjen teho:	2.6 - 2.6 kW
Takalevyjen teho:	2.6 - 2.6 kW
Etulevyjen koko:	Ø 230 Ø 230
Takalevyjen koko:	Ø 230 Ø 230