

Ravintolalaitteet 700XP Vesihaude 400 mm, pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371096 (E7BMEDB000)

VESIHAUDE, PÖYTÄM.400
MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet


- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Vesihauhteessa oleva lämmin vesi pitää ruoan tarjoilulämpöisenä.
- Vahvistetut Incoloy-lämpövastukset on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Täyttöveden pinta merkitty altaan sivulle.
- Laite on varustettu manuaalisella altaan täytöllä.
- Veden lämpötilaa säädetään termostaatilla lämpötilan ollessa maks. 90 °C.
- Allas tyhjennetään laitteen edessä olevalla hanalla.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne


- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä




Sivulta

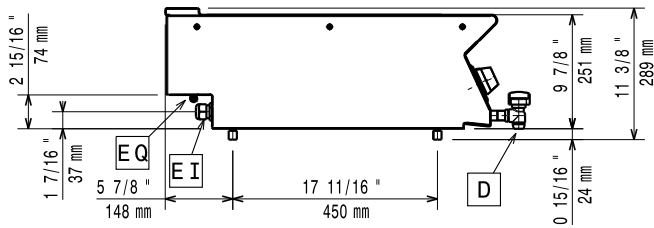

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

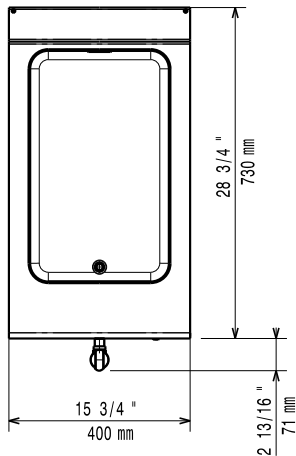

Sähkö

Jännite: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
 Kokonaisteho: 1.5 kW

Vesi

Veden poisto: 2"(50 mm)

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 306 mm
 Altaan hyötytilavuus (korkeus): 156 mm
 Altaan hyötytilavuus (syvyys): 510 mm
 Termostaatin säätöalue: 30 °C MIN; 90 °C MAX
 Ulkomitat, leveys: 400 mm
 Ulkomitat, syvyys: 730 mm
 Ulkomitat, korkeus: 250 mm
 Nettopaino: 20 kg
 Sertifiointi ryhmä: EBM74

Lisävarusteet

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus | PNC 206140 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Tuki 400 mm silta-asennus | PNC 206154 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Sivukaide oikea ja vasen | PNC 206307 | ☐ |
| • takakaide 800 mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Etukaide, 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Etukaide, 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Leveä kaide, 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Leveä kaide, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |
| • Reiällinen pohjalevy 400 mm hauteeseen | PNC 921622 | ☐ |
| • Täyttöhana lämpöhauteelle | PNC 921627 | ☐ |