

Ravintolalaitteet 700XP Vesihaude 800 mm, pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371097 (E7BMEHB000)

VESIHAUDE, PÖYTÄM. 800
MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet


- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Vesihauteessa oleva lämmin vesi pitää ruoan tarjoilulämpöisenä.
- Vahvistetut Incoloy-lämpövastukset on sijoitettu altaan pohjan alapuolelle.
- Vesiallas on hitsattu saumattomasti laitteen yläosaan.
- Täyttöveden pinta merkitty altaan sivulle.
- Laite on varustettu manuaalisella altaan täyttöllä.
- Veden lämpötilaa säädetään termostaatilla lämpötilan ollessa maks. 90 °C.
- Allas tyhjenetään laitteen edessä olevalla hanalla.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne


- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

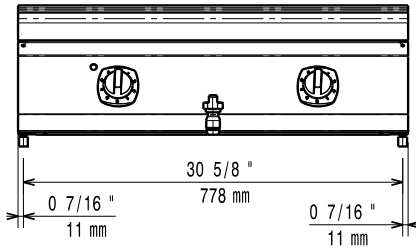


Sivulta

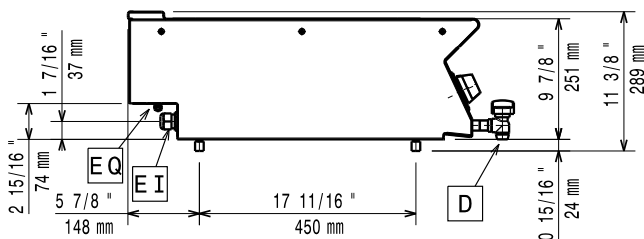

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä

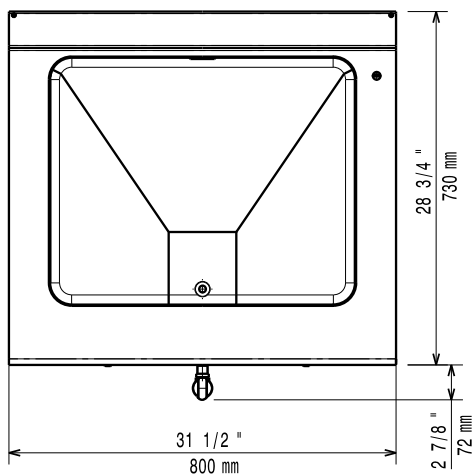

Sähkö

380-400 V/2N ph/50-60 Hz

Jännite:

Kokonaisteho: 3 kW

Vesi

Veden poisto: 50 mm

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 630 mm

Altaan hyötytilavuus (korkeus): 156 mm

Altaan hyötytilavuus (syvyys): 510 mm

Termostaatin säätöalue: 30 °C MIN; 90 °C MAX

Ulkomitat, leveys: 800 mm

Ulkomitat, syvyys: 730 mm

Ulkomitat, korkeus: 250 mm

Nettopaino: 27 kg

Sertifiointi ryhmä EBM78

Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137 ☐
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138 ☐
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139 ☐
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140 ☐
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141 ☐
- Tuuletuskanavan korotusrilä, 800mm PNC 206304 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277 ☐
- Reiällinen pohjalevy 800 mm hauteeseen PNC 921623 ☐
- Täyttöhana lämpöhauteelle PNC 921627 ☐