

## Ravintolalaitteet

### 700XP Yhtenäistasoliesi, pöytämalli 400 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371027 (E7HOED2000)

YHTENÄISTASOLIESI 400  
MM, PÖYTÄMALLI

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Lieden infrapunalämpövastukset ovat tehokkait. Laitteen maksimilämpötila 400 °C.
- Keittolevy on hiiliterästä, joka on kestävä ja helppo pitää puhtaana.
- Erikokoisia kattiloita voidaan käyttää samanaikaisesti suuren yhtenäisen kuumennustason ansiosta.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Asennus avojuuston tai jalustakaapin päälle.
- Soveltuu työtilaan asennettavaksi.

### Rakenne


- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojaluokka IPX4

### Lisävarusteet


- |                                           |            |                          |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Liitossarja                             | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 800 mm silta-asennus               | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus              | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus              | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus              | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 400 mm silta-asennus               | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesihana juoksuputkella                 | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP          | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm    | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Sivukaide oikea ja vasen                | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 400mm                         | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 800mm                         | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1200mm                        | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1600mm                        | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Leveä kaide, 400 mm                     | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Leveä kaide, 800mm                      | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm         | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


Edestä

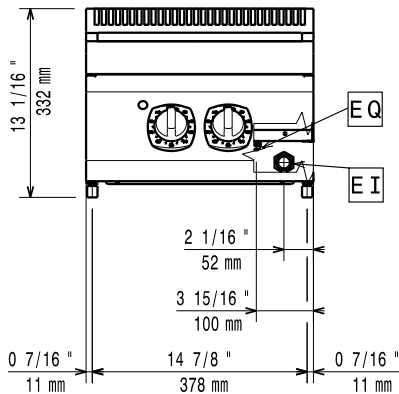

Sivulta

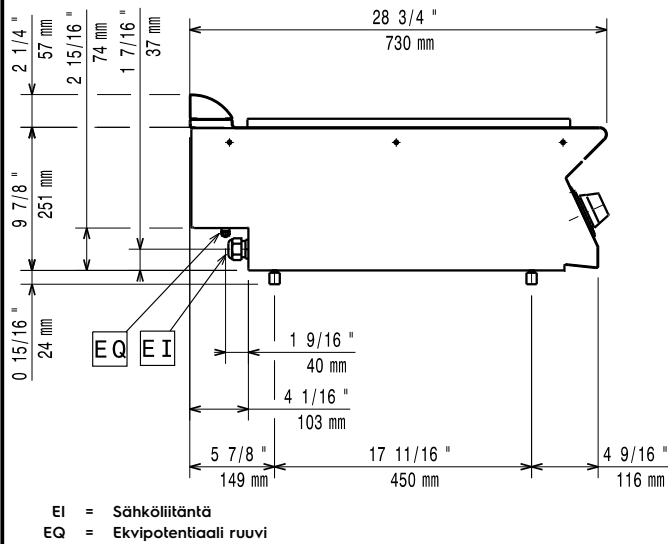

Päältä

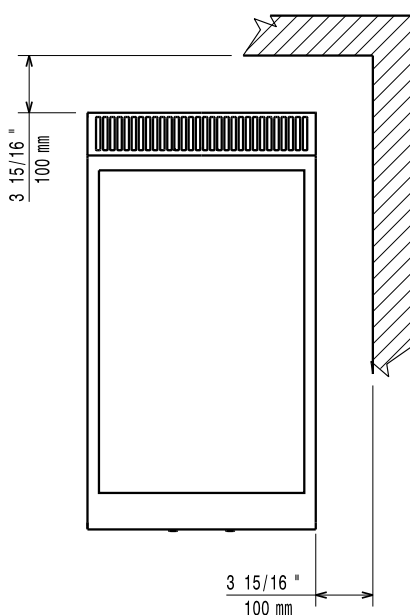

### Sähkö

Jännite:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Kokonaisteho:

5 kW

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

730 mm

Ulkomitat, korkeus:

250 mm

Nettopaino:

47 kg

Sertifiointi ryhmä

N7ETE