

Ravintolalaitteet

700XP Yhtenäistasoliesi, pöytämalli 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371027 (E7HOED2000)

YHTENÄISTASOLIESI 400
MM, PÖYTÄMALLI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Lieden infrapunalämpövastukset ovat tehokkait. Laitteen maksimilämpötila 400 °C.
- Keittolevy on hiiliterästä, joka on kestävä ja helppo pitää puhtana.
- Erikokoisia kattiloita voidaan käyttää samanaikaisesti suuren yhtenäisen kuumennustason ansiosta.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Asennus avojuuston tai jalustakaapin päälle.
- Soveltuu työtilaan asennettavaksi.

Rakenne


- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohtat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Suojaluokka IPX4

Lisävarusteet


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Liitossarja | PNC 206086 | ☐ |
| • Tuki 800 mm silta-asennus | PNC 206137 | ☐ |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus | PNC 206138 | ☐ |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus | PNC 206139 | ☐ |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus | PNC 206141 | ☐ |
| • Tuki 400 mm silta-asennus | PNC 206154 | ☐ |
| • Vesihana juoksuputkella | PNC 206289 | ☐ |
| • Vesiputken jatko hanalle 700XP | PNC 206291 | ☐ |
| • Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Sivukaide oikea ja vasen | PNC 206307 | ☐ |
| • Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP | PNC 206400 | ☐ |
| • Etukaide, 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Etukaide, 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Etukaide, 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Etukaide, 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Leveä kaide, 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Leveä kaide, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm | PNC 216277 | ☐ |

HYVÄKSYNTÄ: _____


Edestä

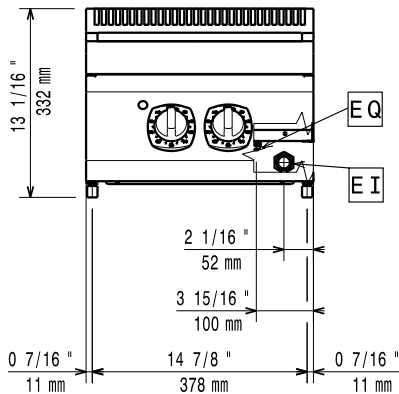

Sivulta

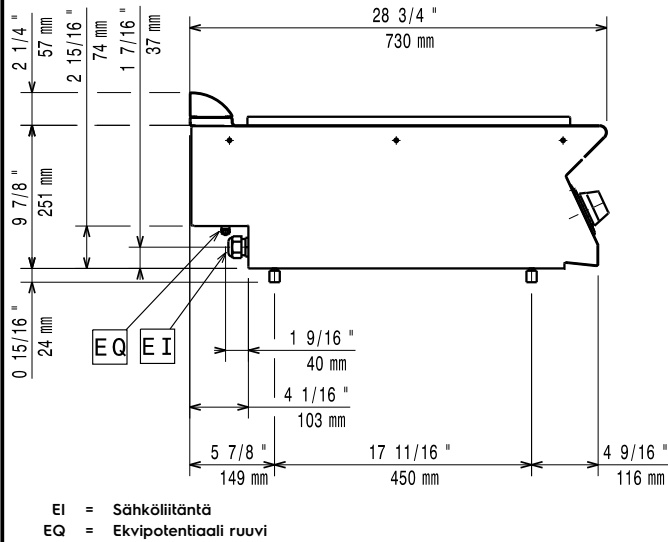

Päältä

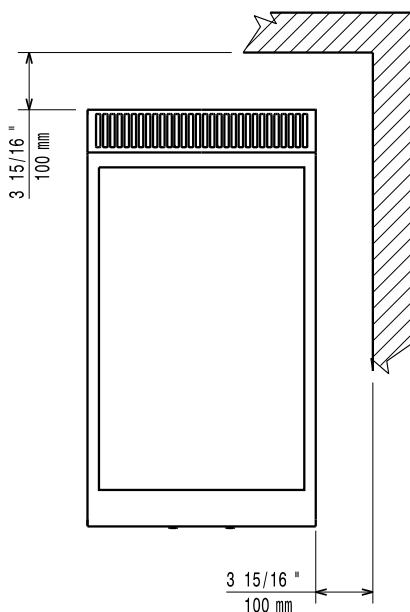

Sähkö

Jännite:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Kokonaisteho:

5 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

730 mm

Ulkomitat, korkeus:

250 mm

Nettopaino:

47 kg

Sertifiointi ryhmä

N7ETE