

Digitaaliset kaapit
Viinikaappi lasiovella, 50 pulloa - musta,
muuttuvanopeuksinen kompressori

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



720008 (WC50BK1Z)

Viinikaappi lasiovella, 50
pulloa - musta,
muuttuvanopeuksinen
kompressori

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Musta viinikaappi kapasiteetiltaan 50 pulloa.

Ominaisuudet

- Malli vaatii vain 1-vaiheisen 230V:n syötön, ja se voidaan kytkeä suoraan olemassa olevaan pistorasiaan.
- Yksinkertainen jäähdytysjärjestelmä, johon pääsee helposti käsiksi laitteiden takaa.
- Näyttävä ulkoasu lasiovella ja valaistuksella.
- Yksi lämpötila-alue: Voidaan käyttää puna- ja valkoviinien kellarointiin (12-14°C) tai tarjoiluun soveltuvana kaappina. Tällöin valkoviinien lämpötila on 6-8°C tai punaviinien 16-18°C.
- Kaappiin sopii 50 kappaletta 750 ml pulloja
- Musta UV käsitelty lasiovi ja tumma sisus, joiden ansiosta viini pysyy hyvänä.
- Kaapissa on irrotettavat ja säädettävät puuhyllyt. Näiden ansiosta pulloet voivat olla joko vaak- tai pystysuunnassa.
- Värinänvaimennusjärjestelmän ansiosta viinien säilyvyys on parempi.
- Kosteudenhallinnalla varmistetaan oikea olosuhde korkeille sekä pullojen merkeille.
- Tyylikkää LED sisävalot
- Suorituskyky taattu +38 asteen ympäristön lämpötilassa
- Visuaaliset hälytykset

Rakenne

- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyuden varmistamiseksi.
- Digitaalinen LED näyttö
- Triplalasi ovesa ja lukko

Vastuullisuus

- CFC ja HCFC vapaa, kylmäaineena on R600a

Sisältyvät varusteet


- 4 kpl Puuhylly 50 pullon viinikaappiin PNC 880550

Lisävarusteet


- Puuhylly 50 pullon viinikaappiin PNC 880550

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

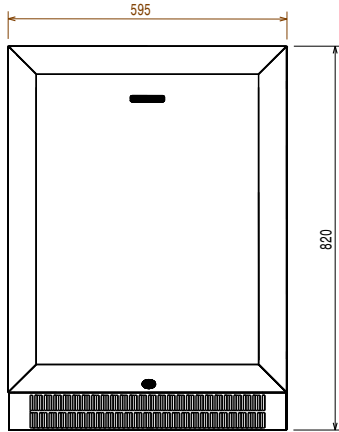


Sivulta

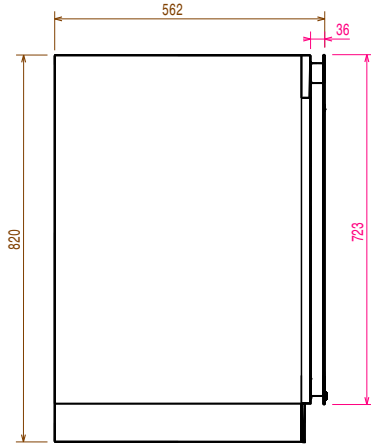

EI = Sähköliitäntä

Päältä

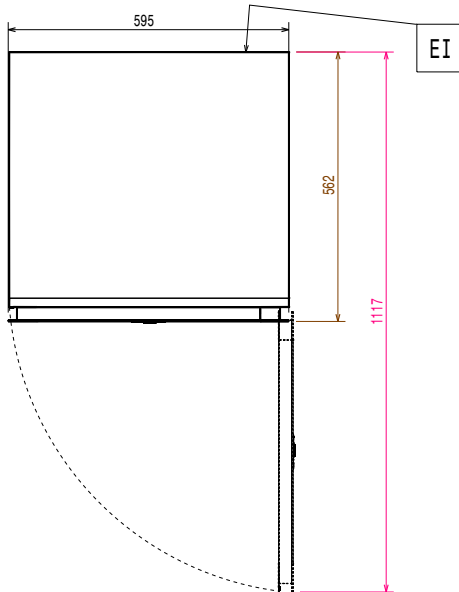
Sähkö
Jännite:

720008 (WC50BK1Z)

220 V/1N ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.1 kW

Avaintieto
Nettotilavuus:

146 L

Ulkomitat, leveys:

595 mm

Ulkomitat, syvyys:

573 mm

Ulkomitat, korkeus:

820 mm

Sisämitat (leveys):

535 mm

Sisämitat (syvyys):

525 mm

Sisämitat (korkeus):

805 mm

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

4+1 -

Materiaali, ulkopinnat

Maalattu teräs

Jäähdytystieto
Ohjaustyyppi:

Elektroninen

Min/Max sisäkosteus

85/

Käyttölämpötila Min.:

6 °C

Käyttölämpötila Max.:

18 °C

Käyttötila

Staattinen

Jäähdytysyksikkö

Sisäänrakennettu

Sulatustyyppi

Manuaalinen

(EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti)
Kylmälaitteen tyyppi:

Pystykaappi kylmä

Vastuullisuus
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

G

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

130kWh/vuosi - kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Normal Duty (cl.4)

EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

152

Kylmäaineen tyyppi:

R600a

GWP indeksi:

3

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

