

Digitaaliset kaapit Viinikaappi lasiovella, 170 pulloa - RST, muuttuvanopeuksinen kompressori

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



720011 (WC170SSMZ)

Viinikaappi lasiovella, 170
pulloa - RST väri,
muuttuvanopeuksinen
kompressori

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Viinikaappi kapasiteetiltaan 170 pulloa.

Ominaisuudet

- Malli vaatii vain 1-vaiheisen 230V:n syötön, ja se voidaan kytkeä suoraan olemassa olevaan pistorasiaan.
- Yksinkertainen jäähdytysjärjestelmä, johon pääsee helposti käsiksi laitteiden takaa.
- Näyttävä ulkoasu lasiovella ja valaistuksella.
- Musta UV käsitelty lasiovi ja tumma sisus, joiden ansiosta viini pysyy hyvänä.
- Kaapissa on irrotettavat ja säädettävät puuhyllyt. Näiden ansiosta pullot voivat olla joko vaaka- tai pystysuunnassa.
- Värinänvaimennusjärjestelmän ansiosta viinien säilyvyys on parempi.
- Kosteudenhallinnalla varmistetaan oikea olosuhde korkeille sekä pullojen merkeille.
- Tyylikkäät LED sisävalot
- Suorituskyky taattu +38 asteen ympäristön lämpötilassa
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Kaappiin sopii 170 pulloa (750 ml)
- Kaappi voidaan asettaa toimimaan yhdellä lämpötilalla (ylä- ja alaosiot), esim. 12°C (puna- ja valkoviinit) tai se voidaan asettaa useammalle lämpötilalle, jolloin se soveltuu erilaisille viineille.

Rakenne

- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyuden varmistamiseksi.
- Digitaalinen LED näyttö
- Oven käisyys vahdettavissa ja ovenssa on lukko

Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Puuhylly 170 pullon viinikaappiin - display PNC 880551
- 6 kpl Puuhylly 170 pullon viinikaappiin PNC 880554
- 1 kpl Suodatin 170 & 300 pullon viinikaappiin PNC 880561

Lisävarusteet


- Puuhylly 170 pullon viinikaappiin - display PNC 880551
- Puuhylly 170 pullon viinikaappiin PNC 880554
- Suodatin 170 & 300 pullon viinikaappiin PNC 880561

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

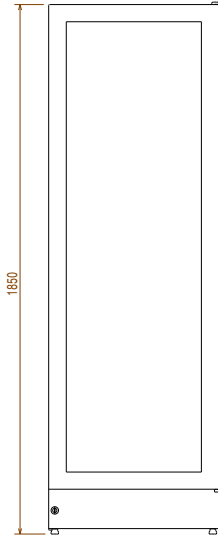


Sivulta

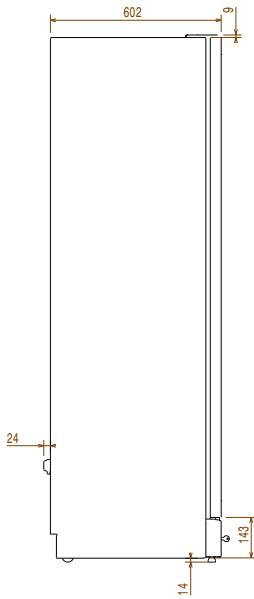

EI = Sähköliitäntä

Päältä


Sähkö
Jännite:

720011 (WC170SSMZ)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Liitäntäteho, maksimi:

0.2 kW

Avaintieto
Nettotilavuus:

368 L

Ulkomitat, leveys:

595 mm

Ulkomitat, syvyys:

595 mm

Ulkomitat, korkeus:

1850 mm

Sisämitat (leveys):

495 mm

Sisämitat (syvyys):

460 mm

Sisämitat (korkeus):

1600 mm

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):

6+1 -

Materiaali, ulkopinnat

Maalattu teräs, musta

Jäähdytystieto
Ohjaustyyppi:

Digitaalinen

Min/Max sisäkosteus

30/80

Käyttölämpötila Min.:

5 °C

Käyttölämpötila Max.:

22 °C

Käyttötila

Puhallus/staattinen

Jäähdytysyksikkö

Sisäänrakennettu

Sulatustyyppi

Automaattinen

Vastuullisuus
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

G

Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m

173kWh/vuosi - kWh/24h

Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

Normal Duty (cl.4)

EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):

171


Kylmäaineen tyyppi:

R600a

GWP indeksi:

3

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

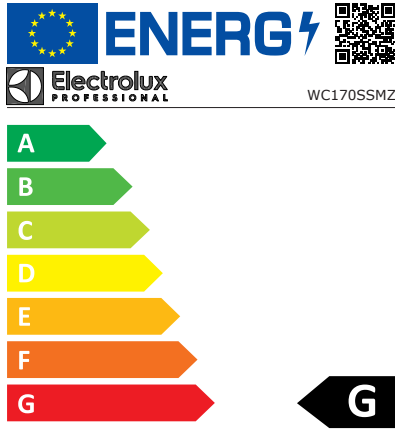

175 kWh/annum



197



2019/2016

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

