

Digitaaliset kaapit
Viinikaappi lasiovella, 170 pulloa - RST,
muuttuvanopeuksinen kompressor

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



720011 (WC170SSMZ)

Viinikaappi lasiovella, 170
pulloa - RST väri,
muuttuvanopeuksinen
kompressor

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Viinikaappi kapasiteetiltaan 170 pulloa.

Ominaisuudet

- Malli vaatii vain 1-vaiheisen 230V:n syötön, ja se voidaan kytkeä suoraan olemassa olevaan pistorasiaan.
- Yksinkertainen jäähdytysjärjestelmä, johon pääsee helposti käsiksi laitteiden takaa.
- Näyttävä ulkoasu lasiovella ja valaistuksella.
- Musta UV käsitelty lasiovi ja tumma sisus, joiden ansiosta viini pysyy hyvänä.
- Kaapissa on irrotettavat ja säädettävät puuhyllyt. Näiden ansiosta pullot voivat olla joko vaak- tai pystysuunnassa.
- Värinänvaimennusjärjestelmän ansiosta viinien säilyvyys on parempi.
- Kosteudenhallinnalla varmistetaan oikea olosuhde korkeille sekä pullojen merkeille.
- Tyylikkäät LED sisävalot
- Suorituskyky taattu +38 asteen ympäristön lämpötilassa
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Kaappiin sopii 170 pulloa (750 ml)
- Kaappi voidaan asettaa toimimaan yhdellä lämpötilalla (ylä- ja alaosiot), esim. 12°C (puna- ja valkoviinit) tai se voidaan asettaa useammalle lämpötilalle, jolloin se soveltuu erilaisille viineille.

Rakenne

- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyys- ja varmistamiseksi.
- Digitaalinen LED näyttö
- Oven käsisyys vaihdettavissa ja ovessa on lukko

Vastuullisuus



- CFC ja HCFC vapaa, kylmäaineena on R600a
- Muuttuvanopeuksinen kompressor takaa paremman suorituskyvyn, pienemmän energiankulutuksen sekä pienemmän äänen.

Sisältyvät varusteet


- | | |
|---|------------|
| • 1 kpl Puuhylly 170 pullon viinikaappiin - display | PNC 880551 |
| • 6 kpl Puuhylly 170 pullon viinikaappiin | PNC 880554 |
| • 1 kpl Suodatin 170 & 300 pullon viinikaappiin | PNC 880561 |

Lisävarusteet


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Puuhylly 170 pullon viinikaappiin - display | PNC 880551 | ☐ |
| • Puuhylly 170 pullon viinikaappiin | PNC 880554 | ☐ |
| • Suodatin 170 & 300 pullon viinikaappiin | PNC 880561 | ☐ |

HYVÄKSYNTÄ:

Edestä

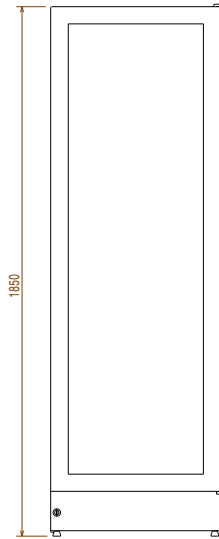


Sivulta

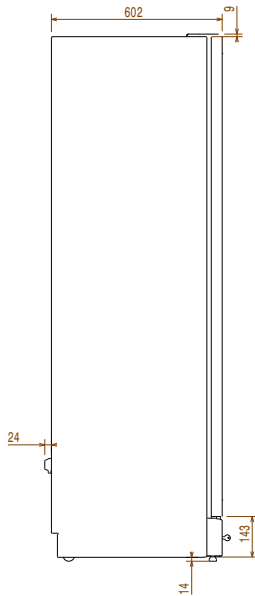

EI = Sähköliitäntä

Päältä


Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.2 kW

Kapasiteetti

Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät):	6+1 -
--	-------

Avaintieto

Nettotilavuus:	368 L
Ulkomitat, leveys:	595 mm
Ulkomitat, syvyys:	595 mm
Ulkomitat, korkeus:	1850 mm
Sisämitat (leveys):	495 mm
Sisämitat (syvyys):	460 mm
Sisämitat (korkeus):	1600 mm
Materiaali, ulkopinnat:	Maalattu teräs, musta


Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
Min/Max sisäkosteus	30/80
Käyttölämpötila Min.:	5 °C
Käyttölämpötila Max.:	22 °C
Käyttötila	Puhallus/staattinen
Jäähdytysyksikkö	Sisäänrakennettu
Sulatustyyppi	Automaattinen

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R600a
GWP indeksi:	3
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	G
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m	173kWh/vuosi - kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Normal Duty (cl.4)
EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	171

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

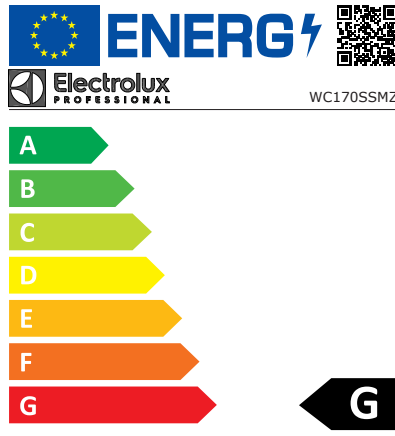

175 kWh/annum




197



2019/2016

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitettuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

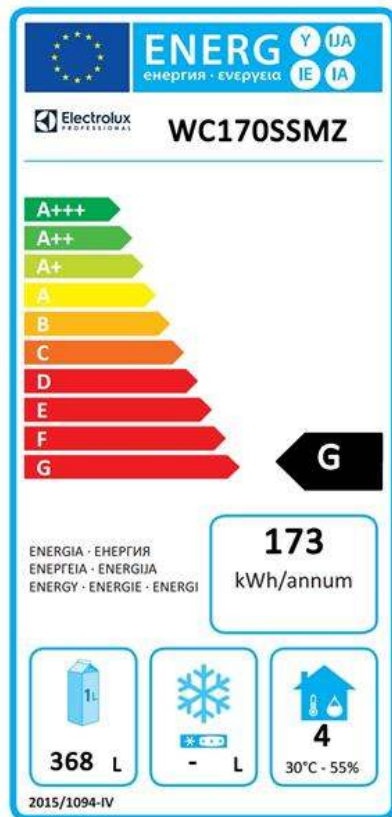

CE

Digitaaliset kaapit
Viinikaappi lasiovella, 170 pulloa - RST, muuttuvanopeuksinen
kompressor
 Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 Informaatio oikea tulostusajankohtana