

**Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise**
tehojäähdytys_pakastuskaappi 64/56
kg - GN 2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



725218 (ECBCFA080SE)

Tehojäähdytys/
pakastuskaappi 64/56 kg -
GN 2/1, R452A

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kaappi on GN 2/1 mitoituksella

Tehojäähdytys/-pakastuskapasiteetit:

- Tehojäähdytys 90 min. +70°C...+3°C: 64 kg

- Tehopakastus 240 min. +70...-18°C: 56 kg

EN17032 - komission säädös EU 2015/1095 kapasiteetit:

- Tehojäähdytys: 80 kg

- Tehopakastus: 40 kg

- Lisätiedot kts. tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Pikajäähdytys: 64 kg 70 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa (UK normi).
- Jäähdytysjakso automaattisilla esiasetuilla jaksoilla:
 - Pehmeä jäähdytys (ilman lämpötila 0°C), ihanteellinen herkälle ruoalle ja pienille annoksille.
 - Kova jäähdytys (ilman lämpötila -12°C), ihanteellinen kiinteälle ruoalle ja isoille paloille.
- Pakastusohjelma automaattisilla esiasetuilla jaksoilla (ilman lämpötila -36°C), ihanteellinen kaikenlaisille ruoille (raaka, puolikypsennetty tai täysin kypsennetty).
- Turbojäähdytys: laite toimii jatkuvasti halutussa lämpötilassa, sopii parhaiten jatkuvaan tuotantoon.
- Sulatusjakso (ilman lämpötila 7°C), ihanteellinen ruoan sulattamiseen valvotussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Mahdollisuus muuttaa kammion lämpötilaa turbojäähdytys- ja sulatusjaksoissa.
- Jäljellä olevan ajan arviointi lämpötila-anturilla ohjatuille jaksoille. Järjestelmä perustuu tekoälytekniikkaan (ARTE), jonka avulla toiminnot saadaan helpommin suunniteltua.
- Ruoan lämpötilamittari vakiona.
- Laitteessa HACCP-pohjainen omavalvonta.
- Suorituskyky turvattu +40°C:n ympäristön lämpötiloissa (ilmastoluokka 5).
- Automaattinen ja manuaalinen sulatus
- Käyttölämpötila +90°C - +3°C jäähdytystilassa, -36°C asti pakastustilassa.

Rakenne

- Vesiliitäntöjä ei tarvita.
- Puhaltimen saranoidun paneelin kautta pääsee helposti käsiksi höyrystimeen puhdistusta varten.
- Kondenssivedet voidaan johtaa viemäriin, mutta voidaan myös kerätä lisävarusteena saatavaan vesisäiliöön.
- Ympäristöystävällinen: R452a kylmäaineena.
- Integroitu jäähdytysyksikkö.
- Irrotettava magneettinen oven tiiviste
- Pääosat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Höyrystimessä on ruostumisenestosuojaus.
- Hygieeninen muotoilu pyöristetyillä kulmilla (ja viemäröinti helpottamaan puhdistamista).
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Oven pidätin pitää oven avoinna hajujen muodostumisen välttämiseksi.
- Suojausluokka IP21
- 10 johdeparia GN 2/1 tai 600 x 800 mm astioille.

TIT_UI Data Management

- Ohjausyksikössä on kaksi suurta näyttöä, joista voidaan lukea: aika, sisälämpötila, jakson jäljellä oleva aika, hälytykset, huoltotiedot.
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ: _____

Vastuullisuus



- Säilytys +3 °C:ssa jäähdytystä tai -20 °C:ssa pakastusta varten. Automaattinen aktivointi jokaisen jakson lopussa energian säästämiseksi ja tavoitelämpötilan ylläpitämiseksi (myös manuaalinen aktivointi on mahdollista).
- Korkean tiheyden polyuretaanieristys, paksuus 60 mm, ei HCFC-yhdisteitä

Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213
tehojäähdytys- ja pakastuskaappeihin

Lisävarusteet


- JOHTEIKKO ROLL-IN BF 70 KG PNC 880075
- Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213
tehojäähdytys- ja pakastuskaappeihin
- Neljä pyörää tehojäähdytyslaitteelle PNC 881284
- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062
- Rst ritilä uunille GN 2/1 PNC 922076
- Johteikko 10 GN 2/1 uuni, 80 mm PNC 922117
johdeväli
- Johteikko 10 GN 2/1 uuni, 60 mm PNC 922123
johdeväli (sisältyy uunin toimitukseen)
- Vaunu 10 GN 1/1 ja 10 GN 2/1 PNC 922128
siirtojohteikolle
- GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl PNC 922175
- Muunnossarja 10 GN 2/1 siirtojohteikolle PNC 922202

- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264
- IoT-moduuli tehojäähdytys/
pakastuskaapeille PNC 922419

Edestä

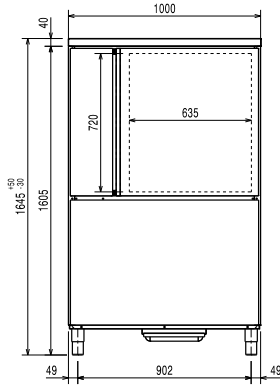


Sivulta

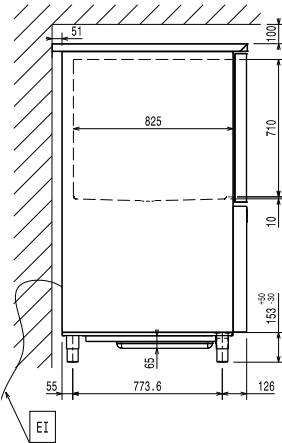

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä

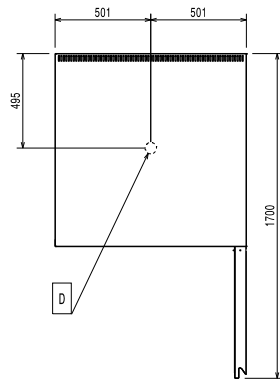

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Liitântäteho, vakio:	3.96 kW
Liitântäteho, maksimi:	3.4 kW

Asennus

Varoetäisyys:	5 cm sivuille ja taakse.
---------------	--------------------------

Kapasiteetti

Tehojäähdytys/tehopakastus (UK,C&C normi):

725218 (ECBCFA080SE)	64 / 56 kg
	GN 1/1;GN 2/1;600x800;Ice cream

Astioiden tyyppi

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1000 mm
Ulkomitat, syvyys:	1006 mm
Ulkomitat, korkeus:	1645 mm
Nettopaino:	220 kg
Kuljetuspaino:	255 kg
Kuljetustilavuus:	1.92 m ³
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Jäähdytystieto

Lauhduttimen jäähdytyksen tyyppi	ilma
----------------------------------	------

EU 2015/1095 asetuksen mukaiset tiedot

Jäähdytysjakso, aika (+65° C...+10°C):	108 min
Kapasiteetti, täysi täytös (jäähdytys):	80 kg
Pakastusjakso, aika (+65° C...-18°C):	258 min
Kapasiteetti, täysi täytös (pakastus):	40 kg

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R452A
GWP indeksi:	2141
Energiankulutus, jakso (jäähdytys):	0.0767 kWh/kg
Energiankulutus, jakso (pakastus):	0.277 kWh/kg