

**Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise**
**tehojäähdytys_pakastuskaappi 64/56
kg**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



725222 (ECBCFA100SE)

Tehojäähdytys/
pakastuskaappi 64/56 kg -
R452A

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Tehojäähdytys/-pakastuskapasiteetit:

- Tehojäähdytys 90 min. +70°C...+3°C: 64 kg
- Tehopakastus 240 min. +70°C...-18°C: 56 kg

EN17032 - komission säädös EU 2015/1095 kapasiteetit:

- Tehojäähdytys: 100 kg
- Tehopakastus: 65 kg
- Lisätiedot kts. tekniset tiedot

Kapasiteetti 20xGN1/1-40 / 11xGN1/1-65 - johdeväli 68mm

Ominaisuudet

- Pikajäähdytys: 64 kg 70 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa (UK normi).
- Jäähdytysjakso automaattisilla esiasetetuilla jaksoilla:
 - Pehmeä jäähdytys (ilman lämpötila 0°C), ihanteellinen herkälle ruoalle ja pienille annoksille.
 - Kova jäähdytys (ilman lämpötila -12°C), ihanteellinen kiinteälle ruoalle ja isoille paloille.
- Pakastusohjelma automaattisilla esiasetetuilla jaksoilla (ilman lämpötila -36°C), ihanteellinen kaikenlaisille ruoille (raaka, puolikypsennetty tai täysin kypsennetty).
- Turbojäähdytys: laite toimii jatkuvasti halutussa lämpötilassa, sopii parhaiten jatkuvaan tuotantoon.
- Sulatusjakso (ilman lämpötila 7°C), ihanteellinen ruoan sulattamiseen valvotussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Mahdollisuus muuttaa kammion lämpötilaa turbojäähdytys- ja sulatusjaksoissa.
- Jäljellä olevan ajan arviointi lämpötila-anturilla ohjatuille jaksoille. Järjestelmä perustuu tekoälytekniikkaan (ARTE), jonka avulla toiminnot saadaan helpommin suunniteltua.
- Ruoan lämpötilamittari vakiona.
- Ohjausyksikössä on kaksi suurta näyttöä, joista voidaan lukea: aika, sisälämpötila, jakson jäljellä oleva aika, hälytykset, huoltotiedot.
- Laitteessa HACCP-pohjainen omavalvonta.
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Suorituskyky turvattu +40°C:n ympäristön lämpötiloissa (ilmastoluokka 5).
- Automaattinen ja manuaalinen sulatus
- Käyttölämpötila +90°C - +3°C jäähdytystilassa, -36°C asti pakastustilassa.

Rakenne

- Vesiliitäntöjä ei tarvita.
- Puhaltimen saranoidun paneelin kautta pääsee helposti käsiksi höyrystimeen puhdistusta varten.
- Kondenssivedet voidaan johtaa viemäriin, mutta voidaan myös kerätä lisävarusteena saatavaan vesisäiliöön.
- Integroitu jäähdytysyksikkö.
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Höyrystimestä on ruostumisenestosuojaus.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Oven kätisyys vaihdettavissa paikan päällä.
- Oven pidätin pitää oven avoinna hajujen muodostumisen välttämiseksi.
- Suojaluokka IP21

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Ohjausyksikössä on kaksi suurta näyttöä, joista voidaan lukea: aika, sisälämpötila, jakson jäljellä oleva aika, hälytykset, huoltotiedot.
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

**Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise
tehojäähdytys_pakastuskaappi 64/56 kg**

Vastuullisuus



- Korkean tiheyden polyuretaanieristys, paksuus 60 mm, ei HCFC-yhdisteitä

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213
tehojäähdytys- ja
pakastuskaappeihin

Lisävarusteet


- Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213 ☐
tehojäähdytys- ja
pakastuskaappeihin
- Telinekiskot tehojäähdytys- ja PNC 881182 ☐
pakastuskaappeihin
- 4 pyörää 95kg tehojäähdytys/ PNC 881297 ☐
pakastuslaitteisiin
- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101 ☐
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017 ☐
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Vaunu 20 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922132 ☐
- Jalusta 20 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922141 ☐
- Johteikko 20 GN 1/1, 60 mm johdeväli PNC 922203 ☐
roll-in (sisältyy uunin toimitukseen)
- Johteikko 20 GN 1/1, 80 mm johdeväli PNC 922205 ☐
roll-in (sisältyy uunin toimitukseen)
- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264 ☐
- IoT-moduuli tehojäähdytys/ PNC 922419 ☐
pakastuskaapeille
- POE-kytkin PNC 922432 ☐




**Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise tehojäähdytys_pakastuskaappi 64/56 kg**
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.07

Edestä

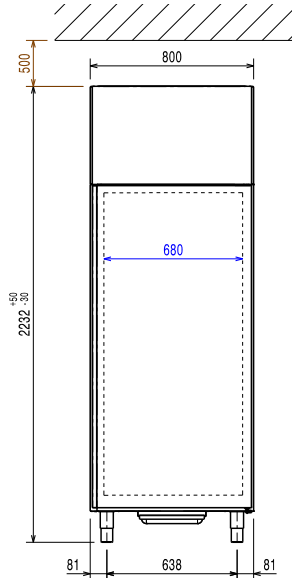


Sivulta

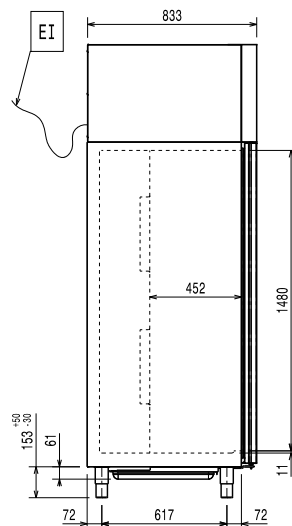

EI = Sähköliitäntä

Päältä

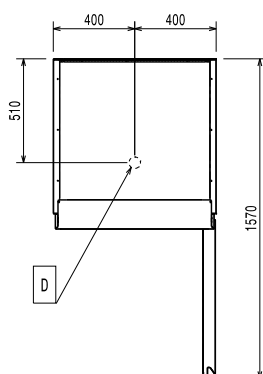

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Liitântäteho, maksimi:	4.4 kW
Liitântäteho, vakio:	4.4 kW

Asennus

Varoetäisyys:	5 cm sivuille ja taakse.
---------------	--------------------------

Kapasiteetti

 Tehojäähdytys/tehopakastus
 (UK,C&C normi):

725222 (ECBCFA100SE)	64 / 56 kg
Kapasiteetti / astiatyyppi	20 (GN 1/1; 600x400)
Astioiden tyyppi ja lukumäärä	20 (360x250x80h)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	833 mm
Ulkomitat, korkeus:	2232 mm
Nettopaino:	230 kg
Kuljetuspaino:	269 kg
Kuljetustilavuus:	1.83 m ³
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301

Jäähdytystieto

Lauhduttimen jäähdytyksen tyyppi	ilma
----------------------------------	------

EU 2015/1095 asetuksen mukaiset tiedot

Jäähdytysjakso, aika (+65° C...+10°C):	100 min
Kapasiteetti, täysi täytös (jäähdytys):	100 kg
Pakastusjakso, aika (+65° C...-18°C):	270 min
Kapasiteetti, täysi täytös (pakastus):	65 kg

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R452A
GWP indeksi:	2141
Energiankulutus, jakso (jäähdytys):	0.0689 kWh/kg
Energiankulutus, jakso (pakastus):	0.2335 kWh/kg