

ecostore Pakastekaappi Ecostore 670L - STD, R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



725369 (RE471FF)

Pakastekaappi 670 L,
käyttölämpötila -22/-15°C,
STD - R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Ruostumatontaterästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, rilit ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä.

Ominaisuudet

- Automaattinen sulatus.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 rilit tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Pakastimen lämpötila on säädettävissä välillä -22... -15 °C.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- GN 1/1 rilit / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Lukittava ovi.
- Asennettu säädettävälle ruostumattomille teräsjaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja rilit mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.
- Sisärakenne ja ulkopaneelit AISI 430 ruostumatonta terästä.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminnallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäädäytys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- <p>Yhdistä tuote (lisävarusteineen) OneConnected-alustaan Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta saumattoman etäkäytön takia. Reaaliaikainen valvonta ja analytiikka, hälytysten hallinta, HACCP-datan hallinta, API:t ja muut edistyneet ominaisuudet pitävät jääkaappisi täysin hallinnassa.</p>

HYVÄKSYNTÄ: _____



Vastuullisuus


- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytkin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi

Sisältyvät varusteet


Lisävarusteet

• Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs)	PNC 880242	☐
• 8 kalalaatikon sarja	PNC 880243	☐
• Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille	PNC 880248	☐
• Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore	PNC 880324	☐
• Etähälytinsarja	PNC 880570	☐
• Ethernet liitäntäsarja IIF	PNC 880685	☐
• Allas valepohjalla GN 1/1, muoviva	PNC 880705	☐
• 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille	PNC 881002	☐
• Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm)	PNC 881003	☐
• Ritilähylly GN 2/1, rilsan	PNC 881004	☐
• RST ritilähylly GN 2/1	PNC 881016	☐
• RST ritilähylly GN 2/1 + johdepari	PNC 881018	☐
• Ritilähylly GN 2/1, rilsan + johdepari	PNC 881020	☐
• RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille	PNC 881021	☐
• GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari	PNC 881039	☐
• GN 2/1 rei'itetty hylly	PNC 881042	☐
• GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm	PNC 881043	☐
• GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari	PNC 881047	☐

Edestä

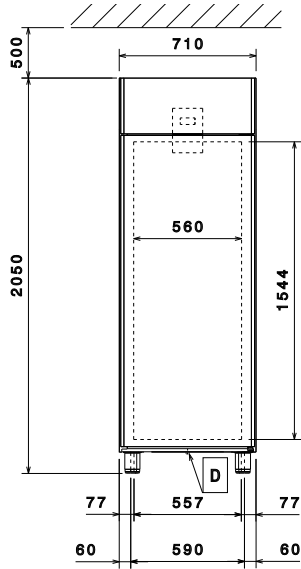


Sivulta

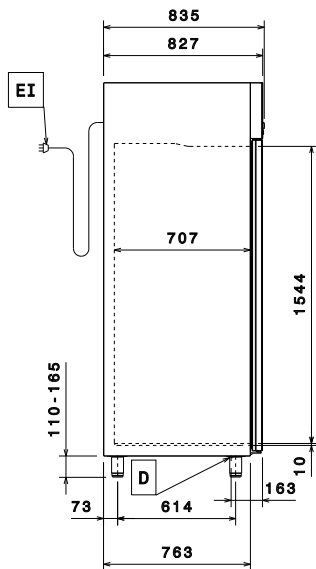

EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 0.5 kW

Kapasiteetti

Bruttokapasiteetti:

Avaintieto

Nettotilavuus: 503 L
 Oven saranat:
 Ulkomitat, leveys: 710 mm
 Ulkomitat, syvyys: 835 mm
 Ulkomitat, syvyys ovet auki: 1480 mm
 Ulkomitat, korkeus: 2050 mm
 Ovien lukumäärä ja tyyppi: 1 Umpi
 Materiaali, ulkopinnat: R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016
 Materiaali, sisäpinnat: R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016
 Hyväksynnot: CB;CE
 Kapasiteetti: 670 L
 Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094): Pystykaappi Pakaste

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi: Digitaalinen
 Käyttölämpötila Min.: -15 °C
 Käyttölämpötila Max.: -22 °C
 Käyttötila: Puhallus

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290
 GWP indeksi: 3
 Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): D
 Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m): 2869kWh/vuosi - 7.86kWh/24h
 Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): Heavy Duty (luokka 5)
 EEI indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti): 72,62





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Pakastekaappi Ecostore 670L - STD, R290

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

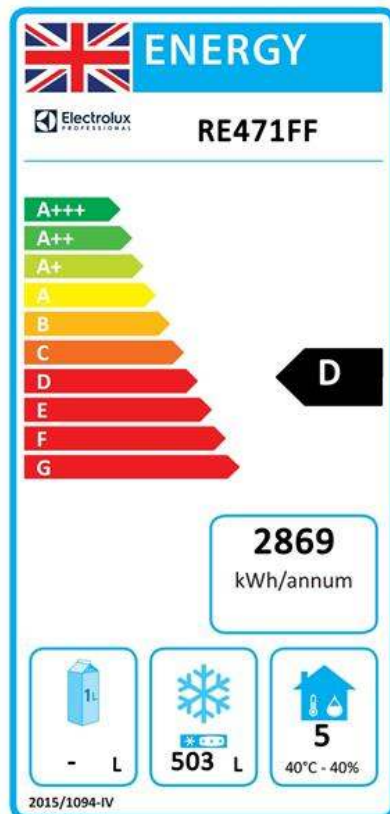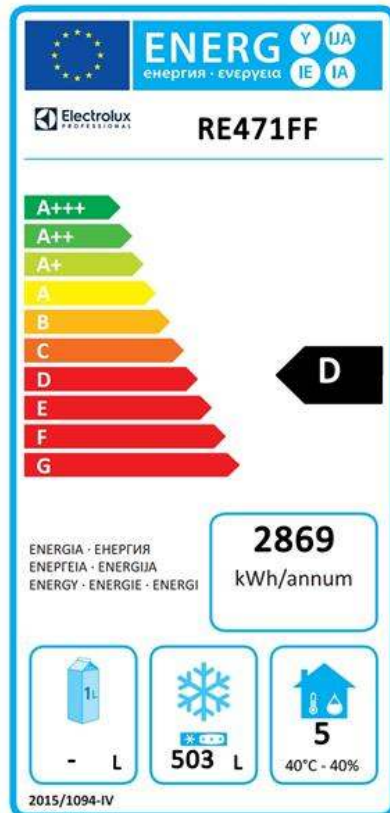

ecostore
Pakastekaappi Ecostore 670L - STD, R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07