

ecostore
**Jääkaappi Ecostore 670L - STD,
R290**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



725374 (RE471FN)

Jääkaappi 670 L, 1 ovi,
käyttölämpötila -2/+10°C,
STD, (R290)

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä.

Ominaisuudet

- Automaattinen sulatus.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m*K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riislan ritilät.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojäädys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.
- Trooppinen yksikkö

Rakenne

- Sisärakenne ja ulkopaneelit AISI 430 ruostumatonta terästä.
- Lukittava ovi.
- Asennettu säädettäville ruostumattomille teräsjaloille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja ritilät mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)

Vastuullisuus



HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
Jääkaappi Ecostore 670L - STD,
R290

- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.




ecostore
Jääkaappi Ecostore 670L - STD, R290
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.27


Sisältyvät varusteet**Lisävarusteet**

• Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs)	PNC 880242	☐
• 8 kalalaatikon sarja	PNC 880243	☐
• Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille	PNC 880248	☐
• Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore	PNC 880324	☐
• 20 paria johteita + tuki (400x600 mm)	PNC 880333	☐
• Ethernet liitäntäsarja IJF	PNC 880685	☐
• Allas valepohjalla GN 1/1, muovina	PNC 880705	☐
• 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille	PNC 881002	☐
• Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm)	PNC 881003	☐
• Ritiilähyllä GN 2/1, rilsan	PNC 881004	☐
• RST ritiilähyllä GN 2/1	PNC 881016	☐
• RST ritiilähyllä GN 2/1 + johdepari	PNC 881018	☐
• Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit	PNC 881019	☐
• Ritiilähyllä GN 2/1, rilsan + johdepari	PNC 881020	☐
• RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille	PNC 881021	☐
• 4 pyörä, kahdessa jarru, halkaisija 50 mm, ei keskuskonemallit	PNC 881035	☐
• GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari	PNC 881039	☐
• GN 2/1 rei'itetty hylly	PNC 881042	☐
• GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm	PNC 881043	☐
• kolme keskiritilähyllä 1430 L kaappiin, ei lasiovelliset	PNC 881044	☐
• GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari	PNC 881047	☐

Edestä

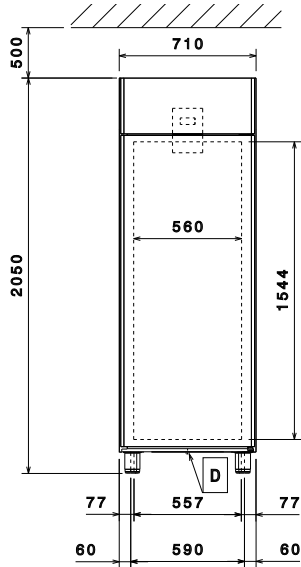


Sivulta

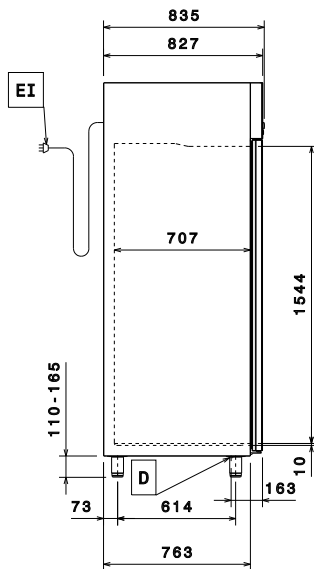

EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	0.2 kW

Avaintieto

Nettotilavuus:	503 L
Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	710 mm
Ulkomitat, syvyys:	835 mm
Ulkomitat, syvyys ovet auki:	1480 mm
Ulkomitat, korkeus:	2050 mm
Ovien lukumäärä ja tyyppi	1 Umpi
Materiaali, ulkopinnat	R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016
Materiaali, sisäpinnat	R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016
Kapasiteetti:	670 L
Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094):	Pystykaappi kylmä

Jäähdytystieto

Ohjaustyyppi:	Digitaalinen
Käyttölämpötila Min.:	-2 °C
Käyttölämpötila Max.:	10 °C
Käyttötila	Puhallus

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus


Kylmäaineen tyyppi:	R290
GWP indeksi:	3
Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	C
Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m)	713kWh/vuosi - 2kWh/24h
Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	Heavy Duty (luokka 5)
EEI indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):	49,67



Electrolux
PROFESSIONAL


ecostore Jääkaappi Ecostore 670L - STD, R290

EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

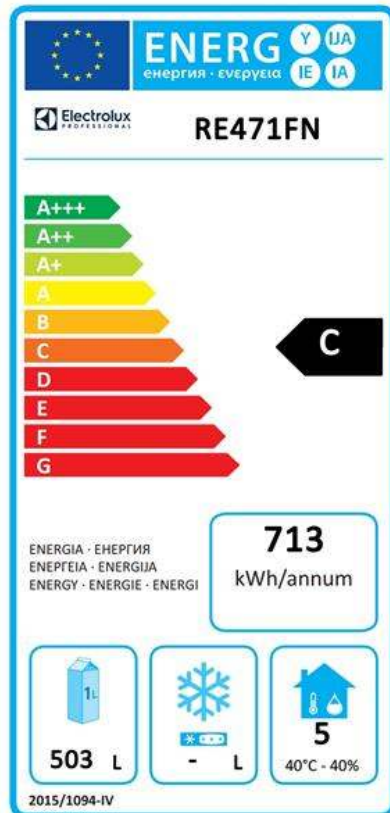

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

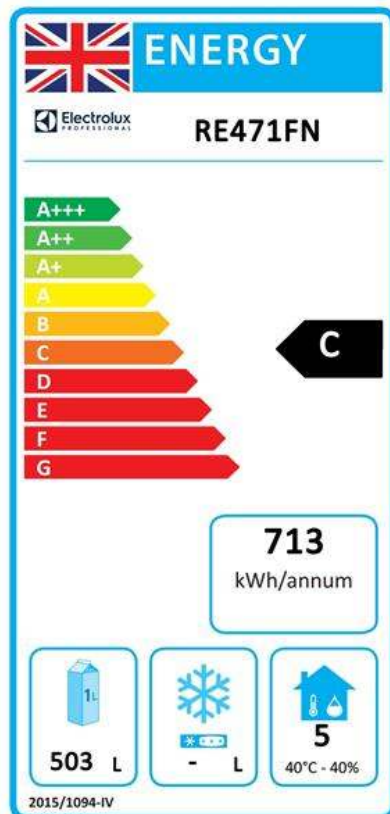

ecostore
Jääkaappi Ecostore 670L - STD, R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.09.27