

ecostore  
**Jääkaappi Ecostore 670L - STD,  
R290**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



725374 (RE471FN)

Jääkaappi 670 L, 1 ovi,  
käyttölämpötila -2/+10°C,  
STD, (R290)

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, digitaalisella näytöllä. Digitaalinen HACCP valvonta, joka hälyttää jos kriittiset rajat ylittyvät. R290 kylmäaine ja syklopentaanieristys. Suuri säilytystilavuus GN 2/1 mitoituksella. Ruostumatonta terästä olevat säätöjalat. Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat johteet, ritilät ja ilmanohjaimet mahdollistavat helpon puhdistuksen. Kaapit kuluttavat vähän energiaa ja ovat ympäristöystävällisiä.

## Ominaisuudet

- Automaattinen sulatus.
- Suuri säilytystilavuus, johon sopii GN 2/1 ritilät tai hyllyt ruostumatonta terästä oleville johteille.
- Oikealle saranoitu täysövi.
- Kaapin 75 mm paksu syklopentaanieristys takaa erinomaisen suorituskyvyn ja säästää ympäristöä. (lämmönjohtavuus: 0,020 W/m\*K)
- Piilossa oleva höyrystin takaa suuremman säilytyskapasiteetin.
- GN 1/1 ritilä / astia voidaan asettaa 15 eri kohtaan (säätöväli 30 mm) ja näin saavutetaan suurempi kapasiteetti
- Lauhduttimessa paksu 60 mm:n eristys.
- Kaapissa on vakiona riislan ritilät.
- Optimoitu kiihdytetty ilman virtaus takaosasta eteen huolehtii tasaisesta lämpötilan jakautumisesta ja nopeasta jäähdytyksestä kaikissa olosuhteissa.
- Varustettu yksivaiheisella sähkökaapelilla ja Schuko-pistokkeella helppoa ja nopeaa asennusta varten.
- Käyttölämpötilaa voidaan säätää -2...+10 °C välillä, erilaisten elintarvikkeiden säilytysvaatimusten mukaan.
- Trooppinen yksikkö

## Rakenne

- Sisärakenne ja ulkopaneelit AISI 430 ruostumatonta terästä.
- Lukittava ovi.
- Asennettu säädettävälle ruostumattomille teräsjalaille, kääntyvät pyörät lisävarusteena.
- Pyöristetyt sisäkulmat, helposti irrotettavat liukukiskot ja ritilät mahdollistavat helpon puhdistuksen ja varmistavat korkeat hygieniastandardit.
- Helppo pääsy pääkomponentteihin nopeuttaa huoltotoimintoja
- Ruostumatonta terästä olevat johteet ja kannattimet on helppo irrottaa.
- Kaapin ulkopohja valmistettu ruostumattomasta materiaalista jolloin lattian voi puhdistaa helposti voimakkaillakin puhdistusaineilla.
- Ovet ovat itsesulkeutuvia ja ne voidaan avata täysin auki 180°.

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Mahdollisuus reaaliaikaiseen tiedon seurantaan (lisävaruste)
- Integroitu RS485-portti mahdollistaa yhteyden etätietokoneeseen ja HACCP-järjestelmien integroinnin.
- Helppo huollettavuus intuitiivisen ohjauspaneelin ansiosta. (Etäkäyttö-toiminallisuus sovelluksen avulla.)
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suurella digitaalisella näytöllä. Paneelista voidaan helposti valita lämpötila, ohjelma- ja asetuspainikkeet, historiatiedot, turbojääditys tai käynnistää sulatus manuaalisesti.

## Vastuullisuus



HYVÄKSYNTÄ:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
**Jääkaappi Ecostore 670L - STD,**  
**R290**

- Sulatusveden automaattinen haihdutus kuumalla kaasulla säästää energiaa.
- Ovikytin, joka pysäyttää puhaltimen välittömästi, kun ovi avataan.
- Irrotettava kolmikammioinen ja magneettinen pallotiiviste parantaa eristyskykyä, vähentää energiankulutusta ja helpottaa puhdistusta.
- Jäähdytysaineena on ekologinen R290 sekä vaahdotusaineena syklopentaani, täysin CFC ja HCFC vapaa kaappi
- Lankamallisen lauhduttimen rakenteen ansiosta, se ei kerää pölyä tai rasvaa ja näin ollen lauhdutinta ei tarvitse erikseen puhdistaa. Tämä pienentää myös energiankulutusta.




**ecostore**  
**Jääkaappi Ecostore 670L - STD, R290**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.21


**Sisältyvät varusteet****Lisävarusteet**

|                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Hyllyn kannatinpari 670L/1430L (ruostumaton teräs)                                                                       | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 kalalaatikon sarja                                                                                                     | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Erotin 670 & 1430 l kylmäkaapeille                                                                                       | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalkapoljin kylmäkaapeille, Pro-/Ecostore                                                                                | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 paria johteita + tuki (400x600 mm)                                                                                    | PNC 880333 | <input type="checkbox"/> |
| • Ethernet liitäntäsarja IJF                                                                                               | PNC 880685 | <input type="checkbox"/> |
| • Allas valepohjalla GN 1/1, muovina                                                                                       | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kpl kääntyviä pyöriä (2 kpl jarruilla) jääkaapeille, halkaisija 125 mm, - ei lasiovikaapeille tai keskuskoneversioille | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Johteikko 10 leipomopellille (400x600mm)                                                                                 | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritiilähyllä GN 2/1, rilsan                                                                                              | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritiilähyllä GN 2/1                                                                                                  | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritiilähyllä GN 2/1 + johdepari                                                                                      | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Kisko lihalle koukuilla (4 kpl), 670/1430 L kylmäkaapit                                                                  | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritiilähyllä GN 2/1, rilsan + johdepari                                                                                  | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • RST johdepari 670 / 1430 L kylmäkaapeille                                                                                | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pyörä, kahdessa jarru, halkaisija 50 mm, ei keskuskonemallit                                                           | PNC 881035 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 astia kannella PVC + johdepari                                                                                    | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 rei'itetty hylly                                                                                                  | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 lankakori, rilsan, k=150 mm                                                                                       | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • kolme keskiritilähyllä 1430 L kaappiin, ei lasiovelliset                                                                 | PNC 881044 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 lankakori, rilsan, k=150 mm + johdepari                                                                           | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |

Edestä

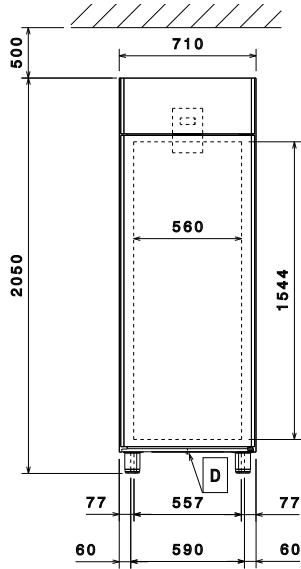


Sivulta

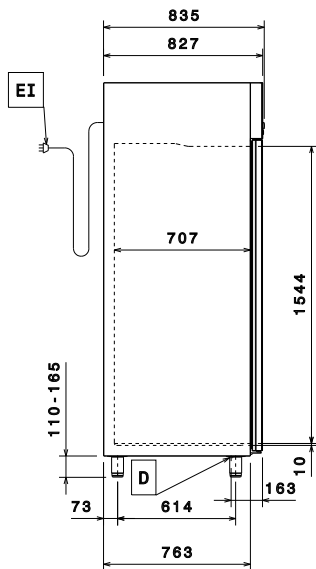

EI = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.2 kW               |

### Avaintieto

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Nettotilavuus:                                  | 503 L                        |
| Oven saranat:                                   |                              |
| Ulkomitat, leveys:                              | 710 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys:                              | 835 mm                       |
| Ulkomitat, syvyys ovet auki:                    | 1480 mm                      |
| Ulkomitat, korkeus:                             | 2050 mm                      |
| Ovien lukumäärä ja tyyppi                       | 1 Umpi                       |
| Materiaali, ulkopinnat                          | R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016 |
| Materiaali, sisäpinnat                          | R.S.T. AISI 430 - Din 1.4016 |
| Kapasiteetti:                                   | 670 L                        |
| Kylmälaitteen tyyppi EU Regulation (2015/1094): | Pystykaappi kylmä            |

### Jäähdytystieto

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Ohjaustyyppi:         | Digitaalinen |
| Käyttölämpötila Min.: | -2 °C        |
| Käyttölämpötila Max.: | 10 °C        |
| Käyttötila            | Puhallus     |

### ISO sertifikaatit

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|

### Vastuullisuus


|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kylmäaineen tyyppi:                                                     | R290                    |
| GWP indeksi:                                                            | 3                       |
| Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                      | C                       |
| Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m) | 713kWh/vuosi - 2kWh/24h |
| Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                     | Heavy Duty (luokka 5)   |
| EEl indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                        | 49,67                   |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


## ecostore Jääkaappi Ecostore 670L - STD, R290

### EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

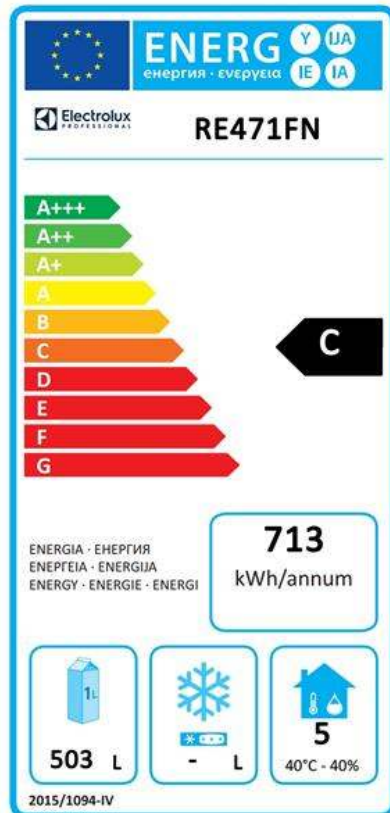

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.

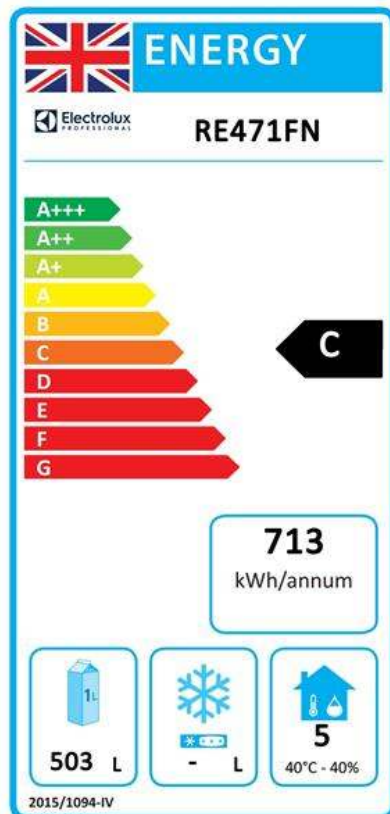

ecostore  
Jääkaappi Ecostore 670L - STD, R290

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.21