

SkyLine Chills Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6 GN 1/1 30/30 kg, tornimalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



727729 (EBFA6IWE)

Skyline tehojäähdytys/-
pakastuskaappi (tornimalli)
kosketusnäytöllä,

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyChill S on Tehojäähdytys/-pakastuslaite, jossa yhdistyvät korkea tehokkuus ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä. Laitteessa on selkeä kosketusnäyttö, josta kaikki toiminnot on helposti hallittavissa. Valittavissa on useita eri jäähdytys-/pakastusjaksoja, joita ohjataan aika- tai lämpömittariohjatuksi. Kaapissa on vakiona kolmen pisteen lämpötila-anturi ja kaappi tunnistaa automaattisesti onko anturi asetettu tuotteen oikein.

Valittavissa on kolme eri käyttötilaa: automaattinen, ohjelmat ja manuaalinen. Automaattitilasta löytyvät eri ruokakategoriat selkein kuvakkein, josta käyttäjän tarvitsee vain valita ruokatyypin ja tehojäähdytyslaite suorittaa jäähdytysprosessin automaattisesti. Omia ohjelmia voidaan tallentaa jopa 1000 kappaletta (16 vaiheisia) tehojäähdyttimen ohjelmakirjastoon ja manuaalinen tila on perinteinen jäähdytystapa, jossa valitaan prosessin parametrit manuaalisesti.

SkyDuo: tehojäähdytyslaite on mahdollista varustaa (lisävaruste) SkyDuo yhteydellä. Uuni ja tehojäähdytyslaite viestivät keskenään ja toimivat täydellisesti synkronoituna nopeuttaen Cook&Chill prosessia.

Ominaisuudet

- Jäähdytyskapasiteetti: 30 kg +90 °C:sta +3 °C:een alle 90 minuutissa
- Jäähdytysjakso (+10 °C:sta -41 °C:een) automaattisin esiasetuksin:
 - Pehmeä jäähdytys (ilmanlämpötila 0 °C) sopii parhaiten herkälle ruoalle ja pienille annoksille
 - Nopea jäähdytys (ilmanlämpötila -20 °C) sopii parhaiten kiinteälle ruualle ja kokonaisille lihoille
- X-Freeze jakso (+10 °C:sta -41 °C:een): sopii parhaiten kaikenlaisen ruuan (raa'an, osittain tai kokonaan kypsennetyn) tehopakastamiseen.
- Lämpöjaksot (+40 °C:sta -18 °C:een): sopii parhaiten valmistukseen kevyellä lämmöllä.
- Turbojäähdytys: laite toimii jatkuvasti halutussa lämpötilassa, sopii parhaiten jatkuvaan tuotantoon.
- Automaattitila sisältää 10 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, kastikkeet ja keitto, vihannekset, pasta/riisi, leipä, suolaiset ja makeat leivonnaiset, jälkiruoat, juomien pikajäähdytys) yli 100 esiohjelmoidulla variaatiolla. Automaattisessa tunnistusvaiheessa tehojäähdytyslaite optimoi pakastusprosessin siinä jäähdytettävän elintarvikkeen koon, määrän ja tyypin mukaisesti saavuttaen valitut tulokset. Jäähdytysparametrien reaaliaikainen yhteenvedo ja näyttö. Mahdollisuus personoida ja tallentaa jopa 70 variaatiota ruokaperheittäin.
- Jaksot+:
 - Cruise jakso valitsee automaattisesti nopeimman ja parhaan jäähdytyksen parametrit (toimii lämpötila-anturin avulla)
 - Nostatus
 - Viivästetty nostatus
 - Pikasulatus
 - Sushi&Sashimi (anisakiaasi vapaa ruoka)
 - Sous-vide jäähdytys
 - Jäätelö
 - Jugurtti
 - Suklaa
- Ohjelmatila: 1000 ohjelmaa voidaan tallentaa tehojäähdytyslaitteen muistiin käytön helpottamiseksi. Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoimalla tehostamiseksi.
- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 20 eri jäähdytysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmällä saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky jäähdytyksen/lämmityksen tasaisuudessa ja lämpötilan ohjauksessa kammion erikoisrakenteen ja siihen yhdistyvän tarkan muuttuvanopeuksisen puhaltimen ansiosta.
- Puhaltimessa on 7 nopeutta. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- 3-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa tarkan prosessihallinnan.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.
- Jäljellä olevan ajan arviointi lämpötila-anturilla ohjatuille jaksoille. Järjestelmä perustuu tekoälytekniikkaan (ARTE 2.0), jonka avulla toiminnot saadaan helpommin suunniteltua.

HYVÄKSYNTÄ:

- Mukautettava esijäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Automaattinen ja manuaalinen sulatus ja kuivaus
- Monikäyttöinen sisärakenne, johon sopii GN 1/1 astia tai leivinpelti. 6 GN 1/1 astiaa, 600 x 400 mm peltiä tai 9 jäätelöastiaa 5 kg / kappale (k 125 x 165 x 360 mm).
- Sopii torniasennukseen toimitukseen kuuluvalla asennussarjalla.
- Suorituskyky taataan ympäristön lämpötilassa +43 °C (testausolosuhdeluokka 5).
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Integroitu jäähdytysyksikkö.
- Ympäristöystävällinen: R452a kylmäaineena.
- Magneettiventtiilillä hallitaan automaattisesti kaasun painetta termodynaamisessa piirissä.
- Pääosat valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Höyrystimessä on ruostumisenestosuojaus.
- Moottorit ja puhaltimet IP54 vesisuojattu.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Irrotettava magneettitiiviste ja ovesa hygieeninen rakenne
- Puhaltimen saranoitun paneelin kautta pääsee helposti käsiksi höyrystimeen puhdistusta varten.
- Oven pidätin pitää oven avoinna hajujen muodostumisen välttämiseksi.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Vesiliitäntöjä ei tarvita. Vesi voidaan johtaa viemäriin, mutta voidaan myös kerätä lisävarusteena saatavaan vesisäiliöön.

TIT_UI Data Management

- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle). (ainoastaan)
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlistana jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja häilytyksiä kustakin tehtävästä.
- SkyDuo-toiminnolla uuni ja tehojäähdytyslaite yhdistetään toisiinsa ja ne viestivät keskenään opastaen käyttäjää kypsennys- ja jäähdytysprosessissa optimoiden ajan käyttöä ja tehokkuutta (SkyDuo-sarja on saatavana lisävarusteena).
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen, sekä jäähdytysohjelmien ja asetusten jakamiseen.
- Yhteysvalmis keittölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.

Vastuullisuus

- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Säilytystoiminto +3 °C/-22 °C (riippuen toiminnosta), aktivoituu automaattisesti jokaisen jakson lopussa säästäten energiaa ja pitäen tavoitelämpötilan (käynnistäminen manuaalisesti on myös mahdollista).



Sisältyvät varusteet


- 1 kpl Asennussarja 6 GN uuni 6 GN PNC 880565
tehojäähdytyskaapin päälle - korkeus
100 mm
- 1 kpl 3 pisteen lämpötilamittari PNC 880582
tehojäähdytyskaappiin

Lisävarusteet


- Riisan ritilä 600x400mm tehojäähd. PNC 880294
kaapit
- Asennussarja 6 GN uuni 6 GN PNC 880565
tehojäähdytyskaapin päälle - korkeus
100 mm
- 6 pisteen lämpötilamittari PNC 880566
tehojäähdytyskaappiin
- 3 kpl 1 pisteen lämpötilamittaria PNC 880567
tehojäähdytyskaappiin
- Työtaso 6 GN 1/1 tehojäähdytyskaapille PNC 880581
- 3 pisteen lämpötilamittari PNC 880582
tehojäähdytyskaappiin
- ASENNUSSARJA 6GN VANHA UUNI 6 PNC 880586
GN UUDEN TEHOJÄÄHDYTYSKAAPIN
PÄÄLLE - KORKEUS 100 MM
- 5 rst johdeparia 6-10 GN 1/1 PNC 880587
tehojäähdytyskaappeihin
- Laipalliset jalat PNC 880589
tehojäähdytyslaitteeseen
- Pyöräsarja tornimalliselle PNC 880676
tehojäähdytyskaapille
(tehojäähdytyskaappi ja uuni
päällekkäin)
- Neljä pyörää tehojäähdytyslaitteelle PNC 881284
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 PNC 922036
kanaa per teline)
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062
- Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per PNC 922086
teline)
- Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, PNC 922189
rei'itetty (400x600x38 mm)
- Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini PNC 922190
(400x600x20 mm)
- Leivinpelti 4 reunaa, alumiini PNC 922191
(400x600x20 mm)
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239
- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per PNC 922266
teline)
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 4 PNC 922324
pitkää varrasta, GN 1/1 uuniin
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 PNC 922325
lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin
- Varrasteline PNC 922326
- 4 pitkä varrasta PNC 922327
- Monitoimikoukku PNC 922348
- Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - PNC 922362
GN 1/1
- Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65 PNC 922600
mm
- Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80 PNC 922606
mm
- Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1 PNC 922607
uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm

- Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni PNC 922626
ja tehojäähdytyskaappi
- Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm PNC 922651
- Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen PNC 922652
- Varras lampaalle (paino max. 12 kg) - PNC 922709
GN 1/1 uunit
- Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet PNC 922714
- GN - astia 1/1-20, non-stick PNC 925000
- GN - astia 1/1-40, non-stick PNC 925001
- GN - astia 1/1-60, non-stick PNC 925002
- Grillilevy GN 1/1, non-stick - PNC 925003
kaksipuoleinen
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004
- Kananmunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non- PNC 925006
stick
- Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille PNC 925007
- Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 PNC 925008
perunaa
- GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick PNC 925009
- GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick PNC 925010
- GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick PNC 925011
- GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925012
- GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925013
- GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925014

Edestä

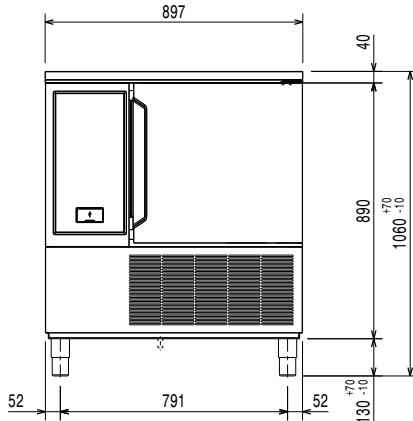


Sivulta

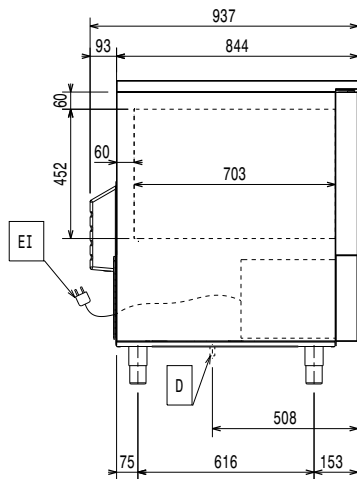

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

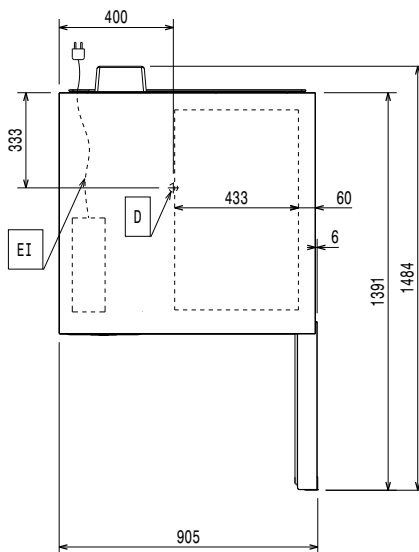

Sähkö

Jännite:	727729 (EBFA61WE)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:		2.7 kW
Lämmitysteho:		1 kW
Syötönerotuskytkin vaaditaan		

Vesi

Poistoputken koko:	1 1/2
--------------------	-------

Asennus

Varoetäisyys:	5 cm sivuille ja taakse
---------------	-------------------------

Kapasiteetti

Max. Kapasiteetti:	30 kg
--------------------	-------

Avaintieto

Oven saranat:	
Ulkomitat, leveys:	897 mm
Ulkomitat, syvyys:	937 mm
Ulkomitat, korkeus:	1020 mm
Nettopaino:	170 kg
Kuljetuspaino:	184 kg
Kuljetuskorkeus:	1230 mm
Kuljetusleveys:	1080 mm
Kuljetussyvyys:	1110 mm
Kuljetustilavuus:	1.47 m ³
Tehojäähdytys-Tehopakastus kapasiteetti / jakso (UK, C&C normit):	30 kg - 25 kg

Jäähdytystieto

Integroitu kompressori- & jäähdytysyksikkö	
Jäähdytysteho laskettu höyrystymislämpötilassa:	-20 °C
Lauhduttimen jäähdytyksen tyyppi	ilma

EU 2015/1095 asetuksen mukaiset tiedot

Jäähdytysjakso, aika (+65° C...+10°C):	74 min
Kapasiteetti, täysi täytös (jäähdytys):	30 kg
Pakastusjakso, aika (+65°C...-18° C):	264 min
Kapasiteetti, täysi täytös (pakastus):	30 kg

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R452A
GWP indeksi:	2141
Jäähdytysteho:	2970 W
Kylmäaineen paino:	1150 g
Energiankulutus, jakso (jäähdytys):	0.0921 kWh/kg
Energiankulutus, jakso (pakastus):	0.2253 kWh/kg

SkyLine Chills
Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6 GN 1/1 30/30 kg, tornimalli

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.07.03