

SkyLine Chills

Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6 GN 1/1 30/30 kg- keskuskone

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


727733 (EBFA6IRTE)

Skyline tehojäähdytys/-pakastuskaappi kosketusnäytöllä, kapasiteetti 6 GN 1/1 astiaa, jäähdytys-/pakastuskapasiteetti 30/30 kg, automaattiset jäähdytys-/pakastusjaksot sekä 1000 ohjelmapaikkaa, Lite hot sulatus- ja nostatusohjelmat sekä useita erikoisjaksoja - keskuskonemalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyChill S on Tehojäähdytys/-pakastuslaite, jossa yhdistyvät korkea tehokkuus ja helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä. Laitteessa on selkeä kosketusnäyttö, josta kaikki toiminnot on helposti hallittavissa. Valittavissa on useita eri jäähdytys-/pakastusjaksoja, joita ohjataan aika- tai lämpömittariohjauksella. Kaapissa on vakiona kolmen pisteen lämpötila-anturi ja kaappi tunnistaa automaattisesti onko anturi asetettu tuotteen oikein.

Valittavissa on kolme eri käyttötilaa: automaattinen, ohjelmat ja manuaalinen. Automaattitilasta löytyvät eri ruokakategoriat selkein kuvakkein, josta käyttäjän tarvitsee vain valita ruokatyypin ja tehojäähdytyslaite suorittaa jäähdytysprosessin automaattisesti. Omia ohjelmia voidaan tallentaa jopa 1000 kappaletta (16 vaiheisia) tehojäähdytyslaite ohjelmakirjastoon ja manuaalinen tila on perinteinen jäähdytystapa, jossa valitaan prosessin parametrit manuaalisesti.

SkyDuo: tehojäähdytyslaite on mahdollista varustaa (lisävaruste) SkyDuo yhteydellä. Uuni ja tehojäähdytyslaite viestivät keskenään ja toimivat täydellisesti synkronoituna nopeuttaen Cook&Chill prosessia.

Ominaisuudet

- Jäähdytyskapasiteetti: 30 kg +90 °C:sta +3 °C:een alle 90 minuutissa
- X-Freeze jakso (+10 °C:sta -41 °C:een): sopii parhaiten kaikenlaisen ruuan (raa'an, osittain tai kokonaan kypsennetyn) tehopakastamiseen.
- Lämpöjaksot (+40 °C:sta -18 °C:een): sopii parhaiten valmistukseen kevyellä lämmöllä.
- Säilytystoiminto +3 °C/-22 °C (riippuen toiminnosta), aktivoituu automaattisesti jokaisen jakson lopussa säästää energiaa ja pitäen tavoitelämpötilan (käynnistäminen manuaalisesti on myös mahdollista).
- Turbojäähdytys: laite toimii jatkuvasti halutussa lämpötilassa, sopii parhaiten jatkuvaan tuotantoon.
- Automaattitila sisältää 10 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, kastikkeet ja keitto, vihannekset, pasta/riisi, leipä, suolaiset ja makeat leivonnaiset, jälkiruoat, juomien pikajäähdytys) yli 100 esiohjelmoidulla variaatiolla. Automaattisessa tunnistusvaiheessa tehojäähdytyslaite optimoi pakastusprosessin siinä jäähdytettävän elintarvikkeen koon, määrän ja tyyppin mukaisesti saavuttaen valitut tulokset. Jäähdytysparametrien reaaliaikainen yhteenveto ja näyttö. Mahdollisuus personoida ja tallentaa jopa 70 variaatiota ruokaperheittäin.
- Jaksot+:
 - Cruise jakso valitsee automaattisesti nopeimman ja parhaan jäähdytyksen parametrit (toimii lämpötila-anturin avulla)
 - Nostatus
 - Viivästetty nostatus
 - Pikasulatus
 - Sushi&Sashimi (anisakiaasi vapaa ruoka)
 - Sous-vide jäähdytys
 - Jäätelö
 - Jugurtti
 - Suklaa
- Ohjelmatila: 1000 ohjelmaa voidaan tallentaa tehojäähdytyslaitteen muistiin käytön helpottamiseksi. Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.
- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 20 eri jäähdytysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmällä saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky jäähdytyksen/lämmityksen tasaisuudessa ja lämpötilan ohjauksessa kammion erikoisrakenteen ja siihen yhdistyvän tarkan muuttuvanopeuksisen puhaltimen ansiosta.
- Puhaltimessa on 7 nopeutta. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- 3-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa tarkan prosessihallinnan.
- Jäljellä olevan ajan arviointi lämpötila-anturilla ohjatuille jaksoille. Järjestelmä perustuu tekoälytekniikkaan (ARTE 2.0), jonka avulla toiminnot saadaan helpommin suunniteltua.
- Mukautettava esijäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Automaattinen ja manuaalinen sulatus ja kuivaus
- Suorituskyky taataan ympäristön lämpötilassa +43 °C

HYVÄKSYNTÄ:

C (testausolosuhteluokka 5).

- Pakastusjakso: 30 kg 90°C - -41°C.
- Monikäyttöinen sisärakenne; sopii GN-, leivonta- ja jäätelöastioille

Rakenne

- Keskuskoneyksikkö (lisävaruste)
- Magneettiventtiilillä hallitaan automaattisesti kaasun painetta termodynaamisessa piirissä.
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Höyrystimessä on ruostumisenestosuojaus.
- Moottorit ja puhaltimet IP54 vesisuojattu.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Irrotettava magneettitiiviste ja ovesa hygieeninen rakenne
- Puhaltimen saranoidun paneelin kautta pääsee helposti käsiksi höyrystimeen puhdistusta varten.
- Oven pidätin pitää oven avoinna hajujen muodostumisen välttämiseksi.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Ohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlistana jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- SkyDuo-toiminnolla uuni ja tehojäähdytyslaite yhdistetään toisiinsa ja ne viestivät keskenään opastaen käyttäjää kypsennys- ja jäähdytysprosessissa optimoiden ajan käyttöä ja tehokkuutta (SkyDuo-sarja on saatavana lisävarusteena).
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen, sekä jäähdytysohjelmien ja asetusten jakamiseen.
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.

Vastuullisuus

- Ihmiskeskeinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.





Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine ChillS
Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6
GN 1/1 30/30 kg- keskuskone

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Työtaso 6 GN 1/1
tehojäähdytyskaapille PNC 880581
- 1 kpl 3 pisteen lämpötilamittari
tehojäähdytyskaappiin PNC 880582

Lisävarusteet

- Rilsan ritilä 600x400mm tehojäähd.
kaapit PNC 880294 ☐
- Asennussarja 6 GN uuni 6 GN
tehojäähdytyskaapin päälle - korkeus
100 mm PNC 880565 ☐
- 3 kpl 1 pisteen lämpötilamittaria
tehojäähdytyskaappiin PNC 880567 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880577 ☐
- Työtaso 6 GN 1/1 tehojäähdytyskaapille PNC 880581 ☐
- 3 pisteen lämpötilamittari
tehojäähdytyskaappiin PNC 880582 ☐
- 5 rst johdeparia 6-10 GN 1/1
tehojäähdytyskaappeihin PNC 880587 ☐
- Laipalliset jalat
tehojäähdytyslaitteeseen PNC 880589 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880603 ☐
- Pyöräsarja tornimalliselle
tehojäähdytyskaapille
(tehojäähdytyskaappi ja uuni
päällekkäin) PNC 880676 ☐
- Neljä pyörää tehojäähdytyslaitteelle PNC 881284 ☐
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017 ☐
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062 ☐
- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264 ☐
- Johdekehikko pyörillä 6 GN 1/1 - p65
mm PNC 922600 ☐
- Johdekehikko pyörillä 5 GN 1/1 - p80
mm PNC 922606 ☐
- Leipomojohteikko pyörillä 6 GN 1/1
uunit - 5 x 400x600mm - p80 mm PNC 922607 ☐
- Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 1/1 uuni
ja tehojäähdytyskaappi PNC 922626 ☐
- Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet PNC 922714 ☐




SkyLine ChillS
Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6 GN 1/1 30/30 kg- keskuskone


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.11

Edestä

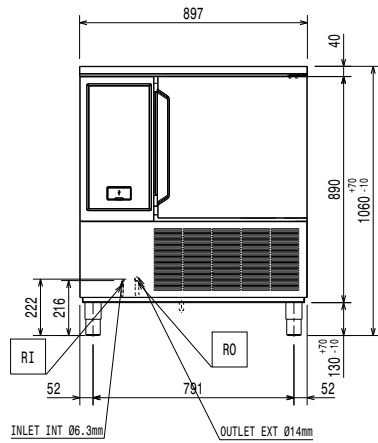


Sivulta

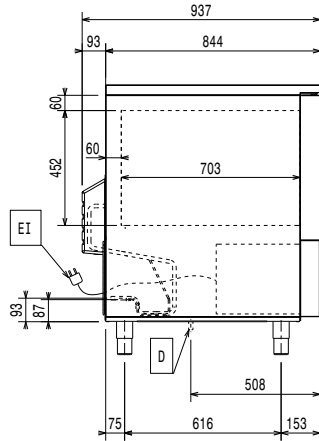

D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 RO = Keskuskoneliitäntä

Päältä

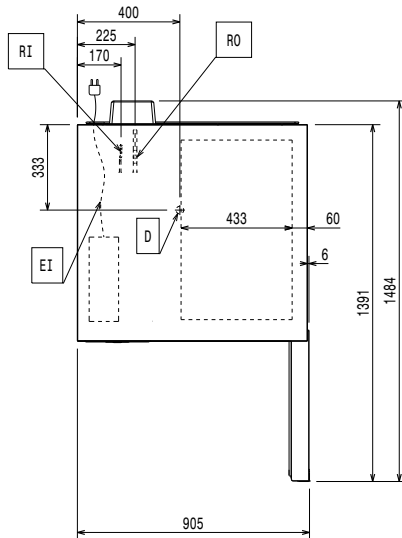

Sähkö

Syötönerotuskytkin vaaditaan

Jännite: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Liitäntäteho, maksimi: 0.97 kW

Lämmitysteho: 1 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"1/2

Asennus

Varoetäisyys: 5 cm sivuille ja taakse

Kapasiteetti

Max. Kapasiteetti: 30 kg

Kapasiteetti / astiatyyppi: 6 (GN 1/1; 600x400)

Astioden tyyppi ja lukumäärä: 8 (360x250x80h)

Avaintieto

Oven saranat:

Ulkomitat, leveys: 897 mm

Ulkomitat, syvyys: 937 mm

Ulkomitat, korkeus: 1060 mm

Nettopaino: 155 kg

Kuljetuspaino: 128 kg

Kuljetuskorkeus: 1240 mm

Kuljetusleveys: 1030 mm

Kuljetussyvyys: 1000 mm

Kuljetustilavuus: 1.28 m³

Tehojäähdytys-Tehopakastus
 kapasiteetti / jakso (UK,
 C&C normit):

30 kg - 25 kg

Jäähdytystieto

Keskuskonevalmiudella, koneikko ei sisälly laitteen
 vakiotoimitukseen

Huomio: jäähdytysteho on laskettu 20 metrin lineaarisella
 putkitusmatkalla.

Lauhduttimen jäähdytyksen
 tyyppi

ilma

Suosittelun jäähdytysteho*: 2970 W

Laskettu

höyrystyslämpötilassa: -20 °C

Lauhtumislämpötila: 40 °C

Ympäristön lämpötila: 30 °C

Liitäntäputket (keskuskone) -
 ulos:

16 mm

Liitäntäputket (keskuskone) -
 sisään:

9.5 mm

Remote refrigeration unit
 required. Working
 temperature in the cavity of
 the blast chiller is down to
 -41°C.

Note: refrigeration power
 calculated at a distance of
 20 linear mt.

*Huom:

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine ChillS
Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6
GN 1/1 30/30 kg- keskuskone

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

EU 2015/1095 asetuksen mukaiset tiedot

Kapasiteetti, täysi täytös
(jäähdytys):

30 kg

Kapasiteetti, täysi täytös
(pakastus):

30 kg

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:

ISO 9001; ISO 14001; ISO
45001; ISO 50001



SkyLine ChillS
Tehojäähdytys/-pakastuskaappi 6 GN 1/1 30/30 kg- keskuskone
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.11