

## Jääpala- ja jäähilekoneet

### Jäähilekone 94 kg / 24 h - 20 kg astia

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730287 (IGE94I20SNP)

Jäähilekone 94 kg / 24 h,  
mukana 20 kg  
jäänkeräysastia

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Jäähilekone XS, 20kg astialla ja korkeussäädettävillä jaloilla. Kone on varustettu helppokäyttöisellä käyttöpaneelilla, jossa on 2 eri nopeutta jääntuotannolle. Koneen ulkopinta on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Automaattinen puhdistusjärjestelmä turvaa helpon puhdistettavuuden. Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon sekä hygieenisesti puhtaat jääkuutiot. Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha. Vähäiset ympäristövaikutukset R290-kylmäaineen ansiosta.

### Ominaisuudet

- Automaattinen puhdistusjärjestelmä takaa helpon puhdistettavuuden: puhdistuskytkin aktivoi veden kierron ja huuhtelun.
- Jäänvalmistusmenetelmä takaa jatkuvan ja luotettavan tuotannon.
- Jäähileen valmistusmenetelmä (murskaus) takaa hygieeniset jäähileet, jotka sulavat hitaasti.
- Tuottavuus on laskettu käytettäessä 15 asteista vettä ja ympäristön lämpötilan ollessa 21 °C.
- Täysautomaattinen käyttötila.
- Säiliön pyöristetyt sisäkulmat takaavat helpon puhdistuksen.
- Elintarvikehyväksytty ABS-sisusta.
- Soveltuu ainoastaan painovoimatyhjennykseen.
- RST astia jääpaloille vakiona
- Täyttää CE vaatimukset.

### Rakenne

- Rakennusmateriaalit (etu- ja yläosa sekä sivut AISI 304 ruostumatonta terästä) takaavat kestävän rakenteen ja luotettavan toiminnan.
- Ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä.
- AISI 316 -valmisteinen höyrystin varmistaa turvallisen kosketuksen jään kanssa.
- Tukeva oven (AISI 304 teräs) avausjärjestelmä.
- ABS-valmisteiset sisäiset jääastiat.
- Mukana vedenottoletku, tyhjennysletku ja kauha.
- On-Off kytkin
- Säädettävät 105-155 mm jalat.
- Pistoke vakiona.

### Vastuullisuus



- Kylmäainekaasu R290, jolla on pienin ympäristövaikutus (GWP=3) - CFC- ja HCFC-vapaa.
- Säiliö on tehokkaasti eristetty

### Lisävarusteet

- Poistopumppu jääpalakoneille PNC 880690 ☐
- Lyhyet jalat (4 kpl), 13 mm (0/+22 mm) PNC 880692 ☐


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Jääpala- ja jäähilekoneet Jäähilekone 94 kg / 24 h - 20 kg astia

Edestä

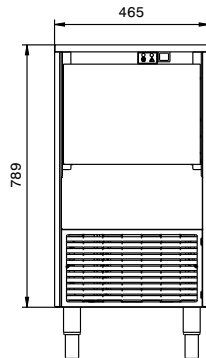


Sivulta

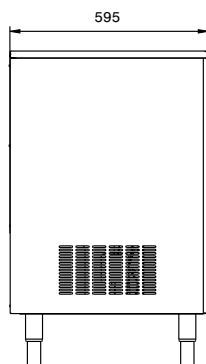


CWII = Kylmän veden sisääntulo  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Takaosa

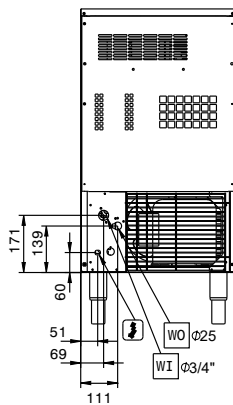

Päältä



### Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Liitäntäteho, maksimi: 0.55 kW

### Kapasiteetti

Säiliön kapasiteetti 20 kg

### Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 465 mm  
Ulkomitat, syvyys: 595 mm  
Ulkomitat, korkeus: 889 mm  
Nettopaino: 58 kg  
Tuotto 94 kg/päivä

### Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290  
Kylmäaineen paino: 110 g  
Veden kulutus: 3.9 lt/hr



Jääpala- ja jäähilekoneet  
Jäähilekone 94 kg / 24 h - 20 kg astia

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.12.01